

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-otworkowa-ip-kenik-kg-21p-i-2mpx-37mm-12vdc-poe-p-11409.html>



KAMERA OTWORKOWA IP KENIK KG-21P-I 2Mpx 3.7mm 12VDC PoE

Cena brutto	555,99 zł
Cena netto	452,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	15842
Producent	KENIK

Opis produktu

Kamera otworkowa IP KENIK KG-21P-I posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw **3.7 mm**.

Przeznaczona jest do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Mała obudowa pozwala na dyskretny montaż. Idealnie nadaje się do zastosowań specjalnych, monitorowania z ukrycia biura, domu, sklepu.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX (1920x1080)
- kompresja H.265+ / H.264+
- funkcje: DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Defog, ROI
- obiektyw 3.7mm
- inteligentna analiza obrazu IVS (przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybko poruszający się obiekt)
- 3 strumienie
- ONVIF 2.6
- wejście/wyjście audio: 1/1
- przycisk reset: tak
- podgląd mobilny na smartfonie - aplikacja uCloud Cam (Android, iPhone)
- zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)


Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




3) WDR (Wide Dynamic Range)

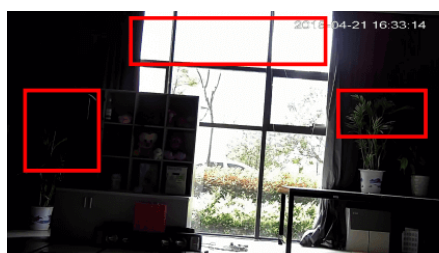


WDR OFF

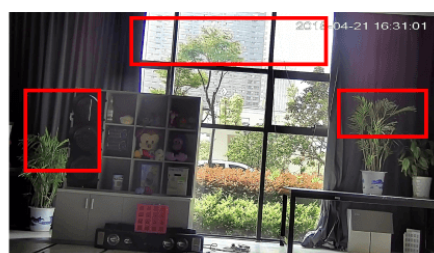

WDR ON

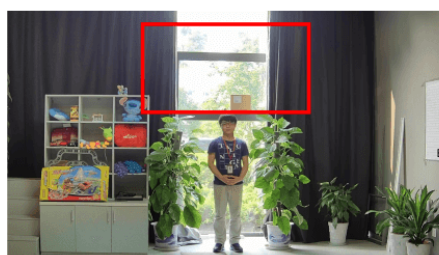

120dB WDR

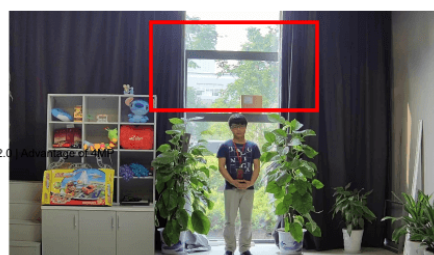

140dB WDR

Podgląd na telefonie

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive scan CMOS Sony Starvis IMX307
- czułość: 0.01 lux(kolor), 0 lux(IR wł.)
- czas migawki: Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
- obiektyw: 3.7mm
- kąt widzenia: 82° (poziomo)
- mocowanie obiektywu: M12
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+
- profil kodeka H.264: podstawowy/główny/wysoki
- profil kodeka H.265: główny

-
- szybkość transmisji: 11 Kbps~10 Mbps
 - kompresja dźwięku: G.711A/G.711U
 - szybkość transmisji audio: 64 Kbps
 - max. rozdzielczość: 1920 x 1080
 - liczba klatek:
 - strumień główny:
 - 50Hz: 25kl/s @1080P (1920×1080), 25kl/s @960P (1280×960), 25kl/s @720P (1280×720)
 - 60Hz: 30kl/s @1080P (1920×1080), 30kl/s @960P (1280×960), 30kl/s @720P (1280×720)
 - strumień dodatkowy:
 - 50Hz: 25kl/s @D1 (704 × 576), 25kl/s @CIF (352 × 288)
 - 60Hz: 30kl/s @D1 (704 × 480), 30kl/s @CIF (352 × 240)
 - strumień mobilny: brak
 - ustawienia obrazu: Jasność / Kontrast / Nasycenie / Odcień / Ostrość
 - zdarzenia: detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
 - Inteligentna analiza: wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch
 - protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
 - kompatybilność systemu: Onvif 2.6, Profile S, CGI
 - zabezpieczenia: Uwierzytelnianie użytkownika, filtrowanie adresów IP, Maskowanie wideo
 - podgląd zdalny: iPhone, iPad, Android
 - Ethernet: 1x RJ45 10M / 100M ethernet port
 - zasilanie: 12V DC, PoE (802.3af) - zewnętrzne
 - pobór mocy: max. 1.2W
 - wymiary: 40 x 40 x 23 mm
 - waga: 120g

W zestawie:

- kamera otworkowa Kenik KG-21P-I - 1 szt.