

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-podtynkowa-commax-drc-4fc-12vdc-p-2612.html>

KAMERA PODTYNKOWA COMMAX DRC-4FC 12VDC

Cena brutto	363,10 zł
Cena netto	295,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02009
Kod producenta	DRC-4FC
Kod EAN	5900882895235
Producent	COMMAX

Opis produktu


Kamera podtynkowa Commax DRC-4FC wyposażona została w **doświetlenie 2 diodami LED**, które zapewnia wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia, a to znacznie poprawia jakość monitoringu nocnego. Możliwość **pełnej regulacji kąta widzenia (12° w pionie i poziomie)** pozwala na precyzyjne dostosowanie pola widzenia kamery do indywidualnych potrzeb użytkownika. Kąt widzenia kamery wynosi **55° (pion)** oraz **68° (poziom)**, co umożliwia szerokie pokrycie monitorowanego obszaru.

Zastosowania:

- **Systemy domowe:** idealna do monitorowania wejść, podjazdów oraz ogrodów w domach jednorodzinnych, zapewniając bezpieczeństwo i komfort domownikom.
- **Kamienice:** świetnie sprawdzi się w monitorowaniu wejść oraz klatek schodowych w starszych budynkach, gdzie często występują ograniczenia w zakresie instalacji nowoczesnych systemów monitoringu.
- **Apartamentowce:** doskonała do zastosowań w nowoczesnych apartamentowcach, gdzie wymagane są estetyczne i dyskretne rozwiązania monitorujące wspólne przestrzenie, takie jak korytarze, windy czy wejścia główne.

Cechy produktu:

- kamera kolorowa
- doświetlenie diodami światła białego (2 diody z prawej strony)
- pełna regulacja kąta widzenia (pion-poziom: 12°)
- standard sygnału video PAL
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- materiał obudowy: metal
- montaż: podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-5N, brak w zestawie)

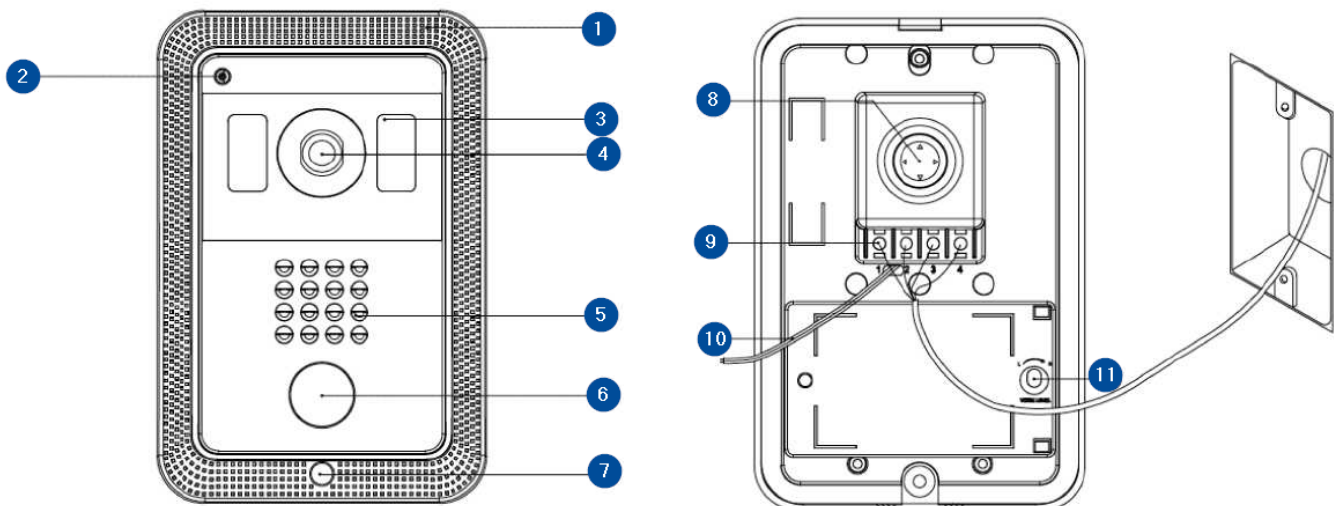


Legenda:

1. Panel metalowy
2. Mikrofon
3. Diody LED
4. Optyka kamery
5. Głośnik
6. Przycisk wywołania
7. Śruba montażowa
8. Regulacja optyki
9. Zaciski połączeniowe
10. Przewód sterujący elektrozaczepem (styk NO)
11. Regulacja głośności


Schemat połączeń:

1 - AUDIO
 2 - MASA
 3 - (+12V)
 4 - VIDEO 1V p-p

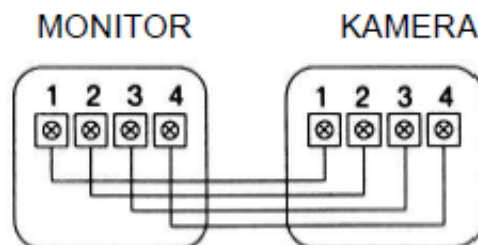

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: CMOS
- system obrazu: PAL
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
- pełna regulacja kąta widzenia ($\updownarrow \leftrightarrow 12^\circ$)
- skanowanie: 15.625 kHz (poziome), 50 Hz (CCIR, pionowe)
- czułość: 0.1 Lux (30 cm od soczewki)
- możliwość montażu natynkowego w osłonie OS-5n
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary puszkii podtynkowej (wys x szer x gł): 168 x 100 x 40 mm
- wymiary panela (wys x szer x gł): 183 x 124 x 18 mm
- waga: 500g

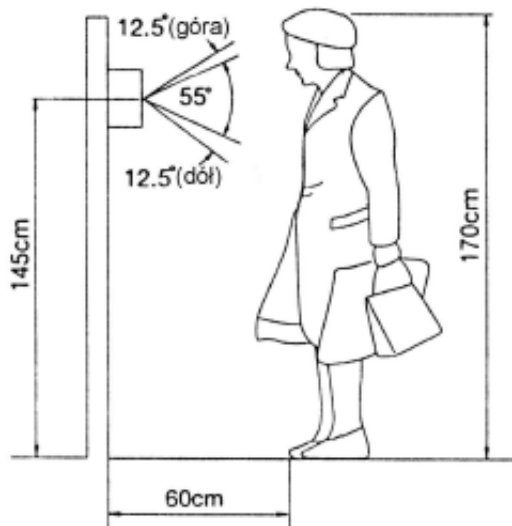

W zestawie:

- kamera COMMAX DRC-4FC - 1 szt;
- instrukcja obsługi.