Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:22

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-specjalna-ahdhd-cvihd-tvipal-dahua-hac-hum1220g-b-0280b-2mpx-28mm-12vdc-p-9371.html



KAMERA SPECJALNA AHD/HD-CVI/HD-TVI/PAL DAHUA HAC-HUM1220G-B-0280B 2Mpx 2.8mm 12VDC

Cena brutto	**286,05 zł**
Cena netto	**232,56 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**181**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera specjalna, otworkowa DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm.** Może pracować w 4 technologiach: **AHD, HD-CVI, HD-TVI i PAL.** Domyślnie ustawiony jest standard HD-CVI (do zmiany wymagany kontroler PFM820, brak w zestawie).
Produkt przeznaczony jest **do pracy wewnątrz pomieszczeń** ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej. Dzięki bardzo małym rozmiarom obudowy, pozwalają na dyskretny montaż. Wodoodporna obudowa zapewnia ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw 2.8 mm
- kąt widzenia: 109 st.
- funkcje:
  - D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
  - 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
  - Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika
  - Konfigurowalne strefy prywatności
  - Detekcja ruchu
  - BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
  - HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
  - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
  - Automatyczny balans bieli
  - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
  - Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
- kamera przeznaczona do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/PSS)
  - DMSS
- stopień ochrony: IP67


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

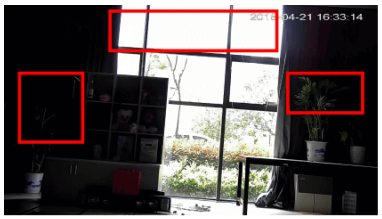


WDR OFF

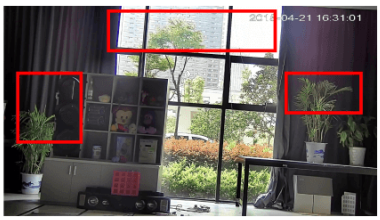

WDR ON

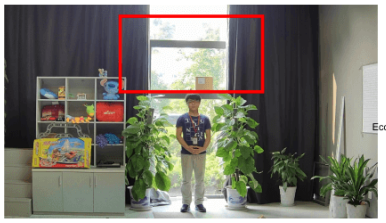

120dB WDR

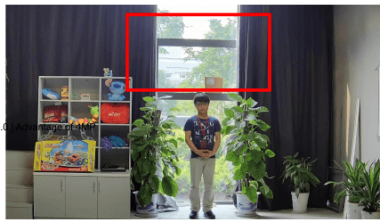

140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.






Transmisja sygnału:





Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2,9" 2.1 MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 1080P (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (960×576)
- czułość: 0.02 Lux (kolor), 0.002 Lux (B/W)
- wyjście wideo: 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
- obiektyw pinhole 2.8 mm
- kąt widzenia: 109°
- współczynnik S/N: > 65 dB
- obudowa: mini, aluminium
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -40°C ...+60°C
- wilgotność: ≤ 95%
- zasilanie: 12V DC / 50 mA
- pobór mocy: ≤ 0.6 W
- wymiary: 110 x 50 x 47 mm
- waga: 0,11 kg

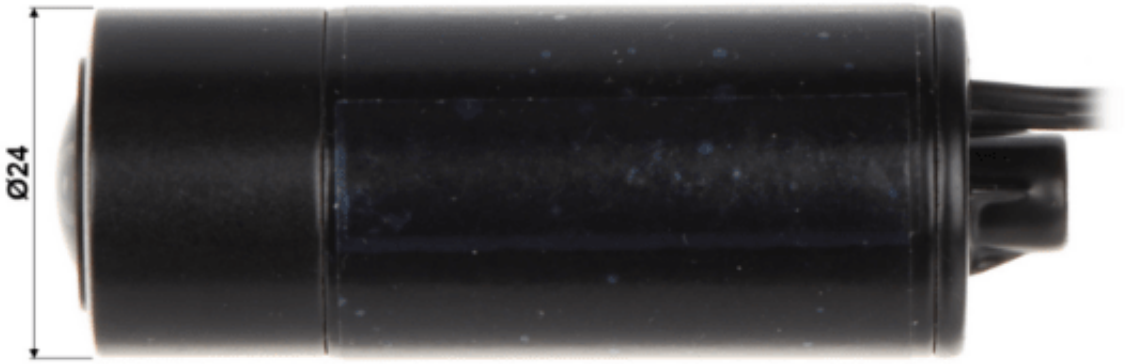



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HUM1220G-B-0280B - 1 szt;
- uchwyt - 1 szt.