

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-specjalna-ip-hikvision-ids-2cd6810fc-228mm-12vdc-poe-p-3450.html>



KAMERA SPECJALNA IP HIKVISION iDS-2CD6810F/C 2/2.8mm 12VDC PoE

Cena brutto	5 678,91 zł
Cena netto	4 617,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9238
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera specjalna HIKVISION IP posiada 2 procesory i 2 obiektywy (2 mm i 2.8 mm), które ze sobą współpracują w momencie liczenia osób. Jest to niezwykle dyskretna kamera z funkcją inteligentnej analizy obrazu. Kamera jest kompatybilna z oprogramowaniem do zarządzania systemem monitoringu: IVMS-4200/IVMS-4500. Przeznaczona jest do montażu nad monitorowanym przejściem - w miejscu, gdzie liczy się ilość osób poruszających się w danym kierunku (wchodzących i wychodzących ze strefy, przechodzących obok, np. sklepy, centra handlowe). Dane zapisywane są na wbudowanej karcie pamięci. Możemy uzyskać statystyki dobowe, miesięczne i roczne w formie wykresów i surowych danych (.xls).


Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 25fps@ 640x960
- możliwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniem za pomocą ISAPI (umożliwia m.in. dostęp do statystyk)

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do montażu nad monitorowanym przejściem - w miejscu, gdzie liczy się ilość osób poruszających się w danym kierunku (wchodzących i wychodzących ze strefy, przechodzących obok, np. sklepy, centra handlowe).

Specyfikacja techniczna:

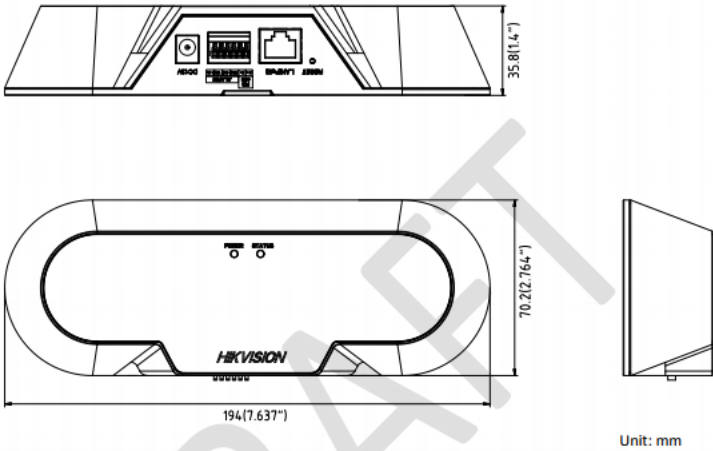

Camera	
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Shutter Speed	1/25 s – 1/10,000 s
Lens	2.0 mm, horizontal field of view: 100° 2.8 mm, horizontal field of view: 82°
Lens Mount	M12
Iris	Manual
Digital Noise Reduction	3D DNR
Compression Standard	
Video Compression	Main stream: H.264 Sub stream: H.264
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Image	
Max. Resolution	640 × 960
Main Stream	50Hz: 25fps (640 × 480) 60Hz: 24fps (640 × 480)
Sub Stream	50Hz: 25fps (640 × 960) 60Hz: 24fps (640 × 960)
Image Setting	Brightness is adjustable by client software or web browser
Region of Interest	Support 1 fixed region for each stream
Network	
Network Storage	Support micro SD/SDHC/SDXC card (128G), flash memory , ANR
Alarm Trigger	Video tampering, alarm input, alarm output, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
General Function	One-key reset, anti-flicker, heartbeat, password protection, privacy mask, watermark
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Interface	
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, 1 RS-485 interface
Alarm	1 input, 1 output (up to DC 24 V, 1A or AC 110 V, 500mA)
On-board storage	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Reset Button	Yes
People Counting	
Statistics	Support separate counting of people entering, exiting, and passing by
Report	Daily, weekly, monthly, and annually report supported
General	
Operating Conditions	-10 °C to + 40 °C (+14 °F to +104 °F), Humidity 10% to 90%, no condensing
Power Supply	DC 12 ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
Power Consumption	Max. 7 W
Material	Base: metal; cover: plastic
Dimensions	Camera: 194 × 70.2 × 35.8 mm (7.64" × 2.76" × 1.4")

W zestawie:

- kamera HIKVISION IDS-2CD6810F/C - 1 szt
- karta katalogowa (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.