

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-4w1-bcs-b-mt82800-8mpx-2-8mm-ir30-12vdc-p-19116.html>



KAMERA TUBOWA 4w1 BCS-B-MT82800 8MPX 2,8mm IR30 12VDC

Cena brutto	293,36 zł
Cena netto	238,50 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23365
Kod EAN	5904890710726
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Kamera tubowa BCS-B-MT82800 to rozwiązanie 4w1 (HD-CVI / AHD / HD-TVI / Analog), które oferuje obraz w jakości **8MPX 4K** oraz szeroki kąt widzenia dzięki obiektywowi stałogniskowemu **2,8 mm**.

□ Wyposażona w reflektor podczerwieni **o zasięgu do 30m** (w terenie otwartym), zapewnia wyraźny obraz również w całkowitej ciemności.

□ Solidna, **wodoodporna obudowa (IP66)** umożliwia montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, **na suficie lub na ścianie**, co czyni ją wszechstronnym wyborem do wielu zastosowań.

Uwaga!

Kamery IP z serii BASIC są kompatybilne tylko z rejestratorami z tej samej serii (tj. BASIC).

Jakość obrazu

- kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG (przełącznik systemu pracy na kablu)
- rozdzielczość: 8 MPX (3840 x 2160 @ 15 kl/s)
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm / F1.2

Tryb nocny i oświetlenie

- reflektor podczerwieni z zasięgiem do 30 m (w terenie otwartym)
- ICR – mechaniczny filtr podczerwieni

Funkcje obrazu

- AGC – automatyczna regulacja wzmocnienia
- AWB – automatyczny balans bieli
- ATW – automatyczne śledzenie balansu bieli
- BLC – kompensacja światła wstecznego
- FLC – kompensacja migotania
- DWDR – cyfrowy szeroki zakres dynamiki
- DNR – cyfrowa redukcja szumów

Obsługa i zarządzanie


- menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- zarządzanie przez BCS Manager
- obsługa chmury P2P BCS
- podgląd mobilny – aplikacja BCS Basic (Android, iOS)

Obudowa i montaż

- stopień ochrony: IP66 – wodoodporna obudowa
- możliwość montażu na suficie lub ścianie
- pasujące adaptery: BCS-B-DT/MT (brak w zestawie)

Zarządzanie urządzeniem - program BCS Manager

Prosty i intuicyjny program do obsługi urządzeń CCTV BCS. Posiada szereg funkcji, w tym m.in: podgląd na żywo, reguły alarmów (możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych np. nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału itp.), odtwarzanie, E-mapa, obsługa chmury (P2P).

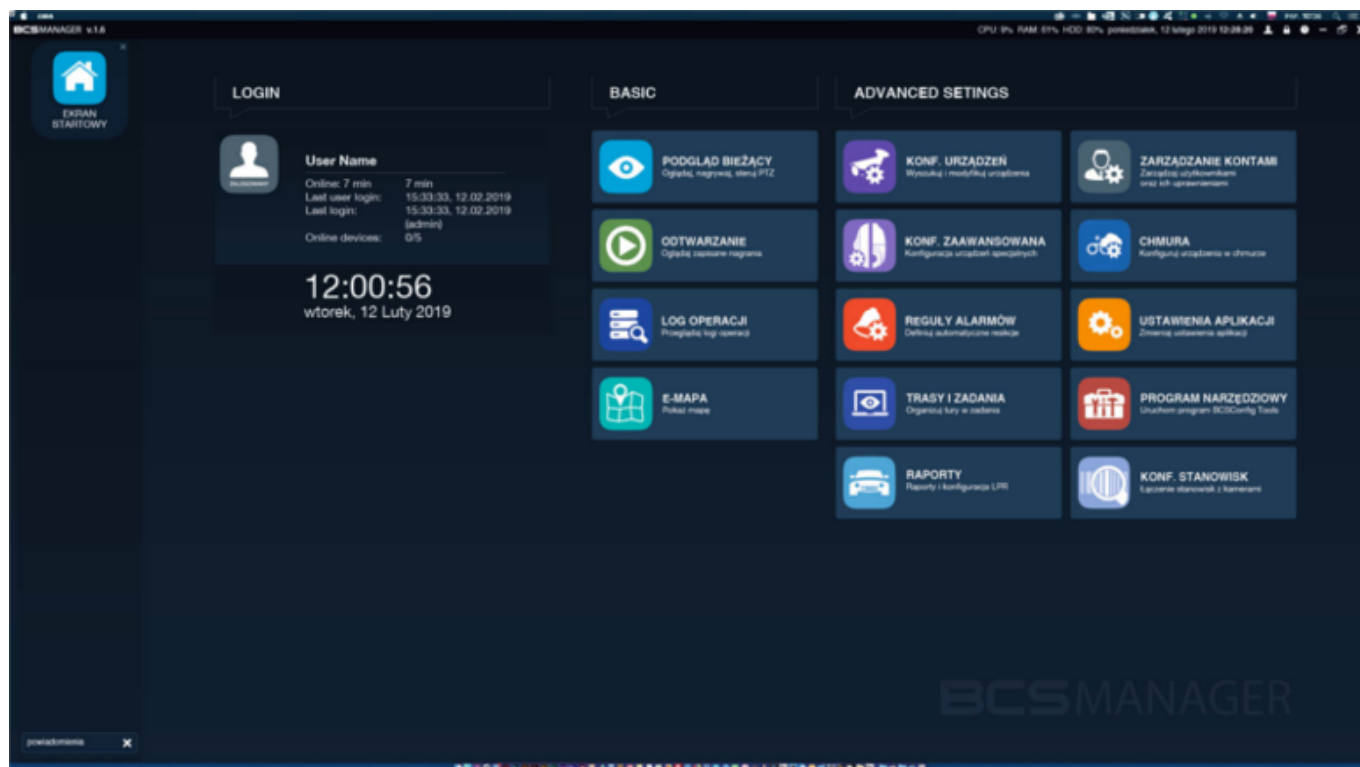

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




Camera without BLC




Camera with BLC


3) WDR (Wide Dynamic Range)

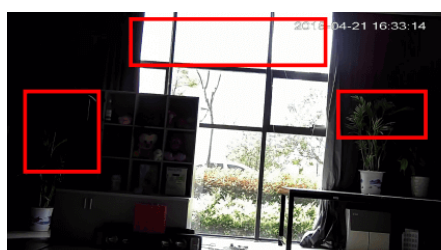


WDR OFF

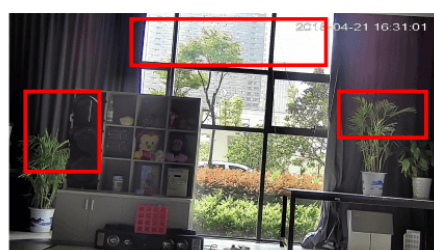

WDR ON

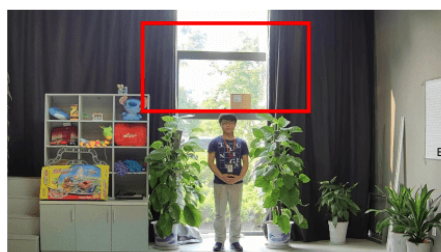

120dB WDR

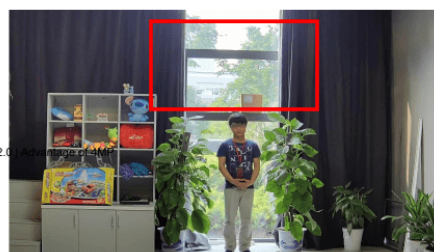

140dB WDR

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2,3" 8MPX Progressive Scan CMOS
- chipset: OV12895+NVP2481H
- rozdzielczość: 3840x2160 @15kl/s
- czułość: kolor: 0.01Lux/F1.2(AGC wł.) B/W: 0Lux (IR wł.)
- obiektyw stałogniskowy 2,8mm/F1.2
- migawka: auto / manual
- kompensacja tła: BLC/FLC/D-WDR
- kontrola wzmacnienia: (AGC) Auto/ręcznie
- redukcja szumów: DNR
- zasięg reflektora IR: 30m (w terenie otwartym)
- wejście wideo: analogowe HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
- kolor: grafitowy
- obudowa metalowa
- temperatura pracy: -20°C ...+60°C
- wilgotność względna: 10-90% RH
- stopień ochrony: IP66

-
- zasilanie: 12V DC
 - pobór mocy: <5W
 - wymiary: ø65.7x172.9 mm

W zestawie:

- kamera tubowa BCS-B-MT82800 - 1 szt.