

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-4w1-dahua-hac-b1a21-0360b-2mpx-36mm-ir20-12vdc-p-9157.html>



KAMERA TUBOWA 4w1 DAHUA HAC-B1A21-0360B 2Mpx 3.6mm IR20 12VDC

Cena brutto	134,61 zł
Cena netto	109,44 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	348
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa 4w1 Dahua HAC-B1A21-0360B posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX**, dzięki czemu łatwo zidentyfikujesz szczegóły i osoby. Obiektyw stałogniskowy **3.6 mm** pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 20 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie**.

Uwaga!

Kamera domyślnie ustawiona jest w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu można dokonać za pomocą rejestratora (poprzez menu OSD kamery) lub przy pomocy kontrolera PFM820 (brak w zestawie).

Cechy produktu:

- standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 20 m, Smart IR
- duży zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR, Strefy prywatności, Sharpness, Anti-Flicker, Mirror
- stopień ochrony: IP67


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę przed zniszczeniem. Sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia HD-CVI:




Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

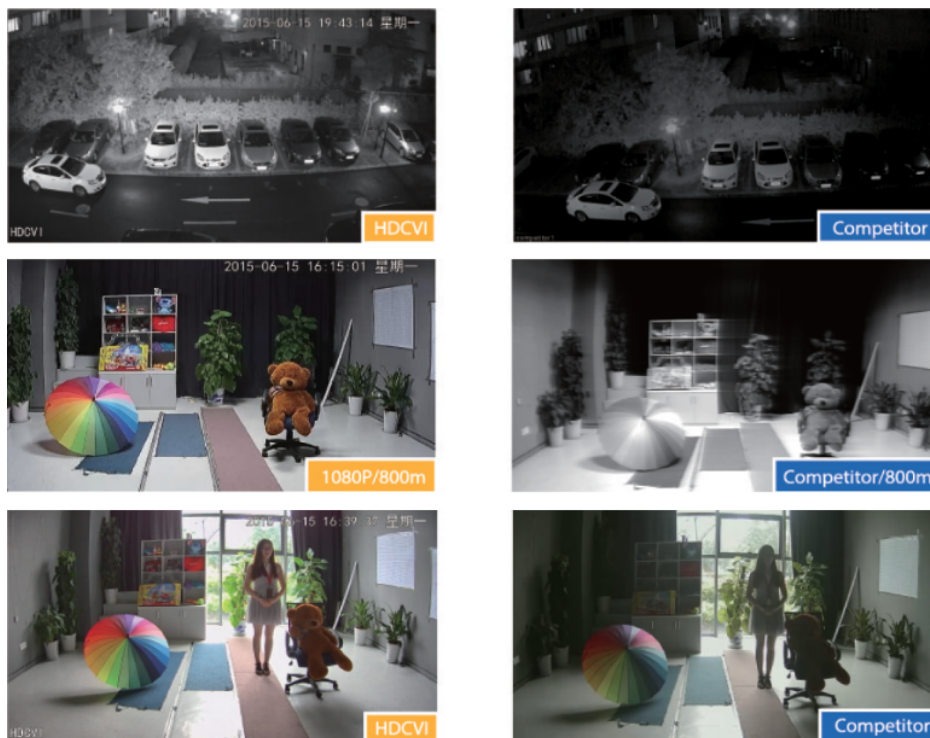

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową




Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

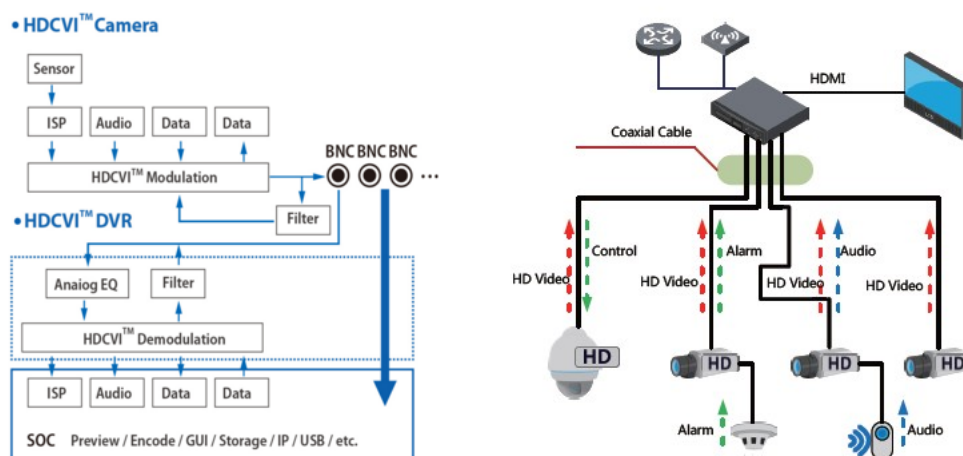

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
- zasięg IR: 20m
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 93°
- stosunek szum/sygnał S/N: >65 dB
- wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
- audio: wbudowany mikrofon (tylko HD-CVI)
- menu ekranowe: menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
- stopień ochrony: IP67
- obudowa: compact, plastik
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / 220 mA
- pobór prądu: ≤ 2.7W
- wymiary: 149 × 70 × 70 mm
- waga: 0,14 kg

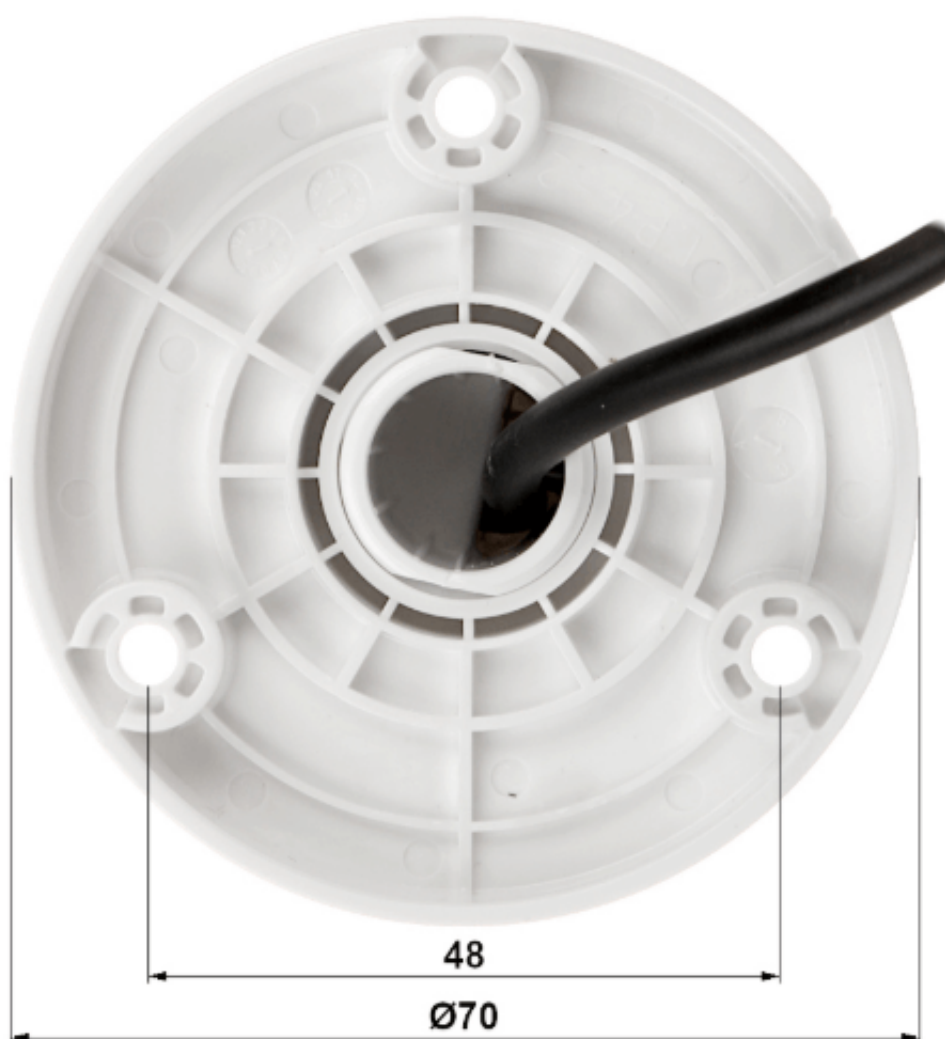

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-B1A21-0360B - 1 szt.