

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-4w1-dahua-hac-hfw1200t-0280b-s6-2mpx-28mm-ir20-12vdc-p-6927.html>



KAMERA TUBOWA 4w1 DAHUA HAC-HFW1200T-0280B-S6 2Mpx 2.8mm IR20 12VDC

Cena brutto	212,55 zł
Cena netto	172,80 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12096
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa 4w1 DAHUA HAC-HFW1200T-0280B-S6 posiada wbudowany przetwornik obrazu zapewniający rozdzielczość obrazu do **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który zapewnia szeroki kąt widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 20 m**, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich 3 płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku.

Uwaga!

Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820 (brak w zestawie).




Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 103°
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 20 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- menu ekranowe OSD
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 2DNR, Sharpness, Strefy prywatności, Mirror
- stopień ochrony: IP67

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

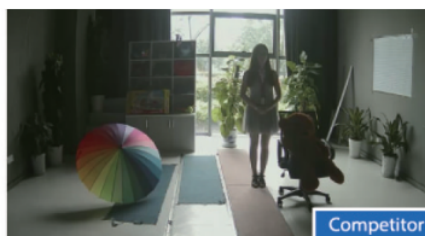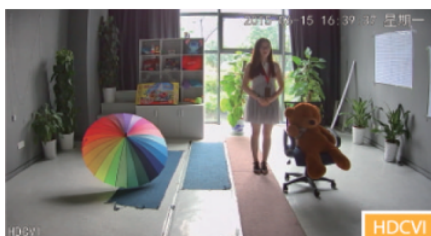
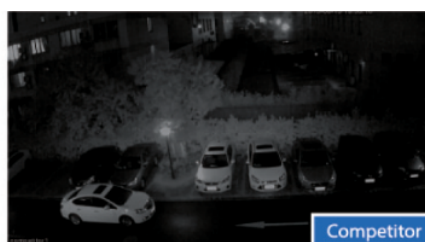


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową




Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

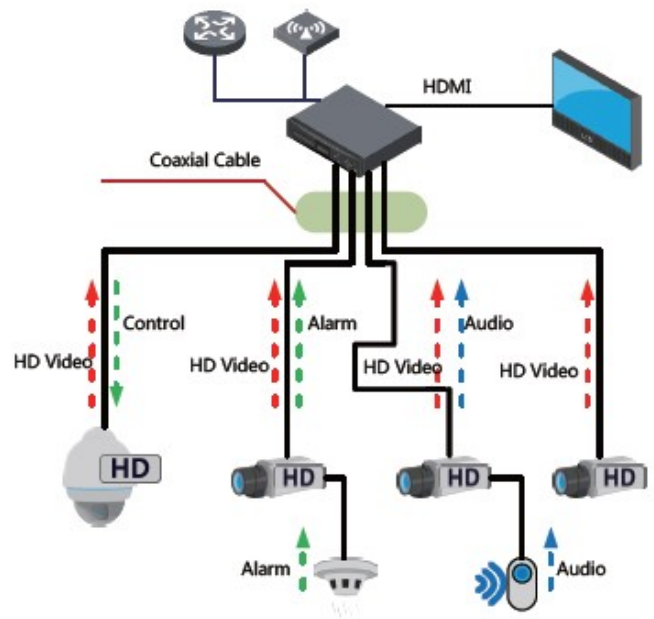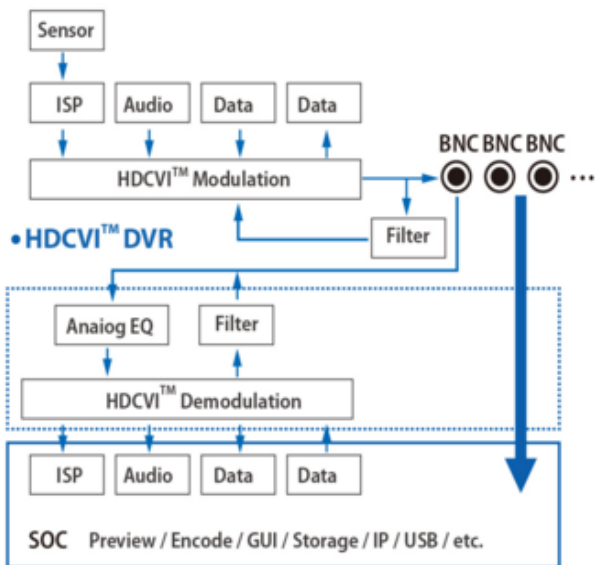

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
- przetwornik: 1/2.7" 2.1MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H)
- obiektyw stałogniskowy: 2.8mm
- kąt widzenia: 103°
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB
- zasięg oświetlacza IR: 20 m
- regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
- wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
- obudowa: Compact, Metalowa
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -40 °C - 60 °C
- zasilanie: 12V DC / 270mA
- pobór mocy: ≤ 3.2W
- wymiary: Ø 73 x 176 mm
- waga: 0,35 kg

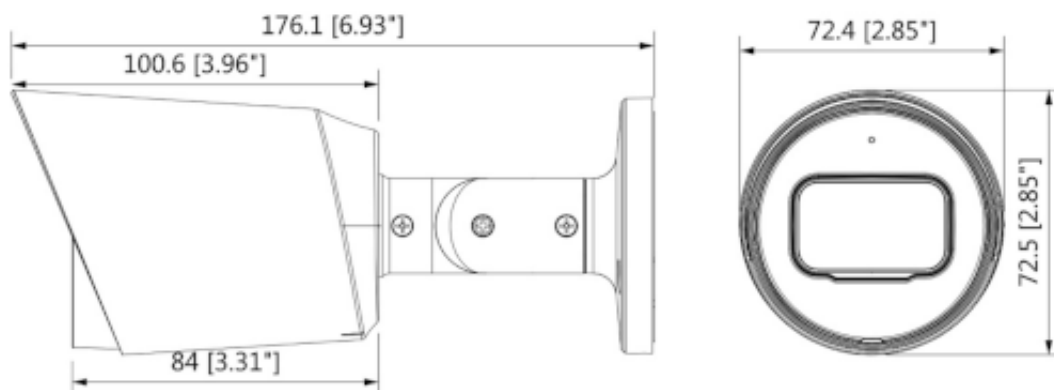

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW1200T-0280B-S6 - 1 szt.

