

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-4w1-dahua-hac-hfw1230r-z-ire6-2712-2mpx-27-12mm-ir60-12vdc-p-9155.html>



## KAMERA TUBOWA 4w1 DAHUA HAC-HFW1230R-Z-IRE6-2712 2Mpx 2.7-12mm IR60 12VDC

Cena brutto	<b>418,89 zł</b>
Cena netto	<b>340,56 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>317</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa 4w1 Dahua** posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX**, dzięki czemu łatwo zidentyfikujesz szczegóły i osoby. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy **2.7-12 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 60 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie**.

### Cechy produktu:

- standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12 mm, motozoom, kamera nie posiada funkcji autofocus
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 60 m, Smart IR
- duży zasięg transmisji:
  - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
  - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR, konfigurowalne strefy prywatności, Mirror, Sharpness
- stopień ochrony: IP67

### Przeznaczenie:


Kamera posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę przed zniszczeniem. Sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

### Technologia HD-CVI:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień


sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

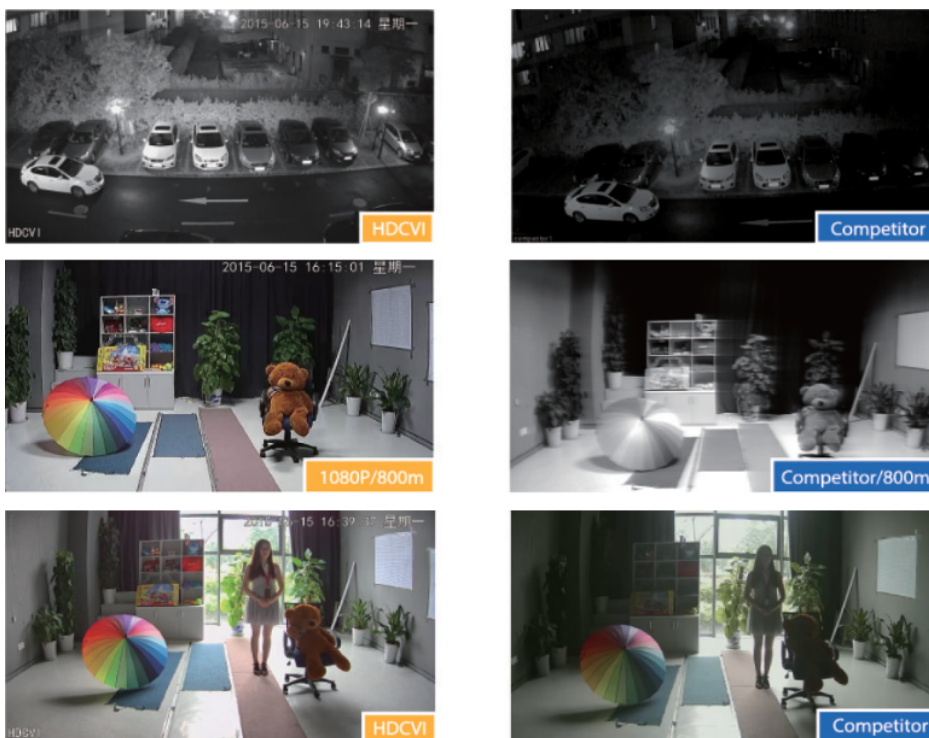

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

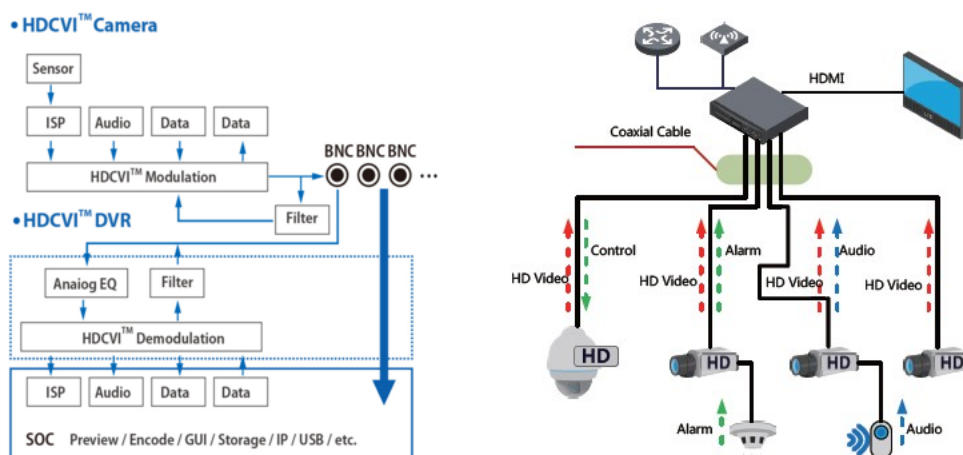

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
- zasięg IR: 60m
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12 mm, motozoom
- kąt widzenia: 102° ... 32°
- stosunek szum/sygnał S/N: >65 dB
- wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
- audio: wbudowany mikrofon (tylko HD-CVI)
- menu ekranowe: menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
- stopień ochrony: IP67
- obudowa: compact, aluminium
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / 1A
- pobór prądu: ≤ 12.1 W
- wymiary: 213 × 90 × 90 mm
- waga: 0,55 kg



**W zestawie:**

- kamera Dahua HAC-HFW1230R-Z-IRE6-2712 - 1 szt.