

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ahdhd-cvihad-tvcvbs-dahua-hac-me1200b-pir-0280b-2mpx-28mm-ir20-pir-12vdc-p-6935.html>



KAMERA TUBOWA AHD/HD-CVI/HD-TV/CVBS DAHUA HAC-ME1200B-PIR-0280B 2Mpx 2.8mm IR20 PIR 12VDC

Cena brutto	258,30 zł
Cena netto	210,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12104
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	10-20 m
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**) oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który zapewnia szeroki kąt widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 20 m**, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Urządzenie wyposażono w **czujnik PIR** o zasięgu do 10 m (działający tylko w technologii HDCVI).

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 MPX, CMOS, 4M
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 20 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- wbudowany czujnik PIR - zasięg do 10 m, kąt detekcji - 110 ° - tylko HD-CVI
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 2DNR, Sharpness, Strefy prywatności, Mirror
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC




Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

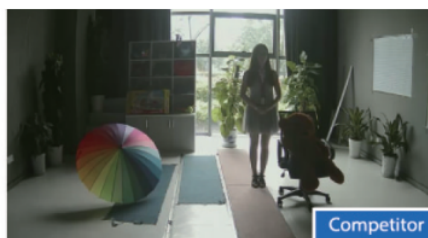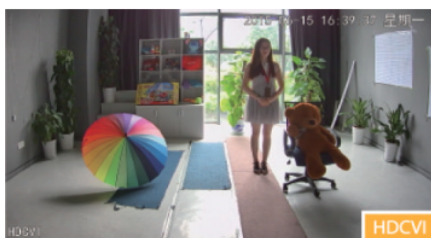
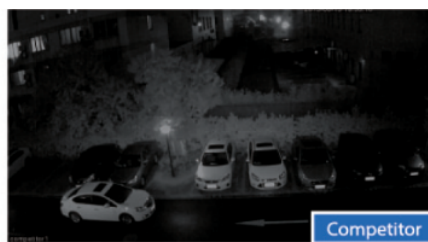


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

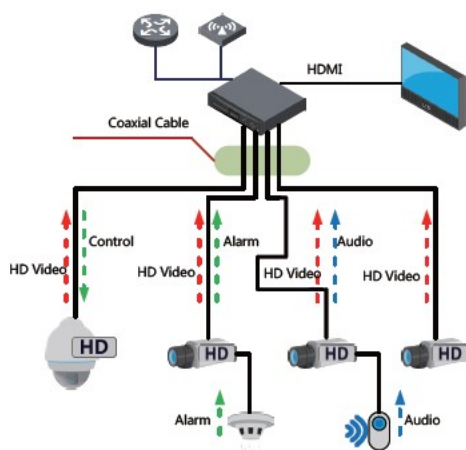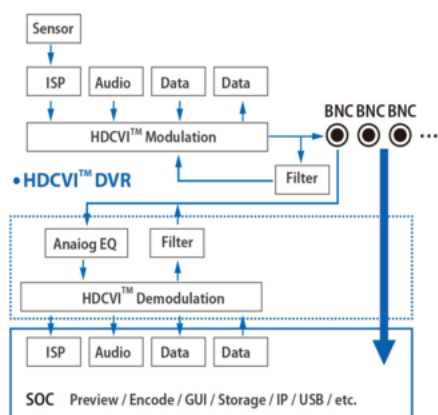

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
- przetwornik: 1/2.7" 2MPX CMOS
- rozdzielczość:
 - 1920 x 1080 - 1080p
 - 1280 x 720 - 720p
 - 960 x 576 - 960H
- obiektyw stałogniskowy: 2.8mm
- kąt widzenia: 112°
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB
- wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
- zasięg oświetlacza IR: 20 m
- regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
- wbudowany czujnik PIR - zasięg do 10 m, kąt detekcji - 110 ° - tylko HD-CVI
- funkcje:
 - D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
 - 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
 - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
 - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
 - Strefy prywatności
 - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
 - Automatyczny balans bieli
- obudowa: compact, metalowa/plastikowa
- kolor: Biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -10 °C ... +50 °C
- zasilanie: 12V DC / 340 mA
- pobór mocy: ≤ 4.1 W
- wymiary: 147 x 83 x 72 mm
- waga: 0,234 kg



W zestawie:

-
- kamera Dahua HAC-ME1200B-PIR-0280B - 1 szt.