

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ahdhd-cvihd-tvicvbs-dahua-hac-hfw1230t-0280b-2mpx-28mm-ir30-12vdc-p-9369.html>



KAMERA TUBOWA AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS DAHUA HAC-HFW1230T-0280B 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	239,11 zł
Cena netto	194,40 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	965
Producent	Dahua
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa 4w1 (HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS) DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**) oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który zapewnia szeroki kąt widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis z regulacją we wszystkich 3 płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje:
 - D-WDR - szeroki zakres dynamiki oświetlenia
 - 2D-DNR - cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
 - ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
 - AGC - automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
 - Automatyczny balans bieli
 - Strefy prywatności
 - Mirror - odbicie lustrzane obrazu
 - Sharpness - wyostanie konturów obrazu
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na regulację kamery w 3 płaszczyznach (dzięki zintegrowanemu uchwytowi 3-Axis). Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:


- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Jakość obrazu:




Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

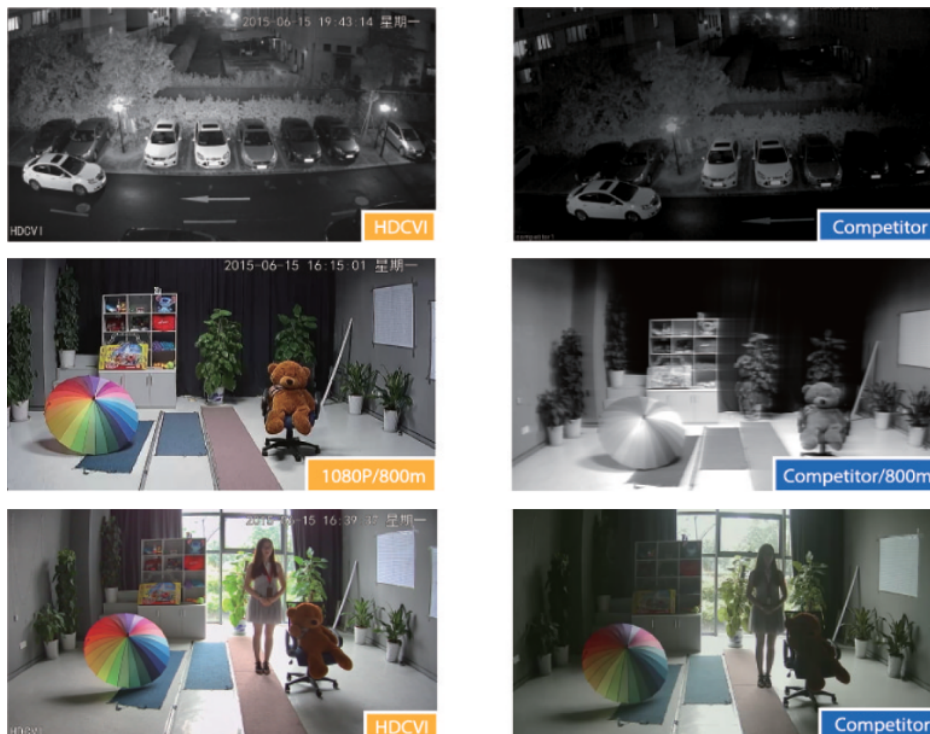

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową




Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

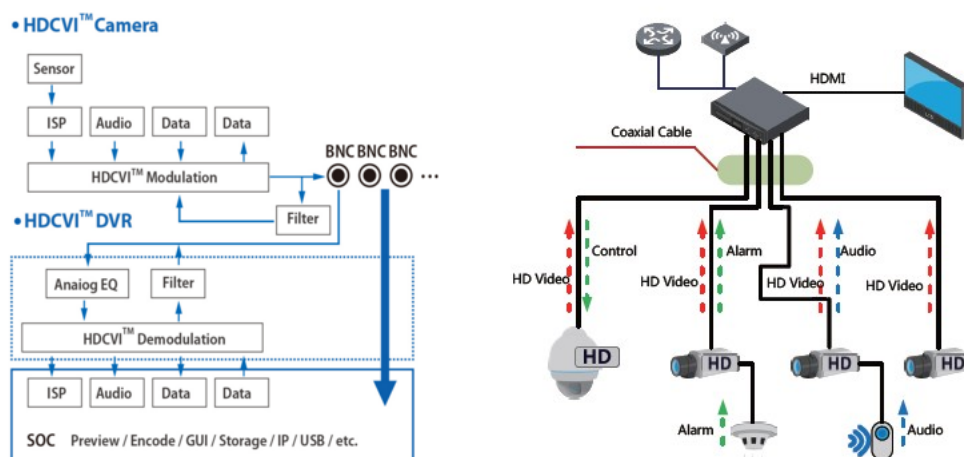

Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
- przetwornik: 1/2.8" 2.1 MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H)
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 106°
- zasięg oświetlacza IR: 30 m
- regulacja mocy oświetlacza IR: automatyczna
- wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
- obudowa: compact, aluminium
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -40 °C - 60 °C
- zasilanie: 12V DC / 310 mA
- pobór mocy: ≤ 3.7W
- wymiary: Ø 73 x 177 mm
- waga: 0,35 kg

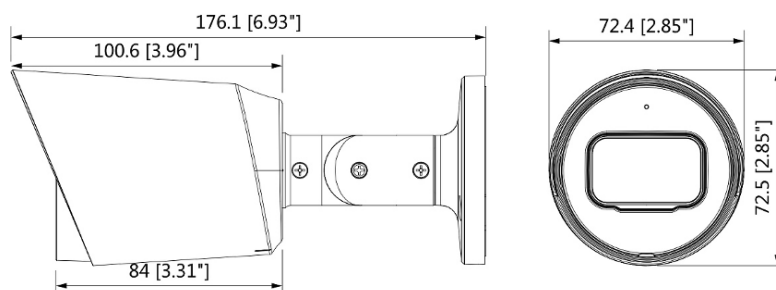

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW1230T-0280B - 1 szt.

