

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hdcsi-dahua-hac-hfw1200rp-vf-27135-2mpx-27135mm-ir30-12vdc-p-5290.html>



KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-HFW1200RP-VF-27135 2Mpx 2.7~13.5mm IR30 12VDC

Cena brutto	375,15 zł
Cena netto	305,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10913
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera tubowa HDCVI DAHUA posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX (jakość obrazu: 1080p)** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.7-13.5 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest także reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**, który zapewnia wysoką jakość obrazu w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż zarówno na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2MPX, CMOS
- liczba klatek: 25/30 fps @1080p
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-13.5 mm
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- przełączanie między wysoką a standardową rozdzielczością
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D DNR
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC




Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia HD-CVI



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

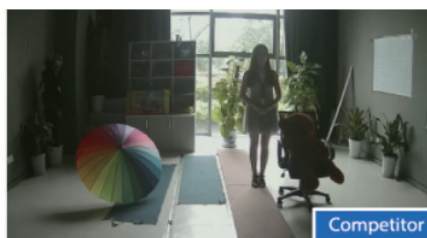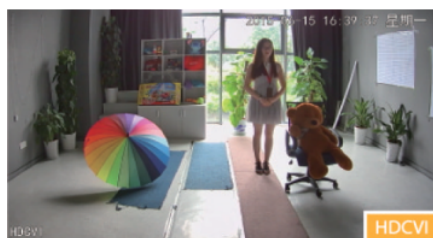
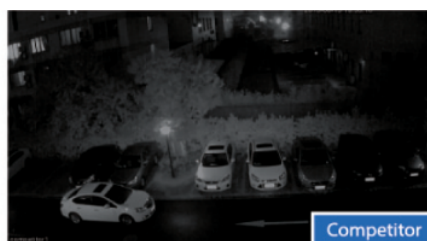


Transmisja obrazu do 500m przewodem koncentrycznym, do 300m skrętką komputerową




Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

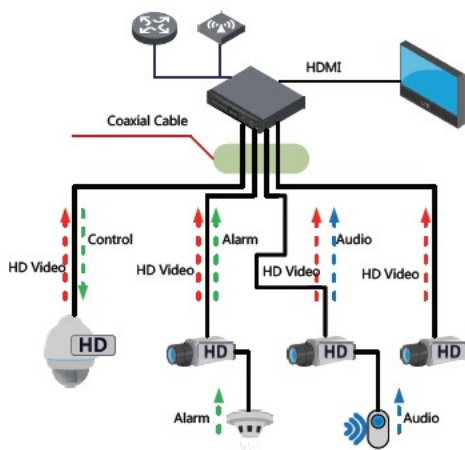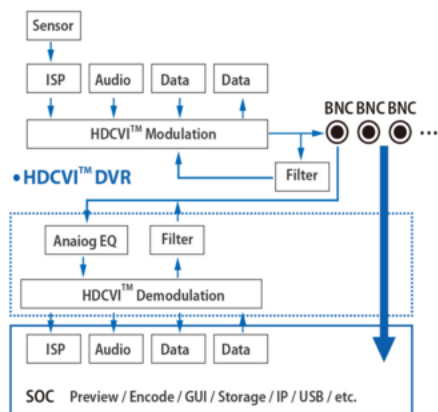

Specyfikacja techniczna:

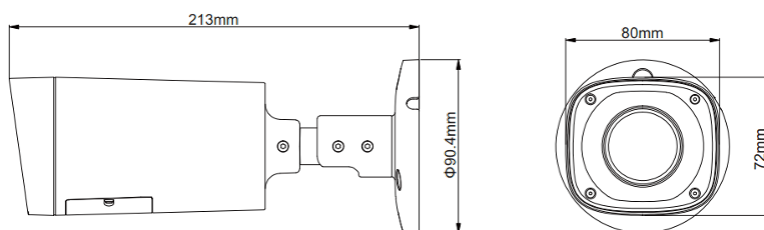

- przetwornik obrazu: 1/2,7" 2 Mpx CMOS
- efektywna liczba pikseli: 1920(H) x 1080 (V)
- rozdzielczość: 1080p
- szybkość elektronicznej migawki: 1/25s ~ 1/100,000s
- częstotliwość odświeżania: 25 fps @1080p
- synchronizacja: wewnętrzna
- min. oświetlenie: 0.02 Lux/F1.4, 0Lux przy IR wł.
- wyjście wideo: 1 kanał BNC HDCVI HD / CVBS (możliwość przełączenia)
- zasięg IR: 30m, Smart IR
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.7~13.5 mm
- kąt widzenia: 109 st. ~297 st.
- montaż: M14
- materiał: metal
- odległość transmisji: do 500 m na kablu koncentrycznym 75-30hm
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- wilgotność względna: mniej niż 95% RH
- zasilanie: 12V DC
- pobór mocy: max. 3,5W
- wymiary: 213 x 80 x 72 mm
- waga: 0,6kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW1200RP-VF-27135 - 1 szt.