

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hd cvi-dahua-hac-hfw1400slp-0360b-4mpx-36mm-ir30-12vdc-p-5171.html>



KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-HFW1400SLP-0360B 4Mpx 3.6mm IR30 12VDC

Cena brutto	265,68 zł
Cena netto	216,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10754
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 3.6 mm

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **4 MPX**) oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**.
Ażutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**, który zapewnia doskonałą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie (wymagane dodatkowe akcesoria)**.

Cechy produktu:




- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX, CMOS, 4M
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

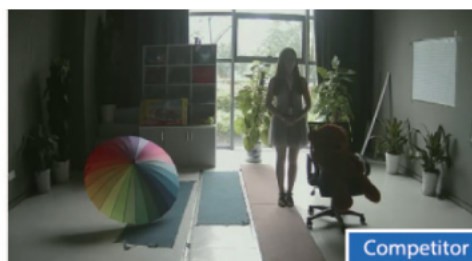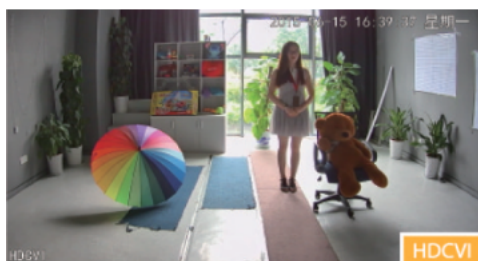
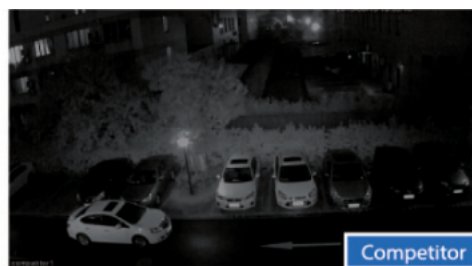


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową




Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

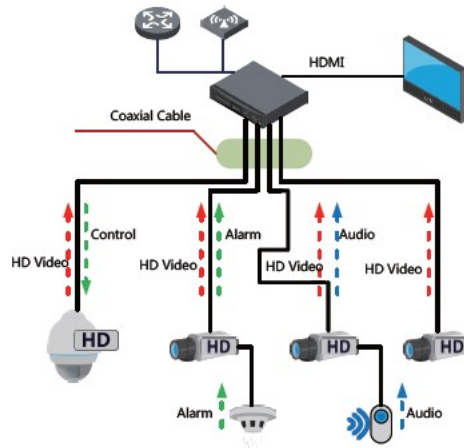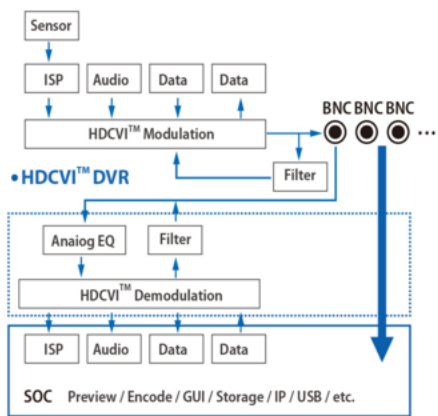

Specyfikacja techniczna:

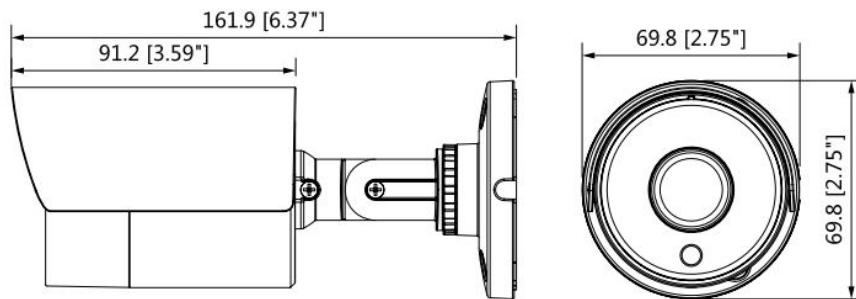

- p
- przetwornik obrazu: 1/3" 4 Mpx CMOS
- liczba pikseli: 2688 x 1520
- rozdzielczość: 4MP (2560 x 1440)
- szybkość odświeżania: 25/30 fps @4Mpx 25/30 fps @1080p 25/30 fps @720p
- czułość: 0.03Lux /F2.0, 30 IRE 0Lux IR on
- wyjście wideo: 1x BNC, 1x CVBS
- zasięg IR: 30m, Smart IR
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, obserwacja, rozpoznawanie i identyfikacja
- obiektów stałobogiskowy: 3.6 mm/F2.0
- kąt widzenia: 90°
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC
- pobór prądu: max. 4.6W
- wymiary: 161,9 x 69,8 x 69,8 mm
- waga: 0.22 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW1400SLP-0360B - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.