

Dane aktualne na dzień: 30-01-2026 21:20

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hd cvi-dahua-hac-hfw2231rp-z-ire6-dp-27135-2mpx-27135mm-ir60m-12vdc24vac-p-5199.html>



KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-HFW2231RP-Z-IRE6-DP-27135 2Mpx 2.7~13.5mm IR60m 12VDC/24VAC

Cena brutto	809,34 zł
Cena netto	658,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10822
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA HD-CVI* posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość 2 MPX) oraz obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~13.5 mm. Akutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym zasięgiem do 60 m, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie.

*Kamera domyślnie pracuje w standardzie HD-CVI. Można rozszerzyć jej funkcjonalność o tryby HD-TVI, AHD, Analog, ale wymagany jest kontroler PFMB20 (brak w zestawie).

Cechy produktu:




- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2.1 MPX, CMOS
- liczba klatek: 25/30 fps @1080p 25/30/50/60 fps@ 720p
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~13.5 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 60 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

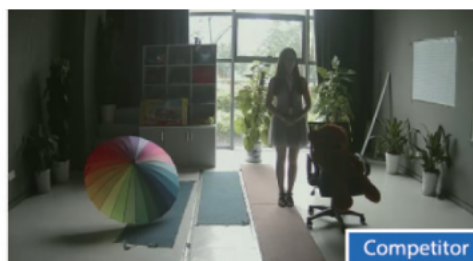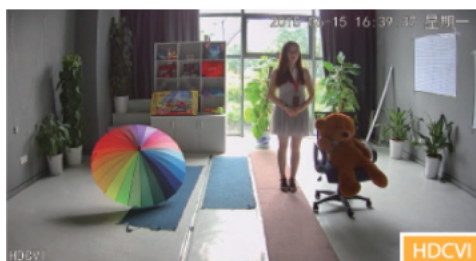
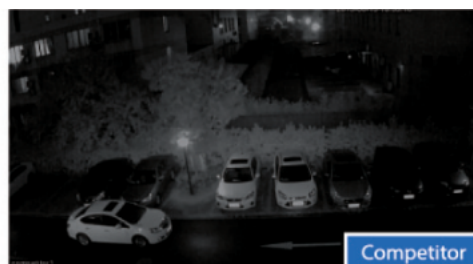


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową




Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

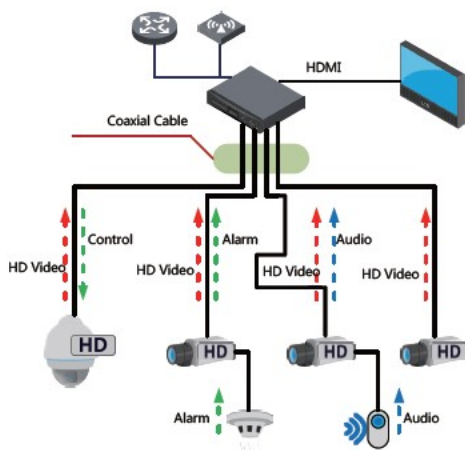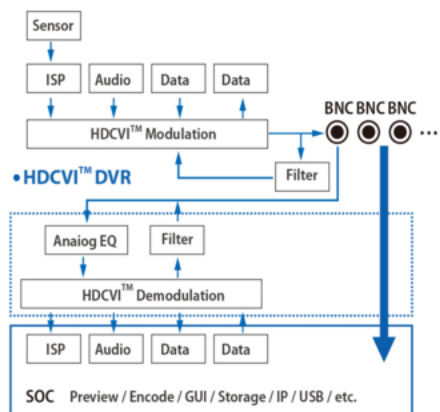

Specyfikacja techniczna:

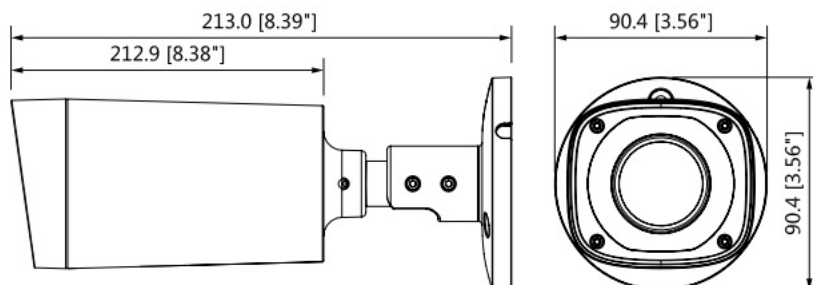

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2.1 Mpx CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
- wyjście wideo: HDCVI/HD-TVI/AHD/DPAL, 1Vpp/75 Ohm

- zasięg IR: 60m, Smart IR
- obiektyw zmiennopiętrowy: 2.7~13.5 mm
- kąt widzenia: 102°~29°
- stosunek sygnał/szum S/N: > 65 dB
- stopień ochrony: IP67
- obudowa: aluminium
- temperatura pracy: -40°C ~ +60°C
- zasilanie: 12V DC/180 mA, 24VAC/90 mA
- pobór prądu: max. 14.1 W
- wymiary: 213 x 90 x 90 mm
- waga: 0.64 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW2231RP-Z-IRE6-DP-27135 - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.