

Dane aktualne na dzień: 17-04-2025 19:55

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hd cvi-dahua-hac-hfw2401sp-0280b-4mpx-28mm-ir30m-12vdc-p-5191.html>



KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-HFW2401SP-0280B 4Mpx 2.8mm IR30m 12VDC

Cena brutto	499,38 zł
Cena netto	406,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10814
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość 4 MPX) oraz obiektyw stałooogniskowy 2,8 mm. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym zasięgiem do 30 m, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie (wymagane dodatkowe akcesoria).

Cechy produktu:




- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX, CMOS
- liczba klatek: 25 fps @4MPX
- obiektyw stałooogniskowy 2.8 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

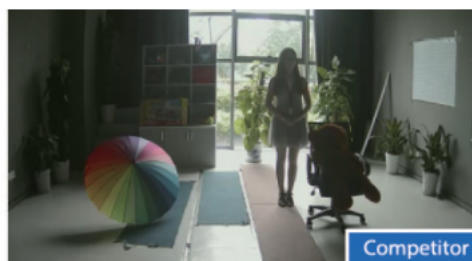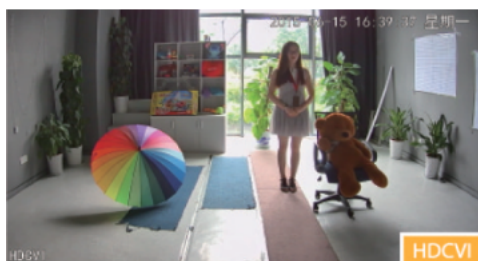
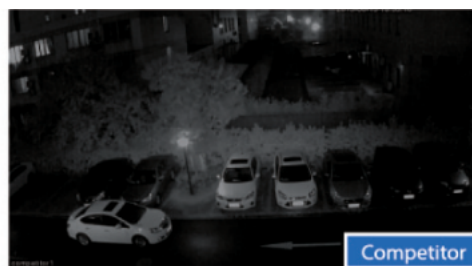


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową




Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

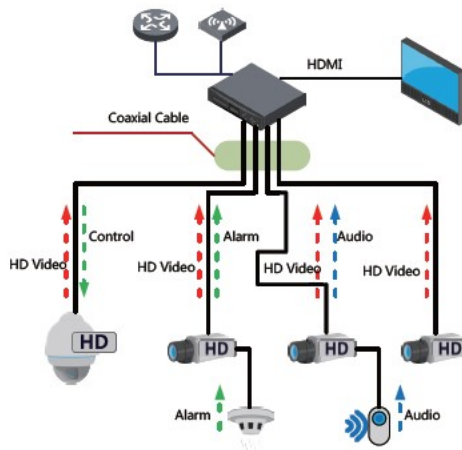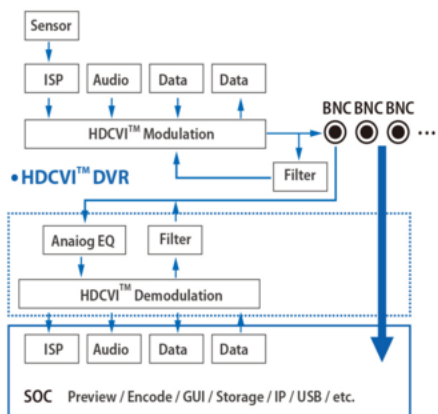

Specyfikacja techniczna:

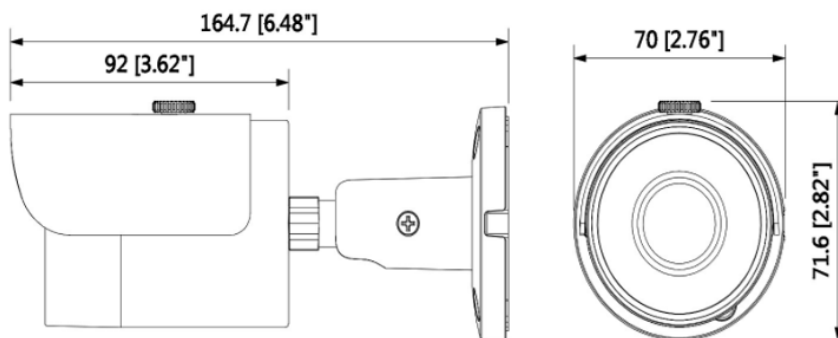

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 Mpx CMOS
- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3.7 MPX), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
- czułość: 0.01Lux/F1.5 0Lux przy IR on, elektroniczna migawka: 1/6~1/120000s
- wyjście wideo: HDCVI/PAL, 1Vpp/75 Ohm

- zasięg IR: 30m, Smart IR
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 100°
- stosunek sygnał/szum S/N: > 65 dB
- stopień ochrony: IP67
- obudowa: aluminium
- temperatura pracy: -50°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / 490 mA
- pobór prądu: max. 4.9W
- wymiary: 165 x 70 x 72 mm
- waga: 0.39 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW2401SP-02808 - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.