

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hd cvi-dahua-hac-hfw3231ep-z-0722-2mpx-7-22mm-ir100m-12vdc24vac-p-5222.html>



KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-HFW3231EP-Z-0722 2Mpx 7-22mm IR100m 12VDC/24VAC

Cena brutto **1 291,50 zł**

Cena netto **1 050,00 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **10845**

Producent **Dahua**

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA HD-CVI*

posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**)

oraz obiektyw zmienneogniskowy

7-22 mm

, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia kamery do miejsca obserwacji.

Atutem kamery jest też reflektor podczerwień Smart IR z maksymalnym

zasięgiem do aż 100 m

, który zapewnia

doskonałą widoczność

w zupełnej ciemności

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Dzięki temu możemy użyć sprzęt

do różnorodnych zastosowań zewnętrznych.

Pozwala na

montaż na suficie lub na ścianie.

*Kamera domyślnie pracuje w standardzie HD-CVI. Można rozszerzyć jej funkcjonalność o tryby HD-TVI, AHD, Analog, ale wymagany jest kontroler PFM820 (brak w zestawie).

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2.1 MPX, CMOS

- liczba klatek: 25/30 fps @1080p
- obiektyw zmienneogniskowy 7-22 mm, mototozoom

- zasięg transmisji:

- z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m

- z wykorzystaniem skrętki - do 300 m

- max. zasięg promieniów podczerwień: do 100 m, Smart IR




- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Dzięki temu możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

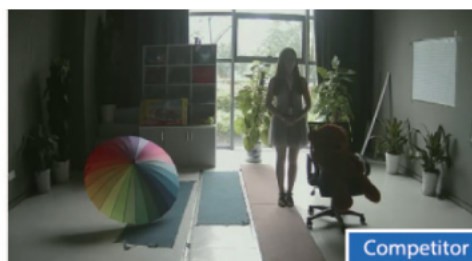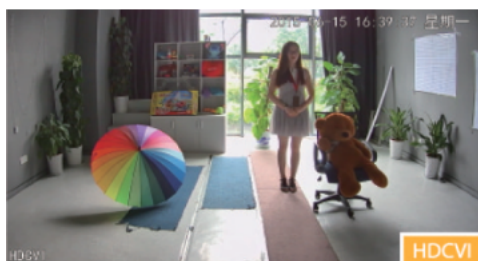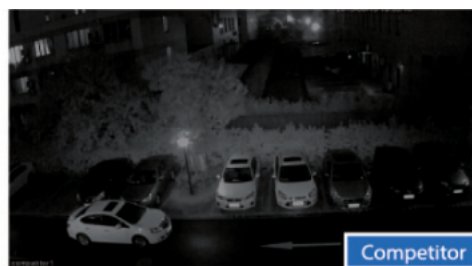


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową





Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

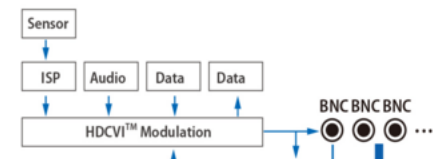

• HDCVI™ DVR

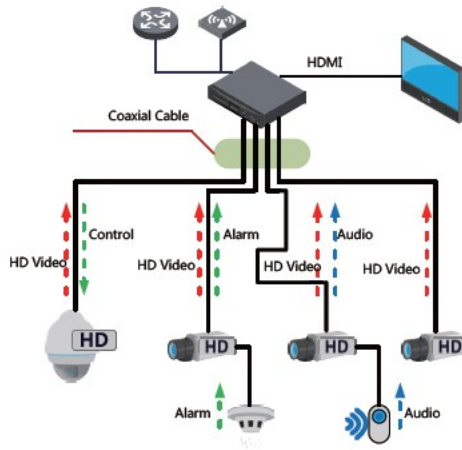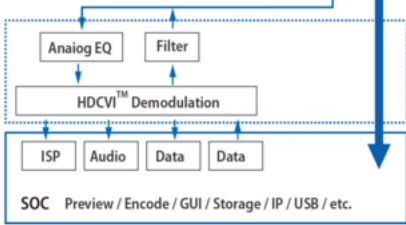

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW3231EP-Z-0722 - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.