

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 21:59

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hd cvi-dahua-hac-hfw3231ep-zt-2712-2mpx-27-12mm-ir100m-12vdc24vac-p-5223.html>



KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-HFW3231EP-ZT-2712 2Mpx 2.7-12mm IR100m 12VDC/24VAC

Cena brutto	1 168,50 zł
Cena netto	950,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10846
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA HD-CVI* posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**) oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.7-12 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia kamery do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do aż 100 m**, który zapewnia doskonałą widoczność **w zupełnej ciemności**.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Dzięki temu możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie**.

*Kamera domyślnie pracuje w standardzie HD-CVI. Można rozszerzyć jej funkcjonalność o tryby HD-TVI, AHD, Analog, ale wymagany jest kontroler PFM820 (brak w zestawie).

Cechy produktu:




- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2.1 MPX, CMOS
- liczba klatek: 25/30 fps @1080p
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12 mm, motozoom
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 100 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Dzięki temu możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

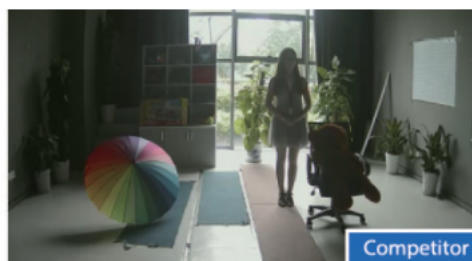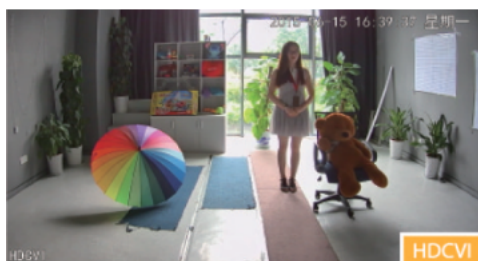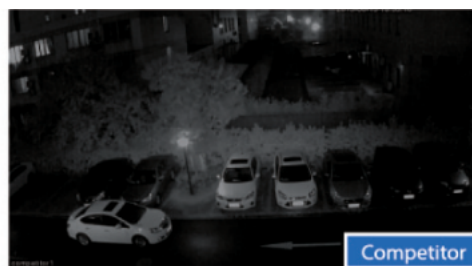

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową





Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera



• HDCVI™ DVR

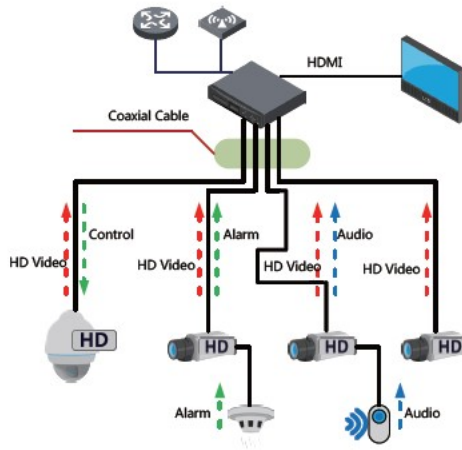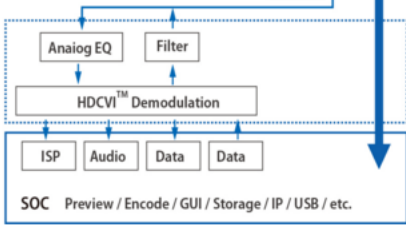

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW3231EP-ZT-2712 - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.