

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hdcvi-dahua-hac-hfw3802ep-zh-3711-8mpx-37-11mm-ir100-12vdc24vac-p-5227.html>



KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-HFW3802EP-ZH-3711 8Mpx 3.7-11mm IR100 12VDC/24VAC

Cena brutto	2 043,03 zł
Cena netto	1 661,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10850
Producent	Dahua
Obiektyw	zmiennooogniskowy 3.7-11 mm
Widzenie w nocy	100-120 m
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość 8 MPX) oraz obiektyw zmiennooogniskowy 3.7-11 mm, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia kamery do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym zasięgiem do aż 100 m, który zapewnia doskonałą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki temu możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie.


Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2" 8 MPX, CMOS
- liczba klatek: 25/30 fps @1080p; 25/30/50/60 fps @720p
- obiektyw zmiennooogniskowy 3.7-11 mm, auto-iris, motozoom
- wejście na mikrofon zewnętrzny (JACK mono)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 100 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.


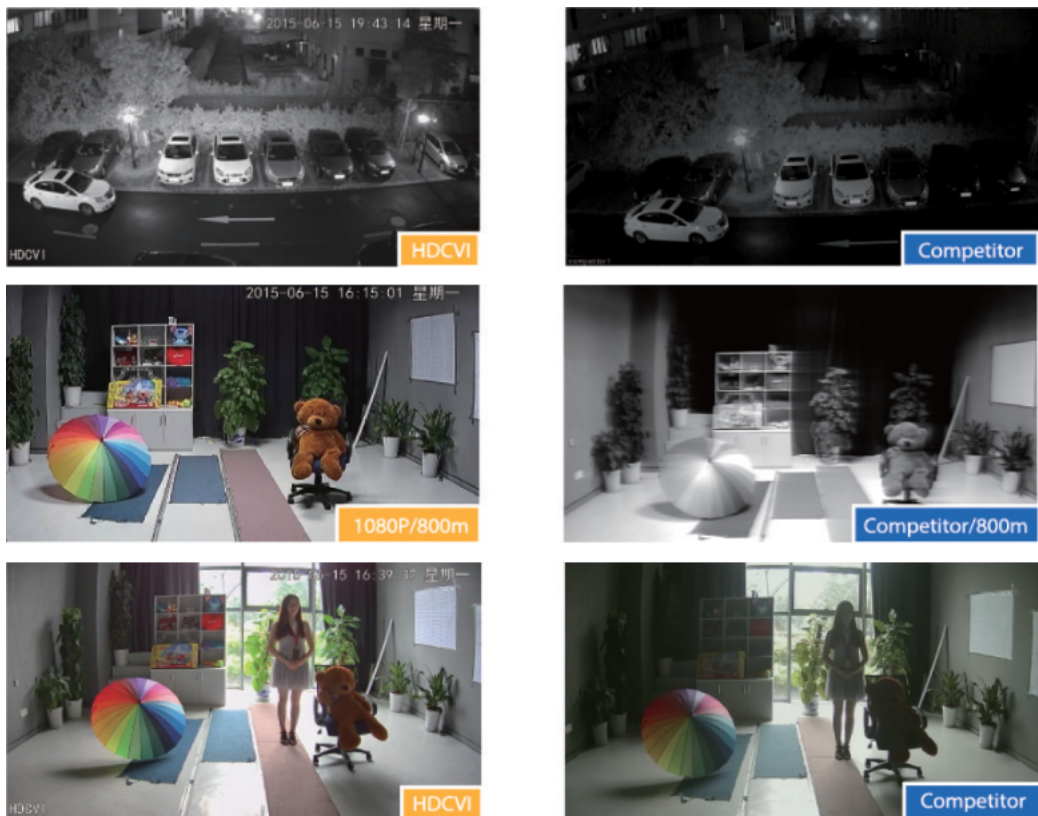


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera

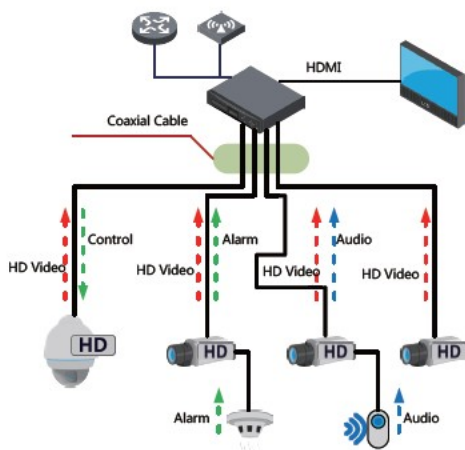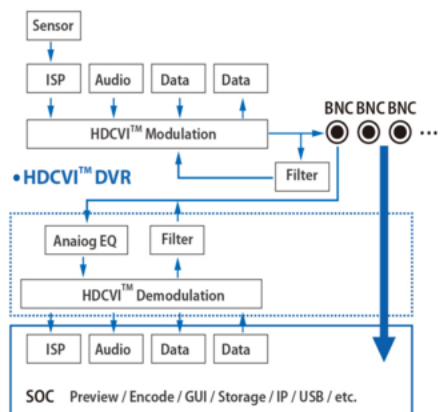

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2" 8MPX CMOS
- rozdzielczość: 3840 x 2160 (8.3 MPX 4K UHD), 2560 x 1440 (3.7MPX)
- zasięg oświetlacza IR: do 100 m
- regulacja mocy oświetlacza IR: automatyczna
- obiektyw zmiennogniskowy 3.7~11 mm, motozoom
- kąt widzenia: 112°~46°
- stosunek sygnał/szum S/N: >65 dB
- wyjście wideo: 1x HDCVI 1Vpp / 75 Ohm 1x PAL 1Vpp / 75 Ohm
- interfejs RS-485: tak
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12VDC/1530 mA 24VAC/765 mA wyjście zasilania 12VDC @wtyk 2.1/5.5 mm, max. 4W
- pobór mocy: max. 18.4 W
- wymiary: 273 x 95 x 95 mm
- waga: 1,11 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW3802EP-ZH-3711 - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.