Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 11:08

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hdcviahdhdtvianalog-dahua-hac-hfw1230d-0360b-2mpx-36mm-ir80-12vdc-p-7394.html



KAMERA TUBOWA HDCVI/AHD/HDTVI/ANALOG DAHUA HAC-HFW1230D-0360B 2Mpx 3.6mm IR80 12VDC

Cena brutto	**300,22 zł**
Cena netto	**244,08 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12533**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**) oraz obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Interfejs AHD/HD-CVI/HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości **max 5 Mpx (AHD) i max 8 Mpx (HD-CVI / HD-TVI).** Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do aż 80 m,** który zapewnia dobrą widoczność **w zupełnej ciemności.**
Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Sprzęt możemy użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych.** Pozwala na **montaż na suficie i na ścianie.**

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2.1 MPX, CMOS
- obiektyw stałoogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 87°
- zasięg transmisji:
  - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
  - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 80 m
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AGC, AWB, BLC, HLC, 2DNR, DWDR, Sharpness, Strefy prywatności, Anti-Flicker
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę chroniącą ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


Jakość obrazu:




Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

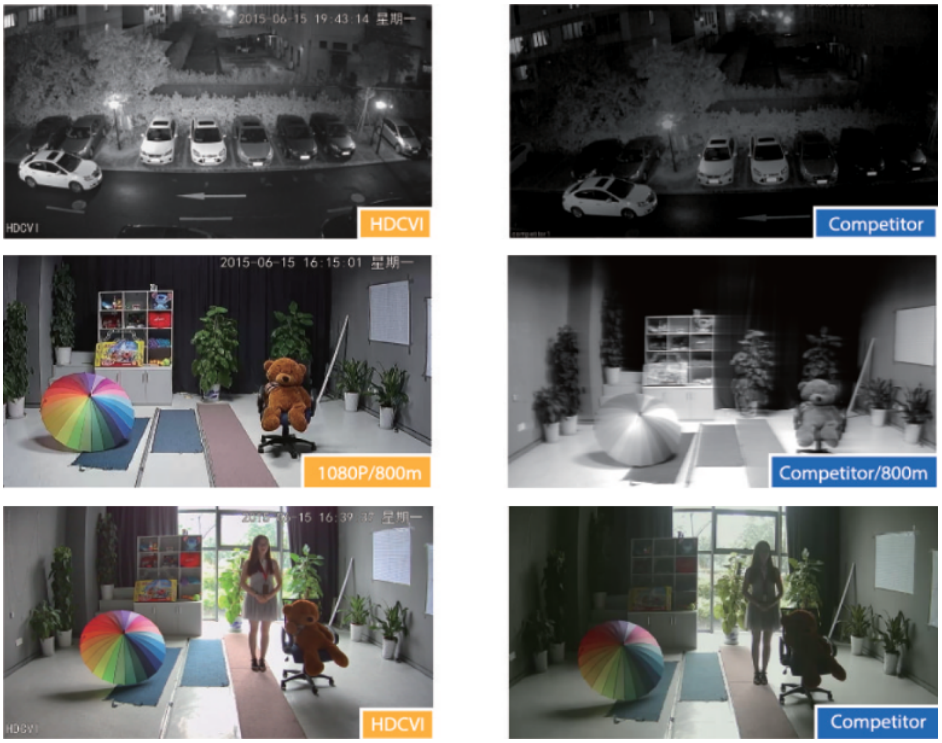


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

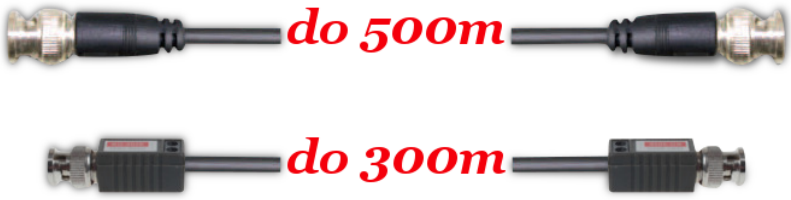


Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

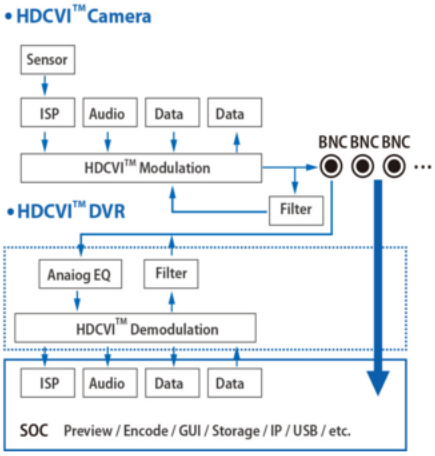

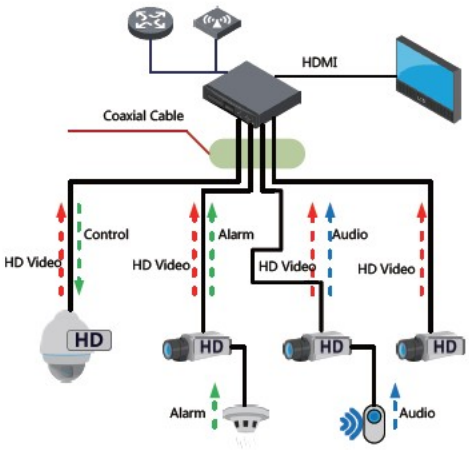

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2.1 MPX CMOS
- rozdzielczość:
  - 1920 x 1080 - 1080p
  - 1280 x 720 - 720p
  - 960 x 576 - 960H, PAL
- zasięg oświetlacza IR: 80 m
- obiektyw stałoogniskowy: 3,6 mm
- kąt widzenia: 87º
- stosunek sygnał/szum (S/N): >65 dB
- wyjście wideo: HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
- obudowa: compact, metalowa
- kolor: Biały
- temperatura pracy: -40 °C - 60 °C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12V DC / 460 mA
- zużycie energii: ≤ 5.6 W
- wymiary: 242 x 90 x 90 mm
- waga: 0,6 kg

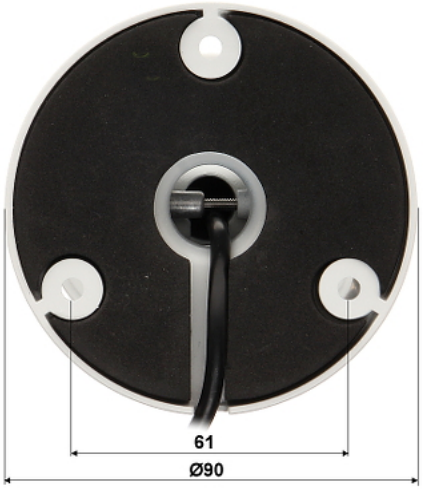

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW1230D-0360B - 1 szt.