Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 19:37

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-6mpx-hikvision-ds-2cd1061g2-liu-z-obiektywem-stalym-28mm-irled-i-poe-p-20628.html



KAMERA TUBOWA IP 6MPX HikVision DS-2CD1061G2-LIU z OBIEKTYWEM STAŁYM 2.8mm, IR+LED i PoE

Cena brutto	**351,79 zł**
Cena netto	**286,01 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24502**
Kod EAN	**6936422131029**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD1061G2-LIU 6Mpx - Profesjonalny Monitoring Do Domu

Dbaj o bezpieczeństwo domu i firmy - wyraźny obraz i pełna kontrola



Jeśli szukasz dobrej kamery, która zapewni kontrolę nad tym, co dzieje się wokół twojego domu lub firmy – model **HikVision DS-2CD1061G2-LIU** spełni te oczekiwania.

 Rozdzielczość **6MPX,** obiektyw stałoogniskowy, liczne funkcje i solidna obudowa sprawiają, że to rozwiązanie, które działa skutecznie w każdych warunkach – zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dlaczego ta kamera to dobry wybór

Realne korzyści, które zauważysz od razu

- świetna jakość obrazu - aż **6MPX**
- **obiektyw ze stałą ogniskową** 2,8 mm – szeroki kąt widzenia (105°)
- widoczność w nocy **do 30 m** (w terenie otwartym) - wbudowany promiennik podczerwieni IR i reflektor światła białego (LED)
- zdalny dostęp przez telefon – aplikacja **Hik-Connect**
- zgodność z **ONVIF** – możliwość współpracy z urządzeniami innych producentów w jednym systemie
- odporność na warunki atmosferyczne (**IP67**)
- komunikacja i zasilanie jednym przewodem (**PoE**)

To kamera, która nie tylko nagrywa – ale realnie zwiększa bezpieczeństwo.

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się kamera

 monitoring IP domu i posesji
 monitoring IP sklepu i magazynu
 monitoring PoE firmy i biura
 monitoring parkingu i terenu zewnętrznego

Wysoka jakość obrazu

Dzięki rozdzielczości **6Mpx** kamera rejestruje dużo detali, co oznacza większą skuteczność w identyfikacji osób, pojazdów i zdarzeń.

Nie tracisz ważnych informacji - widzisz dokładnie to, co ma znaczenie.

Technologia Smart Hybrid Light - pełna widoczność w nocy

Kamera została wyposażona w **promiennik podczerwieni IR oraz diodę światła białego,** dzięki czemu może pracować skutecznie również po zmroku. W zależności od warunków i ustawień system może rejestrować obraz nocny w klasycznym trybie IR lub wspierać obserwację dodatkowym światłem białym. Zasięg w obu przypadkach wynosi do 30 metrów (w terenie otwartym).

Co to oznacza w praktyce?

- monitoring działa nawet w całkowitej ciemności
- stabilny obraz bez dodatkowego oświetlenia
- ciągłość ochrony 24/7

To szczególnie ważne przy monitoringu posesji, parkingów i wejść do budynków.



Obiektyw stałoogniskowy – uzyskaj szeroki kąt widzenia

Obiektyw **2.8 mm** ze stałą ogniskową posiada szeroki kąt widzenia (105°).

Dzięki niemu:

- widzisz więcej terenu,
- zmniejsza ryzyko martwych stref,
- nie musisz ponownie montować kamery.

To rozwiązanie klasy profesjonalnej – stosowane także w instalacjach komercyjnych.



Monitoring na telefonie – masz kontrolę zawsze i wszędzie

Pełna kontrola w twojej kieszeni

- podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym lub odtwarzanie nagrań
- natychmiastowe powiadomienia o ruchu
- dostęp do archiwalnych nagrań
- szybka reakcja na zdarzenia

Kamera współpracuje z aplikacją **Hik-Connect** (system Android / iOS), co czyni ją wygodnym narzędziem do codziennego monitoringu.




iVMS-4200 – Twoje centrum zarządzania monitoringiem

Dedykowane jest do rejestratorów DVR, NVR, kamer IP, dekoderów, urządzeń VCA i innych podobnym rozwiązań.

 Pozwala na:

- **podgląd na żywo obrazu** z kamer IP i innych połączonych urządzeń w czasie rzeczywistym
- **nagrywanie wideo** z podłączonych kamer IP, rejestratorów DVR, NVR i innych urządzeń
- **dostosowanie harmonogramów nagrywania** oraz parametrów nagrywania i przechowywania danych tak, by sprostać indywidualnym wymaganiom projektowym.
- **zdalne przeszukiwanie** zarejestrowanych nagrań wideo i **odtwarzanie** ich na komputerze,
- **tworzenie kopii zapasowej danych** z podłączonych urządzeń.

 Oprogramowanie obsługuje również **funkcje alarmów i powiadomień,** które można dostosować w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub incydentów. Użytkownik otrzymuje wówczas powiadomienia na żywo, co pozwala szybko reagować na potencjalne zagrożenia.

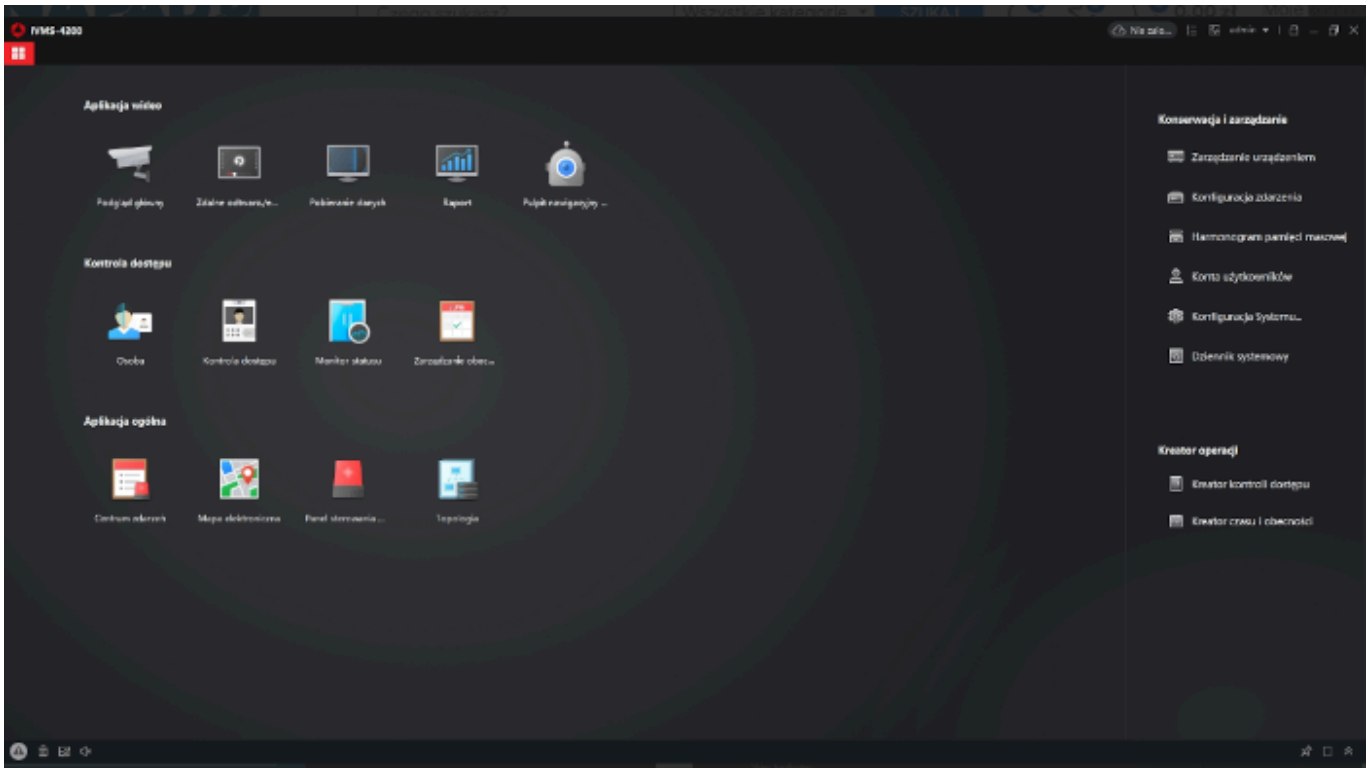

Trwałość i niezawodność – gotowa na każde warunki

Kamera posiada obudowę o klasie szczelności **IP67**.

Co to oznacza:

- odporność na deszcz, śnieg i kurz
- praca w temperaturach od -30°C do +60°C
- stabilne działanie przez cały rok



Prosta instalacja i elastyczność systemu

Dopasuj instalację do swoich potrzeb

- zasilanie **PoE** – jeden kabel = komunikacja + zasilanie
- możliwość zasilania przez PoE lub **12V**
- kompatybilność **ONVIF**
- współpraca z rejestratorami **NVR**
- montaż **na suficie lub na ścianie**

Zarówno instalator, jak i użytkownik końcowy docenią prostotę konfiguracji.

Specyfikacja techniczna:

Parametry kamery:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.4" 6MPX PS CMOS
- czułość: kolor - 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W - 0 Lux z włączonym IR
- czas otwarcia migawki: od 1/3 s do 1/100 000 s
- oświetlacz IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- oświetlacz światła białego (LED) - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)

Parametry obiektywu:

- obiektyw stałoogniskowy: 2.8 mm
- przysłona: F1.6
- typ przysłony: stała
- kąt widzenia: 105°
- mocowanie obiektywu: M12

Parametry wideo i audio:

- rozdzielczość: 3200 x 1800 (6 Mpx), 2688 x 1520 (4 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 6 Mpx
- bitrate wideo: 32 Kb/s do 16 Mb/s
- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- kompresja audio: G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
- bitrate audio: 64 Kb/s (G.711ulaw) / 64 Kb/s (G.711alaw) / 16 Kb/s (G.722.1) / 16 Kb/s (G.726) / 32–160 Kb/s (MP2L2) / 16–64 Kb/s (AAC-LC)
- wbudowany mikrofon
- przesył audio po sieci
- zgodność ze standardem AAC
- redukcja szumu i echa

Funkcje:


- poprawa jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych (BLC, HLC)
- cyfrowa redukcja szumów (3D DNR)
- szeroki zakres dynamiki (WDR - 120 dB)
- obszar zainteresowania (ROI)
- automatyczny balans bieli (AWB)
- automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu (AGC)
- technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu (Anti-Flicker)
- inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
- wyostrzanie konturów obrazu (sharpness)
- konfigurowalne strefy prywatności
- lustrzane odbicie (Mirror)
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Parametry sieciowe:

- standard: ONVIF (S, T, G), ISAPI, SDK
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- max. liczba użytkowników online: do 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik)
- dostęp z telefonu komórkowego: iVMS-4500 lub Hik-Connect (Android / iOS)

Obudowa i parametry pracy:

- obudowa: tubowa
- materiał: metal + plastik
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- kolor: biały
- wymiary: 171 x 70 x 70 mm
- waga: 0,28kg

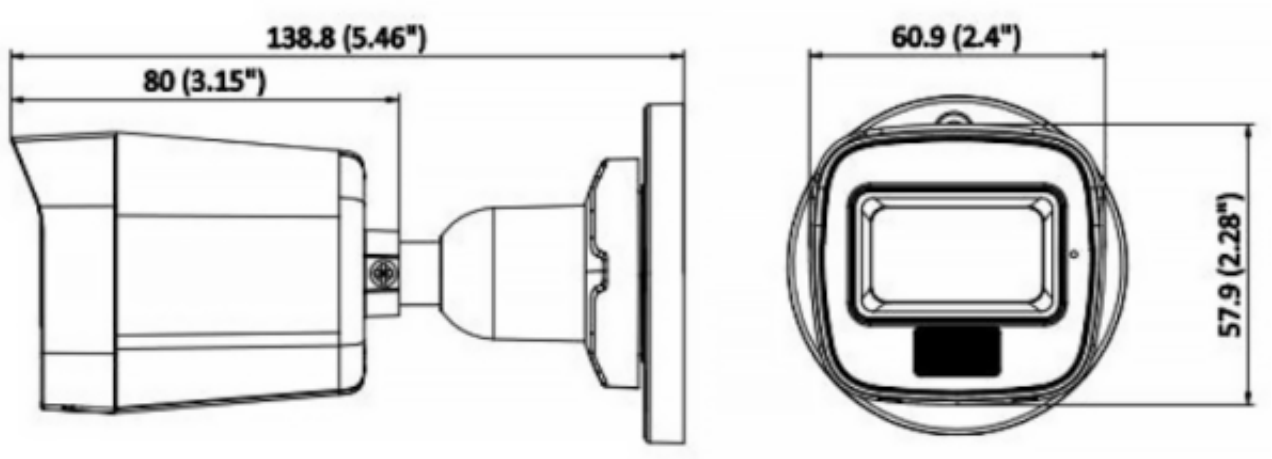

Zasilanie:

- zasilanie: 12V DC / 420 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 6.5 W @ PoE, ≤ 5 W @ 12 V DC

Dedykowane akcesoria montażowe – lepszy montaż, lepszy efekt

Aby uzyskać estetyczny i trwały montaż, warto zastosować dedykowane akcesoria HikVision. Dzięki nim instalacja jest nie tylko łatwiejsza, ale również bardziej profesjonalna i bezpieczna.

Rekomendowane uchwyty do tej kamery:

- **puszka montażowa:** DS-1280ZJ-XS, DS-1280ZJ-S
- **uchwyt ścienny:** DS-1272ZJ-110B
- **uchwyt na słupa:** DS-1275ZJ-SUS
- **uchwyt do narożnika:** DS-1276ZJ-SUS

Dlaczego warto dokupić uchwyt?

- ukrycie kabli (ważne dla klienta końcowego)
- zabezpieczenie instalacji przed warunkami atmosferycznymi
- łatwiejszy montaż (mniej problemów dla instalatora)
- lepszy efekt wizualny

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1061G2-LIU - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.