Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:14

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-bcs-b-tip45vsr520-5mpx-28-12mm-ir50-12vdc-poe-p-15040.html



KAMERA TUBOWA IP BCS-B-TIP45VSR5(2.0) 5MPX 2.8-12mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	**574,55 zł**
Cena netto	**467,11 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19393**
Kod EAN	**5904890707313**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

Kamera tubowa IP BCS-B-TIP45VSR5(2.0) posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm,** dzięki któremu dopasujemy kąt widzenia do miejsca obserwacji. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 50 m** (w terenie otwartym), dzięki któremu uzyskasz wyraźny i dokładny obraz nawet w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu można ją zamontować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Świetnie sprawdzi się do obserwacji sklepu, magazynu, szkół, biur, domu itp. Pozwala na montaż **na suficie lub na ścianie.**


Uwaga!
Kamery IP z serii BASIC są kompatybilne tylko z rejestratorami z tej samej serii (tj. BASIC). Współpraca z innymi rejestratorami jest możliwa jedynie poprzez protokół ONVIF, który nie gwarantuje pełnej funkcjonalności.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm/F1.8
- funkcje: AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D DNR, Detekcja ruchu (4), maski prywatności (4)
- zasięg promienników podczerwieni: do 50 m (w terenie otwartym)
- zgodność z ONVIF
- wbudowany mikrofon
- wbudowany web serwis
- zarządzanie urządzeniami - BCS Manager
- obsługa chmury P2P BCS
- podgląd mobilny - aplikacja BCS Basic (Android, iOS)
- stopień ochrony: IP67

Zarządzanie urządzeniem - program BCS Manager

Prosty i intuicyjny program do obsługi urządzeń CCTV BCS. Posiada szereg funkcji, w tym m.in: podgląd na żywo, reguły alarmów (możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych np. nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału itp.), odtwarzanie, E-mapa, obsługa chmury (P2P).

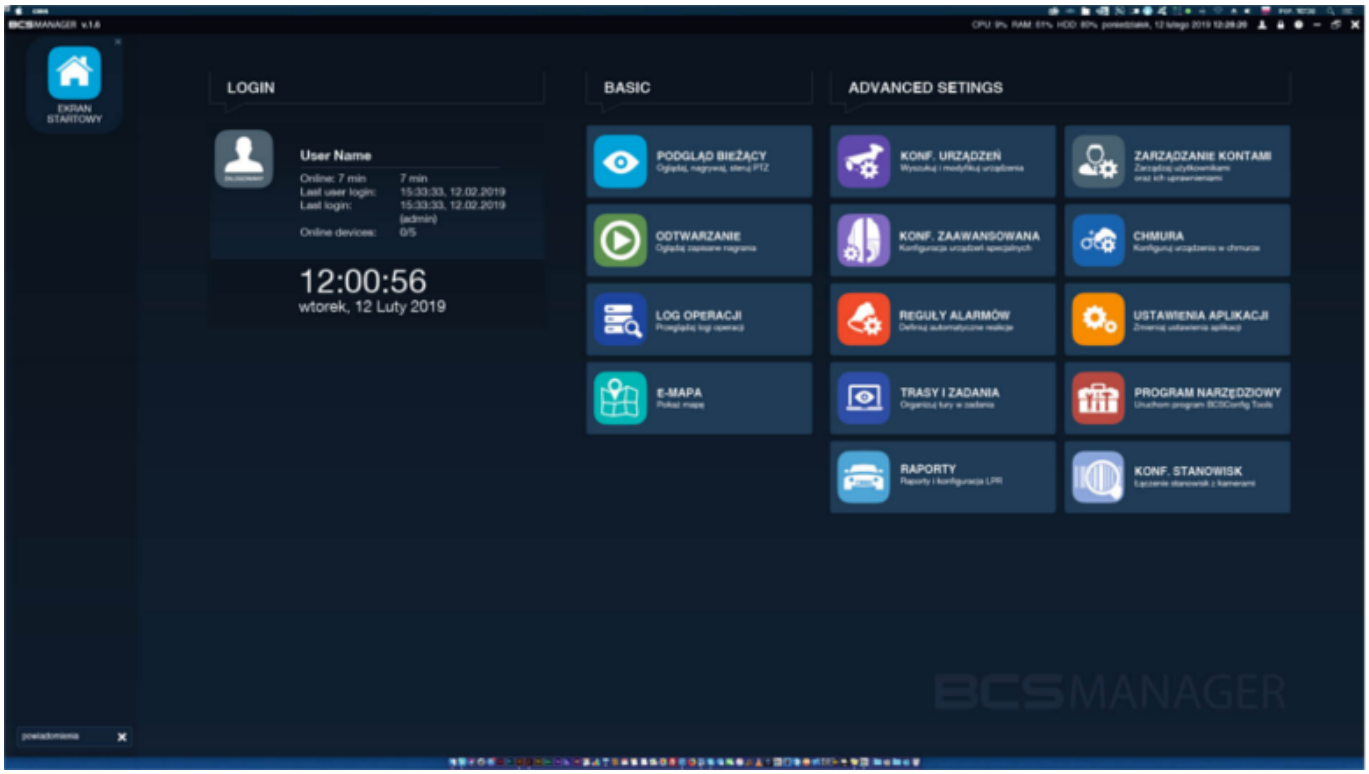


Podgląd mobilny

BCS Basic to bezpłatna aplikacja do zarządzenia i obsługi systemu CCTV IP BCS z poziomu smartfona z systemem **Android (Google Play) i iOS (App Store).** Umożliwia **podgląd obrazu z kamer IP, rejestratorów (NVR, XVR) marki BCS Basic.**

Aplikacja działa w lokalnej sieci WiFi i w sieci GSM umożliwiając połączenie przez Internet (stały adres IP lub dla wybranych urządzeń usługa chmurowa P2P). Sygnalizacja wywołania z alarmu działa za pośrednictwem funkcji Push Alarm, która wymaga podłączenia systemu do Internetu.





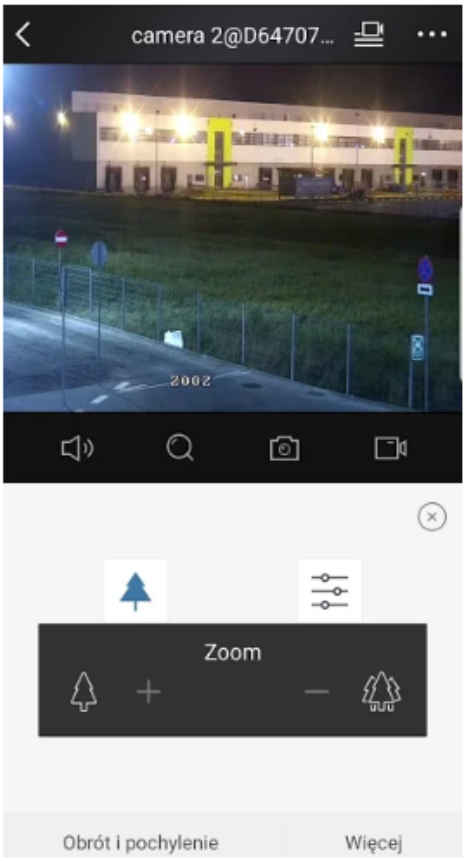

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)


Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




Camera without BLC

Camera with BLC


3) WDR (Wide Dynamic Range)

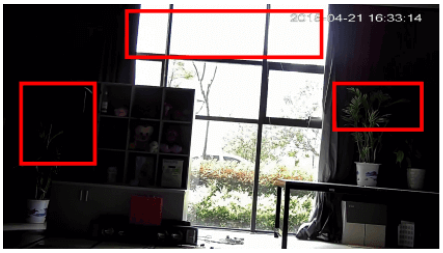


WDR OFF

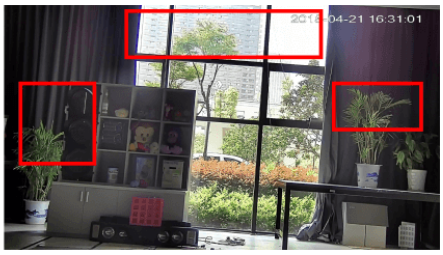

WDR ON

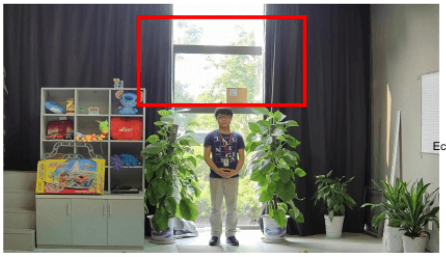

120dB WDR

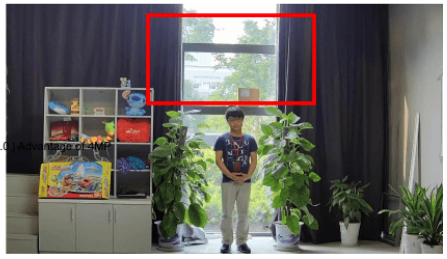

140dB WDR

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2,7" 5MPX Progressive Scan CMOS
- ilość pikseli: 2880(H)×1620(V)
- czułość: 0.005Lux(F1.8,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm/F1.8
- kąt widzenia: H: 102.79°~ 30.86° , V: 54.5°~ 17.49° , D: 106.94°~ 35.49°
- zoom cyfrowy: 16
- DORI: Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m
- migawka: auto / manual 1~1/100000s
- zasięg reflektora IR: 50m (w terenie otwartym)
- stosunek S/N: 56dB
- kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- rozdzielczość: 5Mpx (2880×1620) / 4Mpx (2560×1440) / 3Mpx (2304×1296) / 2Mpx (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (720×576) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)
- strumień główny: 2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 @30fps
- strumień drugi: 1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 @30fps
- kompresja audio: G.711
- gniazdo karty pamięci: microSD 256GB (brak w zestawie)
- podłączenie sieci: RJ-45 10/100 Mbps
- protokoły: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
- wspierane standardy: ONVIF(S/G/T)
- kolor: biały
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- wilgotność względna: max. 95% RH
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- pobór mocy: max. 7.5W
- wymiary: 198 × 74 × 74mm
- waga: 0,51kg

W zestawie:

- kamera tubowa BCS-B-TIP45VSR5(2.0) - 1 szt.