

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-bcs-tip3200ir-e-iv-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-2528.html>



KAMERA TUBOWA IP BCS-TIP3200IR-E-IV 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	510,33 zł
Cena netto	414,90 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11089
Producent	BCS

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa BCS IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**, zapewniający doskonałą widoczność **w zupełnej ciemności**. Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Kamerę można zamontować **na suficie i na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 2 MPX PS CMOS
- kompresja wideo: H.265 / H.264 / MJPEG
- zapis wideo: 25 kl/s @2 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, ICR (Dzień/noc), DWDR, Detekcja ruchu, Strefy prywatności
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 m
- zgodność z ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC / PoE

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Można ją zamontować na suficie lub na ścianie. Jest przydatny do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)


Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




3) WDR (Wide Dynamic Range)

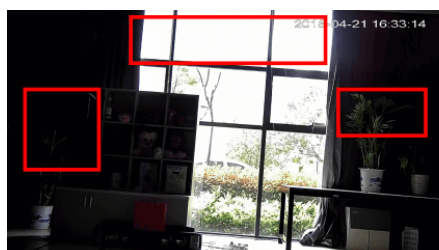


WDR OFF

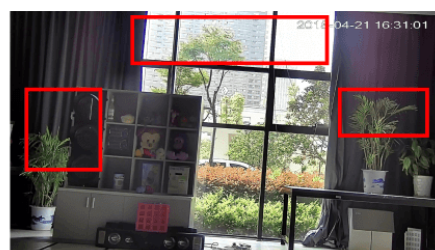

WDR ON

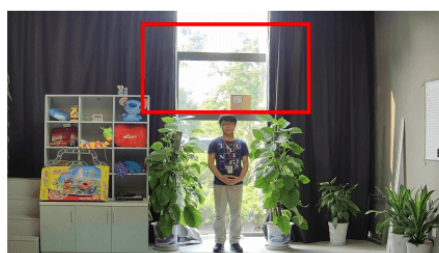

120dB WDR

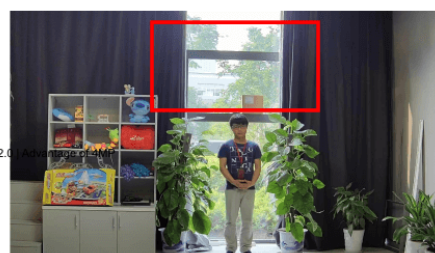


140dB WDR

4) 3DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Smart PSS (dla komputera)

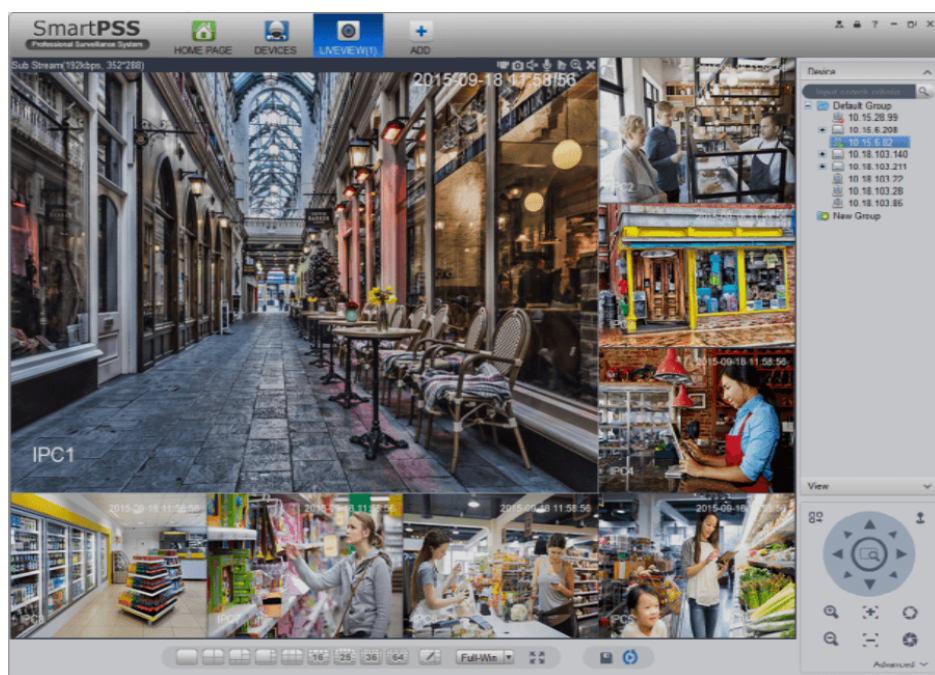

DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- przetwornik: 1/3" 2MPX CMOS
- system skanowania: progresywny

-
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p), 704 x 576 (D1)
 - tryby pracy - strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576
 - tryby pracy - strumień pomocniczy 1: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
 - stosunek sygnał/szum (S/N): >50 dB
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
 - kąt widzenia: 110°
 - zasięg promiennika podczerwieni: do 30 m
 - kompresja obrazu: H.265/H.264/MJPEG
 - przepływność (bitrate): 32 ... 10240 kbit/s – H.264, 12 ... 6400 kbit/s – H.265
 - prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
 - interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
 - protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, Lechange
 - ONVIF 2.42
 - max. liczba użytkowników on-line: 20
 - wejście na kartę Micro SD – do 128 Gb (brak w zestawie)
 - dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android), iDMSS Lite (iOS)
 - stopień ochrony: IP66
 - obudowa: compact, metalowa
 - temperatura pracy: -30°C ... 60°C
 - zasilanie: 12V DC / 420 mA, PoE (802.3af)
 - pobór mocy: ≤5 W
 - wymiary: 70 x 75 x 155 mm
 - waga: 0,384 kg

W zestawie:

- kamera BCS-TIP3200IR-E-IV - 1 szt.