

Dane aktualne na dzień: 09-04-2025 13:40

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw2431rp-zs-ire6-4mpx-27-135mm-ir60m-12vdc-poe-p-5034.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 4Mpx 2.7-13.5mm IR60m 12VDC PoE

Cena brutto **1 119,30 zł**

Cena netto **910,00 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **10622**

Producent **Dahua**

Opis produktu

Kamera tubowa Dahua IP

posiada przetwornik obrazu zapewniający rozdzielczość obrazu

4 MPX

, dzięki czemu dobrze zarejestruje szczegóły otoczenia. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy

2.7-13,5 mm motozoom,

który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji.

Wbudowany reflektor podczerwieni Smart IR posiada maksymalny

zasięg aż do 60 m

, więc zapewni dobrą widoczność również

w zupełnej ciemności.

Atutem kamery jest też możliwość pracy w

chmurze Easy4IP -

możliwość podłączenia urządzenia do internetu bez konieczności posiadania standardowego łącza i wykonywania

skomplikowanej konfiguracji. Do obsługi sprzętu przydatna będzie też darmowa aplikacja gDMSS Lite (system Android - sklep Google Play) lub iDMSS Lite (system iOS - sklep App Store).

Kamera posiada wodoodporną obudowę i nadaje się do

różnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

. Można ją zamontować

na ścianie lub na suficie.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX PS CMOS

- jakość obrazu: 30 kł/s @3M
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264

- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom


- funkcje: WDR (120dB), Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

- max. zasięg promienników podczerwieni: do 60 m
- podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie

Kamera posiada wodoodporną obudowę i nadaje się do różnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Można ją zamontować na ścianie lub na suficie. Zastosujes ją do monitoringu np. przedszkola, magazynu, hurtowni czy parkingu.

Jakość obrazu:

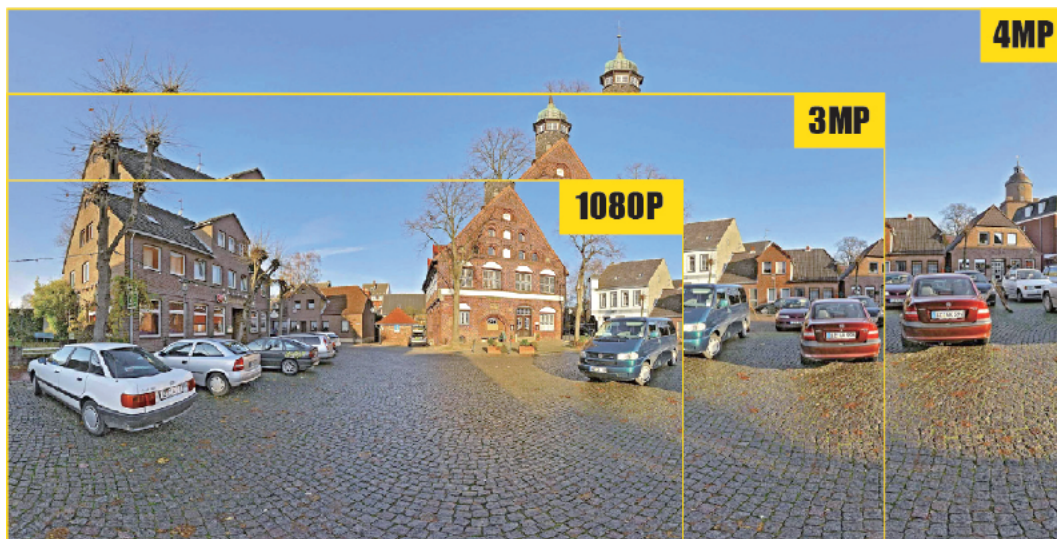

Smart PSS




DMSS



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" * 2.1 MPX STARVIS™ CMOS
- standard: TCP/IP
- system skanowania: Progresywny
- rozdzielczość: 1688 x 1520 (4MPX), 2560 x 1440 (3.6MPX), 2304 x 1296 (3MPX), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 1024 (1.4MPX), 1280 x 960 (1.3MPX), 1280 x 720 (720p)
- strumień główny: 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
- strumień pomocniczy: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 104° - 28°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 60 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 45 dB
- obsługa kart Micro SD: do 128GB
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- przepływność (bitrate): 12 ... 8448 kbit/s - H.265 24 ... 10240 kbit/s - H.264
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kI/s @4 MPX 25 kI/s @3MPX
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Multicast
- wbudowany Web Viewer
- max. liczba użytkowników on-line: 20
- dostęp z mobilny: iOS, Android
- ONVIF: Tak, 16.12
- wybrane funkcje: 3D-DNR WDR - 120 dB ICR BLC HLC, AGC, Automatyczny balans bieli
- tryb dzień/noc: kolor/bśw/auto
- pobór mocy: ≤ 9 W
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC
- wymiary: 72 x 80 x 212.8 mm
- waga: 0.68 kg

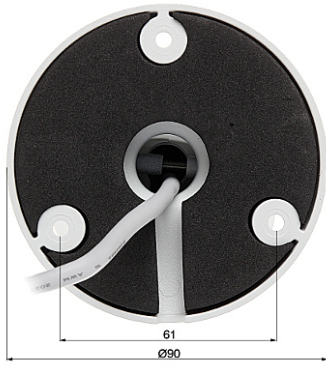

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW2431RP-ZS-IRE6 - 1 szt.
- instrukcja
- paragon lub faktura VAT.