

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw2431s-s-0280b-s2-4mpx-2-8mm-ir30-12vdc-poe-p-9343.html>



## KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW2431S-S-0280B-S2 4Mpx 2,8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>795,60 zł</b>
Cena netto	<b>646,83 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>901</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa IP DAHUA** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 30 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


#### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: 102°
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, Mirror, Detekcja ruchu, Konfigurowalne strefy prywatności, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

#### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4MPX CMOS
- rozdzielczość: 2688x1520 (4 MPX), 2560x1440 (3.7 MPX), 2304x1296 (3 MPX), 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 30 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 102°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 32...6144 kbit/s (H.264), 12...6144 kbit/s (H.265)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4Mpx
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metal

- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 420 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 5W
- wymiary: Ø 70 x 166 mm
- waga: 0,48 kg

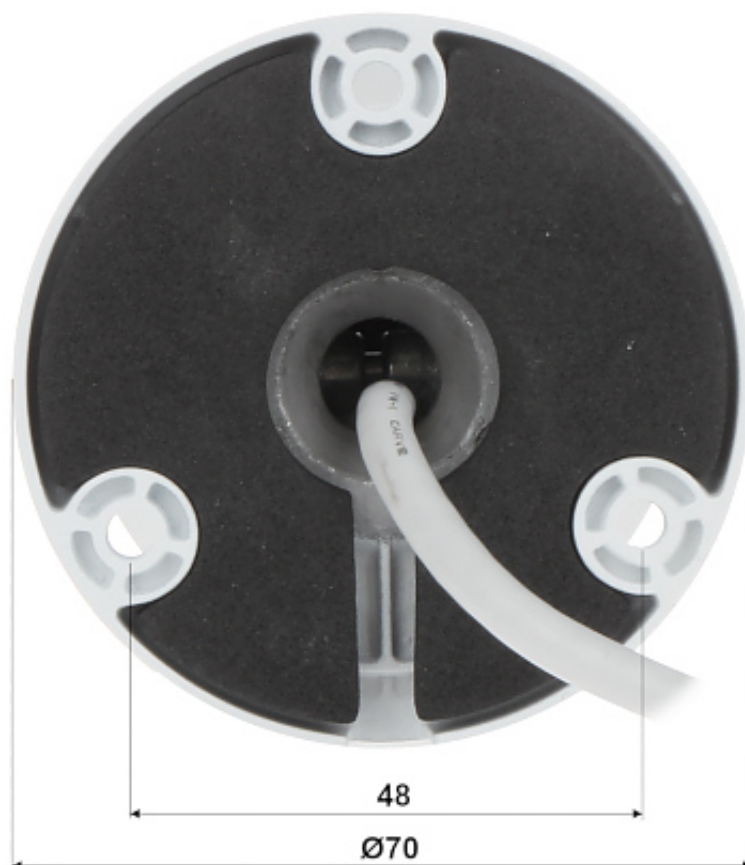

**W zestawie:**

- kamera Dahua IPC-HFW2431S-S-0280B-S2 - 1 szt.