

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw2431t-zs-27135-s2-4mpx-27-135mm-ir60-12vdc-poe-p-9345.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2 4Mpx 2.7-13.5mm IR60 12VDC PoE

Cena brutto	1 205,30 zł
Cena netto	979,92 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	903
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	51-60 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm

Opis produktu

Kamera tubowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.7-13.5 mm**, który umożliwi dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 60 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 104°...27°
- zasięg promienników podczerwieni: do 60 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), AGC, Detekcja ruchu (max. 4 strefy), Strefy prywatności (max. 4), Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie), AWB, Mirror
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4MPX CMOS
- rozdzielczość: 2688x1520 (4 MPX), 2560x1440 (3.7 MPX), 2304x1296 (3 MPX), 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 60 m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 104°...27°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- stosunek sygnał/szum (S/N): >50 dB
- przepływność (bitrate): 12...6144 kbit/s (H.265), 32...6144 kbit/s (H.264)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4Mpx
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS,

-
- DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
 - dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
 - obudowa: metal
 - kolor: biały
 - stopień ochrony: IP67
 - temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
 - zasilanie: 12V DC / 800 mA; PoE (802.3af)
 - pobór mocy: < 9.6W
 - wymiary: 244 x 79 x 76 mm
 - waga: 0,87 kg

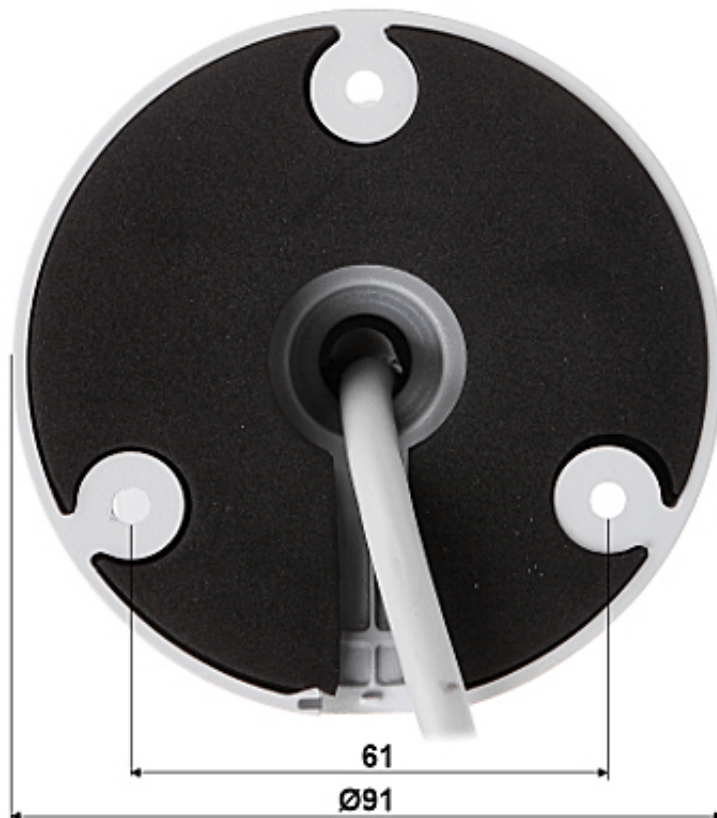

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2 - 1 szt.