

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw3241e-as-0280b-2mpx-28mm-ir50-12vdc-poe-p-9357.html>



## KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW3241E-AS-0280B 2Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	<b>630,55 zł</b>
Cena netto	<b>512,64 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>944</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>41-50 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera tubowa IP DAHUA** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2,8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 50 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


#### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: 106°
- zasięg promienników podczerwieni: do 50 m (w terenie otwartym)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- audio: wejście na mikrofon zewnętrzny / wyjście audio / obsługa dwukierunkowego audio / detekcja dźwięku
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, Defog, Mirror, Detekcja ruchu, ICR, Konfigurowalne strefy prywatności, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów), Mapa ciepła
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

#### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2.1MPX STARVIS™ CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 50 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 106°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 3 kb/s ... 8192 kb/s
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @2Mpx
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS,

- 
- DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
  - dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
  - obudowa: metal
  - kolor: biały
  - stopień ochrony: IP67
  - temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
  - zasilanie: 12V DC / 430 mA; PoE (802.3af)
  - pobór mocy:  $\leq 5.2$  W
  - wymiary: 193 x 71 x 67 mm
  - waga: 0,59 kg

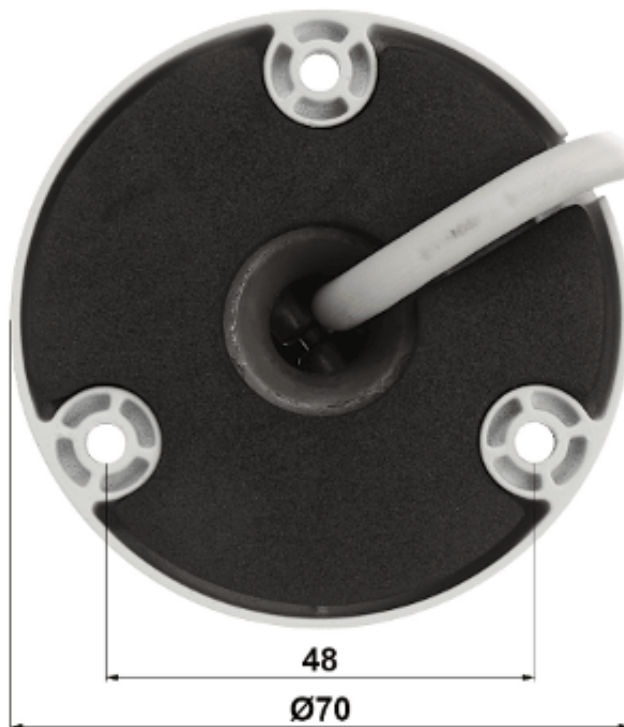

**W zestawie:**

- kamera Dahua IPC-HFW3241E-AS-0280B - 1 szt.