

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw8630e-zeh-63mpx-41-164mm-ir50-12vdc-poe-p-9181.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW8630E-ZEH 6.3Mpx 4.1-16.4mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	3 215,61 zł
Cena netto	2 614,32 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	436
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o wysokiej rozdzielczości **6.3 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **4.1~16.4 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki wbudowanemu promiennikowi podczerwieni o zasięgu **do 50 m** uzyskujemy bardzo dobry obraz także w zupełnej ciemności. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1.8" 6.3MPX STARVIS™ CMOS
- kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.1~16.4 mm, motozoom
- kąt widzenia: 105°...34°
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 50 m (w terenie otwartym)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- wejścia/wyjścia audio: wejście na mikrofon zewnętrzny, wyjście audio, obsługa dwukierunkowego audio, detekcja dźwięku
- funkcje: DWDR, EIS (Elektroniczna stabilizacja obrazu), 3D-DNR, ROI (poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu), F-DNR (Defog), BLC/HLC, D-ZOOM, WB (balans bieli), Detekcja ruchu, Konfigurowalne strefy prywatności, ICR (mechaniczny filtr podczerwieni), Mirror, Mapa ciepła (zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu)
- wbudowana grzałka
- Analiza IVS:
 - przekroczenie linii,
 - wtargnięcie,
 - porzucony/brakujący obiekt,
 - liczenie ludzi,
 - detekcja twarzy
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

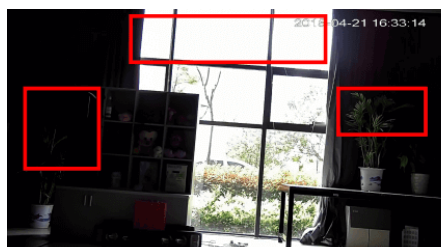


WDR OFF

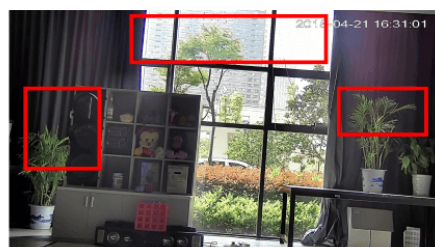

WDR ON

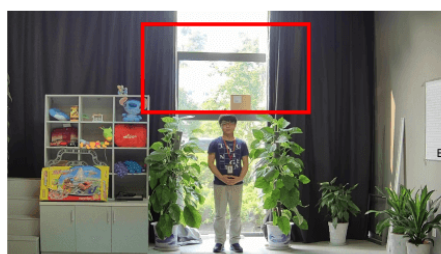


120dB WDR

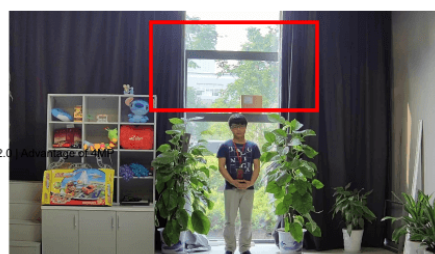

140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)




Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- przetwornik: 1/1.8" 6.3MPX STARVIS™ CMOS
- rozdzielczość: 6.3 Mpx (3072 x 2048), 5 Mpx (2560 x 1920), 3.1 Mpx (2048 x 1536), 3 Mpx (2304 x 1296), 1080p (1920 x 1080); 1.3 Mpx (1280 x 960); 720p (1280 x 720)
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.1~16.4 mm, motozoom
- kąt widzenia: 105°...34°
- kompresja obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- stosunek sygnał/szum (S/N): >50 dB
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- wejścia/wyjścia audio: wejście na mikrofon zewnętrzny, wyjście audio, obsługa dwukierunkowego audio, detekcja dźwięku
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 50 m (w terenie otwartym)
- przepływność (bitrate):
 - 24 ... 16384 kbit/s - H.264
 - 14 ... 9984 kbit/s - H.265
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 6.3Mpx
- interfejs sieciowy: 100/1000 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, RTCP, TLS
- max. liczba użytkowników online: 20
- ONVIF: 16.12
- dostęp z telefonu komórkowego:
 - port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
 - darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS)
- obudowa: compact, metalowa
- temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12V DC / 1830 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: <13W
- wymiary: 267 x 95 x 95 mm
- waga: 1,18 kg

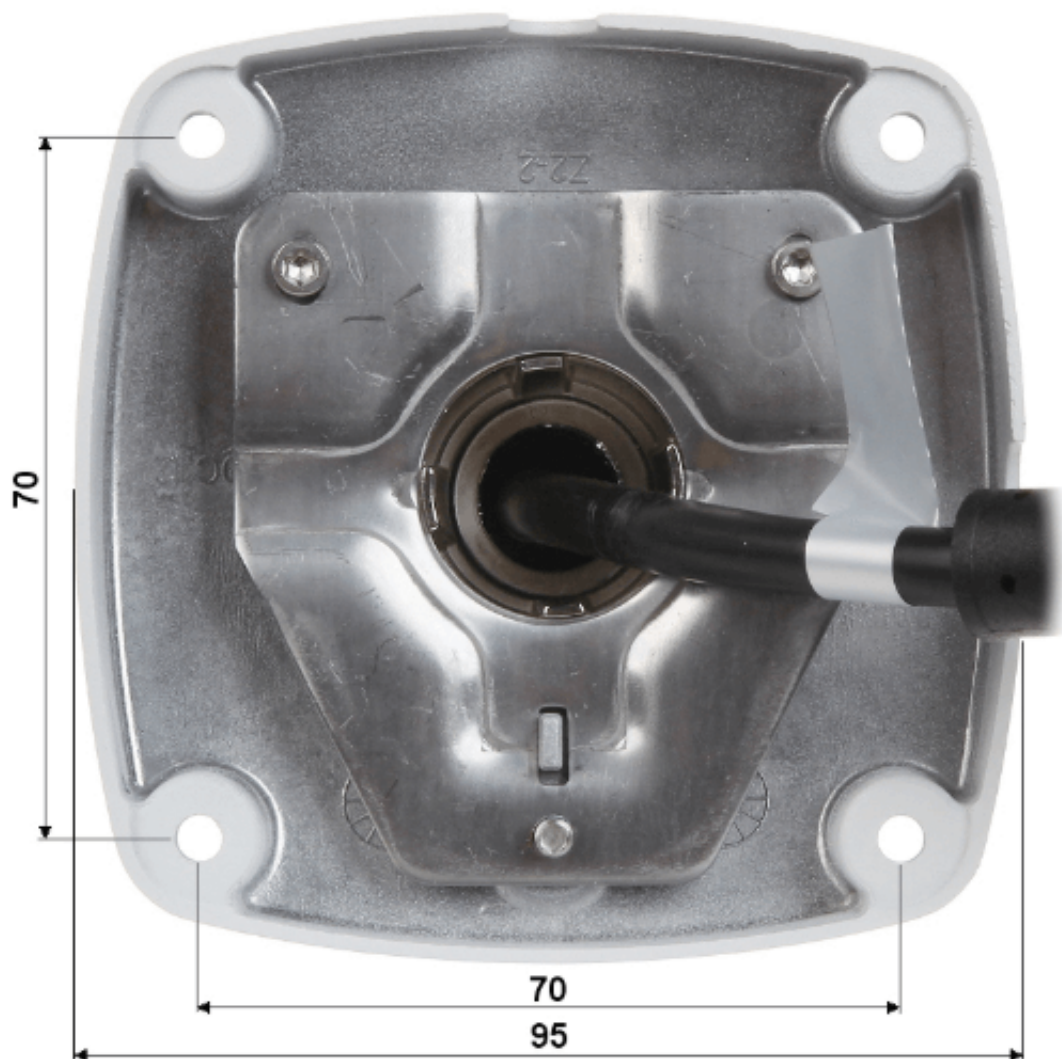

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW8630E-ZEH - 1 szt.