

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-easycam-ec-220t-2mpx-36mm-ir25-12vdc-p-3316.html>



KAMERA TUBOWA IP EASYCAM EC-220T 2Mpx 3.6mm IR25 12VDC

Cena brutto	199,99 zł
Cena netto	162,59 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9107
Producent	EASYCAM

Opis produktu

Kamera tubowa EasyCAM IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, dzięki któremu kąt widzenia to aż **92°**. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 25 m**, dzięki któremu uzyskasz wyraźny i dokładny obraz nawet w zupełnej ciemności.

Produkt posiada metalową obudowę oraz klasę szczelności IP66, dzięki czemu kamerę można zamontować w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne czy gorsze warunki atmosferyczne. Świetnie sprawdzi się do obserwacji hali produkcyjnych, magazynów, a także szkół, biur, domu itp.

Sprzęt można za
montować
na suficie i

na ścianie.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2, 9" IMX323 + HI3516CV200
- rozdzielczość: 1920 x 1080 FULL HD
- funkcje: 2D-3DNR, BLC, AGC, Dzień/noc (ICR), ROI, Defog, Detekcja ruchu
- zasięg promienników podczerwieni: do 25 m
- kąt widzenia: 92°
- zgodność z ONVIF 2.4
- bezpośredni dostęp do kamery z komputera i urządzeń mobilnych
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Produkt posiada metalową obudowę oraz klasę szczelności IP66, dzięki czemu kamerę można zamontować w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne czy gorsze warunki atmosferyczne. Świetnie sprawdzi się do obserwacji hali produkcyjnych, magazynów, a także szkół, domu itp.

Funkcje:

1) **AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)**


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) **BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)**


Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tym, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




3) WDR (Wide Dynamic Range)

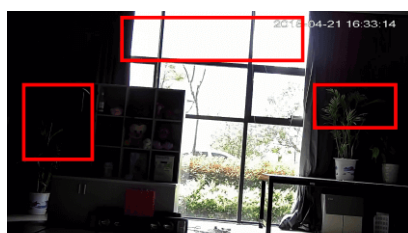


WDR OFF

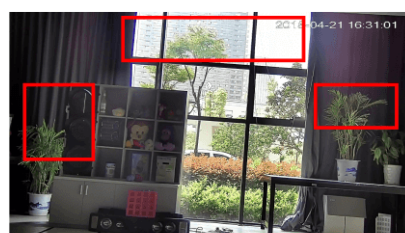

WDR ON

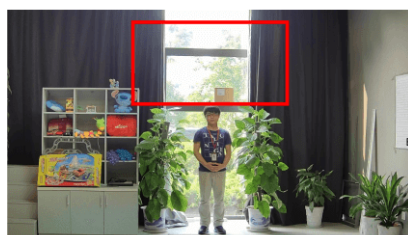

120dB WDR

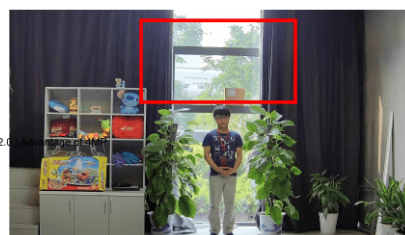

140dB WDR

Praca w chmurze (P2P - Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye.net możemy uzyskać dostęp zdalny nawet w sytuacji, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu, a także możemy stworzyć listę urządzeń, która ułatwi nam zarządzanie.

Zdalny dostęp (online)

Przeglądarka internetowa Internet Explorer umożliwia konfigurację urządzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urządzeń mobilnych istnieją aplikacje XmeyeSuper oraz Xmeye (sklep Google Play i App Store).

Podgląd z programu CMS

Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapa, dzięki której prześledzimy oraz podzielimy system na strefy.

Podgląd na telefonie

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	ZEWNĘTRZNA
Rodzaj przetwornika	IMX323+HI3516CV200
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Kąt widzenia	92 stopni
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasięg reflektora podczerwieni	25 m
Onvif	Tak
Obsługa kart SD	No
Wbudowane WiFi	No
Audio	NIE
Wbudowany mikrofon	No
Wejścia/wyjścia audio	No
Kompresja audio	No
Wbudowany głośnik	No
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	0/0
Max. liczba użytkowników	10
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Pobór mocy	6 W
Wymiary przedmiotu	65(D) x 171(H) mm
Temperatura pracy	-30 °C ~ 60 °C
Czułość przetwornika	0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,UPnP- TM
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	No
Strefy prywatności	Tak
Wyjście wideo	No
WDR	Tak
Typ obudowy	Tuba

W zestawie:

- kamera EasyCAM EC-220T - 1 szt

- paragon lub faktura VAT.