

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1041-i-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-3487.html>



# KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1041-I 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>686,34 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>558,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Numer katalogowy | <b>9275</b>               |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>          |

## Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**.  
Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 4 MPX CMOS

H.264/N.264+/MPEG

- promiennik IR - zasięg do 30 m  
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, WDR, BLC

- ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI  
- stopień ochrony: IP67

- zasilanie: 12VDC, PoE  
- wymiary: 69.1 x 66 x 172 mm

### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)


---

# ONVIF

Złącze:



Specyfikacja techniczna:

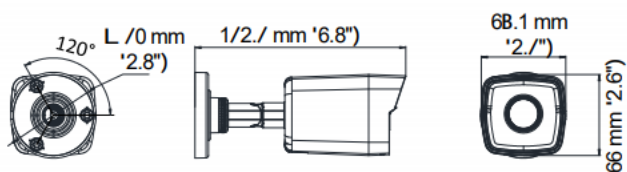

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nazwa                          | HIKVISION DS-2CD1041-I  |
| Kod                            | <b>K17814</b>   |
| Standard                       | IP  |
| Obudowa                        | Kompaktowa  |
| Przetwornik                    | 1/3" Progressive Scan CMOS  |
| Czułość                        | 0,01 lux @ (F1.2, AGC ON),<br>0 lx w trybie z IR  |
| Ogniskowa/kąt                  | 2.8 mm @ F2.0 / 105,8°  |
| Rozdzielczość                  | 2688 x 1520   |
| Odświeżanie                    | 20 kl./s dla 2304 x 1296 i 2304 x 1296,<br>25kl./s 1920x1080 i niższych   |
| Kompresja                      | H.264+/H.264/MJPEG  |
| Strumienie wideo               | 2   |
| Bitrate                        | 32 kb/s - 16 Mb/s   |
| Oświetlacz IR                  | 30 m  |
| Funkcje obrazu                 | 3D-DNR, WDR, BLC  |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak   |
| Wzmocnienie                    | Automatyczne/Stałe  |
| Zdarzenia alarmowe             | Detekcja ruchu, sabotaż obrazu  |
| Inteligentna analiza           | Nie   |
| Tryb korytarzowy               | Tak   |
| Obszar ROI                     | Tak, 1  |
| Funkcja ANR                    | Nie   |
| Nagrywanie                     | NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)   |
| Interfejs sieciowy             | RJ-45 10/100 Base-T   |
| Protokoły                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,<br>DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,<br>NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X,<br>QoS, IPv6, Bonjour |
| Standardy                      | ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI  |
| Materiał obudowy               | Stop aluminium, plastik   |
| Stopień ochrony                | <b>IP67</b>   |
| Zasilanie                      | DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af  |
| Pobór mocy                     | 5W; PoE - 6,5W  |
| Zakres temperatury             | -30...+60°C   |
| Wymiary                        | 69,1 x 66 x 172 mm  |
| Masa                           | 0,45 kg   |

**W zestawie:**

- kamera HIKVISION DS-2CD1041-I - 1 szt  
- akcesoria montażowe  
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.