

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1621fwd-iz-2mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-3479.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1621FWD-IZ 2Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 127,91 zł
Cena netto	917,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9267
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8~12 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- obiektyw
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, 3D-DNR, WDR 120dB, BLC, ANR, ICR
- obsługa kart MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Wybrane funkcje:

1) ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

4) WDR (Wide Dynamic Range)

5) ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Złącze:



Specyfikacja techniczna:

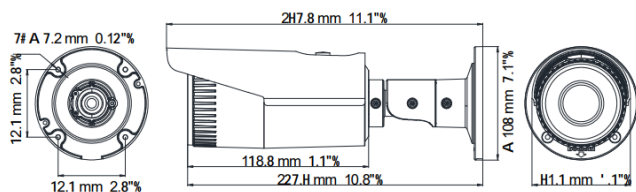

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- ilość klatek: 30
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik podczerwieni: zasięg do 30 m
- czułość: 0.01 lux
- kompatybilność: ONVIF
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu
- złącza kamery: RJ-45, przycisk reset
- mocowanie obiektywu: $\Phi 14$
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 11W
- wymiary: 91.6 x 105 x 294.5 mm
- waga: 1kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1621FWD-IZ - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.