

Dane aktualne na dzień: 13-04-2025 01:10

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd1631fwd-i-3mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-3480.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD1631FWD-I 3Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 060,26 zł
Cena netto	862,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9268
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	3 Mpx
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu z łatwością dopasujesz kąt widzenia do obserwowanego otoczenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złyimi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2,8" Progressive Scan 2 MPX CMOS

H.264/MJPEG

- promiennik IR - zasięg do 30 m
- obsługuje karty: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC, ANR

- ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- stopień ochrony: IP67

- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 91 x 105 x 294 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złyimi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Złącze:



Specyfikacja techniczna:

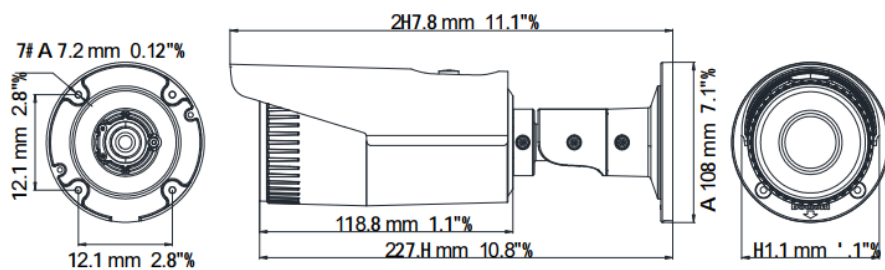

Nazwa	HIKVISION DS-2CD1631FWD-I
Kod	K17684
Standard	IP
Obudowa	Kompaktowa
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Ogniskowa/kąt	2.8 -12mm @ F1.4 / 108 - 31°
Rozdzielczość	2304 x 1296
Odświeżanie	20 kl./s dla 2304 x 1296, 25 kl./s dla 1920 x 1080 i niższych
Kompresja	H.264+/H.264/MJPEG
Strumienie wideo	2
Bitrate	32 kb/s - 16 Mb/s
Oświetlacz IR	30 m
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR (120 dB), BLC
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, sabotaż obrazu
Inteligentna analiza	Nie
Tryb korytarzowy	Tak
Obszar ROI	Tak, 1
Funkcja ANR	Tak
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standardy	ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI
Materiał obudowy	Stop aluminium
Stopień ochrony	IP67
Wyjście BNC	Tak
Zasilanie	DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af
Pobór mocy	Max. 5.5W
Zakres temperatury	-30...+60°C
Wymiary	91 x 105 x 294 mm
Masa	1,41 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1631FWD-I - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.