

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2010f-i-1-3mpx-4mm-ir30-12vdc-poe-p-3475.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2010F-I 1,3Mpx 4mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	579,33 zł
Cena netto	471,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9263
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **1,3 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**.
Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasiegiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 1,3 MPX CMOS

H.264/MJPEG

- promiennik IR - zasięg do 30 m
- obsługuje karty: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC, ANR, Inteligentna analiza

- ONVIF
- stopień ochrony: IP66

- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 60 x 76 x 139 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Złącze:



Specyfikacja techniczna:

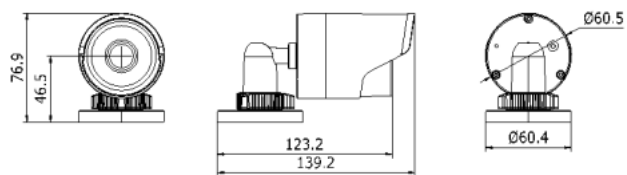

Unit: mm

Nazwa	HIKVISION DS-2CD2010F-I
Kod	K1761
Standard	IP
Obudowa	Kompaktowa
Kompresja	H.264/MJPEG
Rozdzielczość	1280x960
Praca wielostrumieniowa	Tak
Odświeżanie	25 kl./s dla 1280x960 i niższych
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,01 lx @F1,2 z AGC 0 lx w trybie z IR
Ogniskowa	4 mm
Kąt widzenia w poziomie	70°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Regulacja jasności	Tak
Regulacja ostrości	Tak
Funkcje obrazu	3D-DNR, D-WDR, BLC
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	TAK
Linie wirtualne	1
Obszary wykrycia intruza	1
Obszary ROI	1
Nagrywanie	zdalny serwer FTP, serwer NAS
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
ONVIF	Tak
Zasilanie	DC 12 V ± 10% PoE IEEE 802.3af
Pobór mocy	5 W (max 7 W z IR)
Zakres temperatury uruchomienia kamery	-10 ... +40°C
Zakres temperatury pracy ciągłej	-30 ... +60°C
Wymiary	60 × 76 × 139 mm
Masa	0,50 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2010F-I - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.