

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 20:54

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2022wd-i-2mpx-4mm-ir30-12vdc-poe-p-3477.html>



# KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2022WD-I 2Mpx 4mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>861,00 zł</b>
Cena netto	<b>700,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9265</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

## Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**.  
Abytem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasiegiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS

H.264/MJPEG

- promiennik IR - zasięg do 30 m  
- obsługuje karty: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)  
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC, Inteligentna analiza

- ONVIF  
- stopień ochrony: IP66

- zasilanie: 12VDC, PoE  
- wymiary: 60 x 77 x 139 mm

### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)


---

# ONVIF

Złącze:



Specyfikacja techniczna:

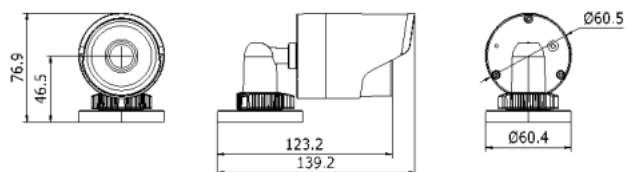

Unit: mm

Nazwa	HIKVISION DS-2CD2022WD-I
Kod	<b>K17638</b>
Standard	IP
Obudowa	Kompaktowa
Kompresja	H.264/H.264+/MJPEG
Rozdzielczość	1920x1080
Praca wielostrumieniowa	Tak
Odświeżanie	25 kl./s dla 1920x1080 i niższych
Przetwornik	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Ogniskowa	4 mm
Kąt widzenia w poziomie	90°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Oświetlacz IR	do 30 m
Regulacja jasności	Tak
Regulacja ostrości	Tak
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR(120 dB), BLC
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Tak
Linie wirtualne	1
Obszary wykrycia intruza	1
Obszary ROI	1
Nagrywanie	zdalny serwer FTP, serwer NAS
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Wspierane standardy	Onvif, PSIA, CGI, ISAPI
Zasilanie	DC 12 V ± 10% PoE IEEE 802.3af
Pobór mocy	Max. 7 W
Zakres temperatury uruchomienia kamery	-10...+40°C
Zakres temperatury pracy ciągłej	-30... +60°C
Wymiary	60 x 77 x 139 mm
Masa	0,50 kg

**W zestawie:**

- kamera HIKVISION DS-2CD2022WD-I - 1 szt  
- akcesoria montażowe  
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.