

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2087g2-l-c-8mpx-28mm-ir40-12vdc-poe-p-12418.html>



## KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2087G2-L (C) 8Mpx 2.8mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	<b>2 942,15 zł</b>
Cena netto	<b>2 391,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Numer katalogowy	<b>16830</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>31-40 m</b>
Rozdzielczość	<b>8 Mpx (4K)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD2087G2-L** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **8 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 40 m** (w terenie otwartym), który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 102°
- promiennik IR - zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
- klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologie głębokiego uczenia
- funkcje: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- technologia ColorVu - żywy obraz 24/7
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

#### Przeznaczenie:


Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



## Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/1.2" 8 MPX PS CMOS
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 25kl/s@3840 × 2160
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 102°
- promiennik IR - zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
- czułość: kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7W (DC), 8.5W (PoE)
- wymiary: 78.8 × 78.6 × 215.2 mm
- waga: 0,86 kg

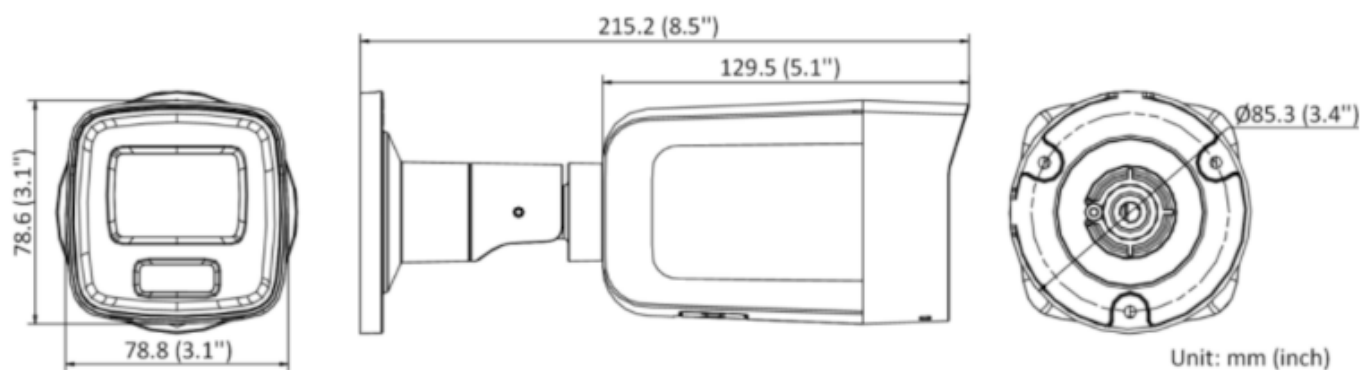

## W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2087G2-L - 1 szt;
- akcesoria montażowe.