

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2620f-i-2mpx-2.8-12mm-ir30-12vdc-poe-p-3481.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2620F-I 2Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 130,37 zł
Cena netto	919,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9269
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8~12 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- obiektyw
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, 3D-DNR, DWDR, BLC, ICR
- obsługa kart MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Wybrane funkcje:

1) ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

4) WDR (Wide Dynamic Range)


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Złącze:



Specyfikacja techniczna:

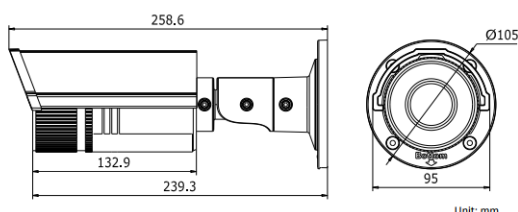

- przetwornik obrazu: 1/3" 2 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- ilość klatek: 30
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik podczerwieni: zasięg do 30 m
- czułość: 0.01 lux
- kompatybilność: ONVIF
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- protokoły sieciowe: Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
- złącza kamery: RJ-45, BNC, SDHC
- mocowanie obiektywu: Ø14
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C

-
- zasilanie: 12V DC / PoE
 - pobór mocy: 7.5 W
 - wymiary: 95 × 105 × 258.6 mm
 - waga: 1,2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2620F-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.