

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2642fwd-i-4mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-3483.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2642FWD-I 4Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 858,53 zł
Cena netto	1 511,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9271
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
Widzenie w nocy	21-30 m

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8~12 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: px
- obiektyw
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, 3D-DNR, WDR 120dB, BLC, ANR, ICR
- wyjście BNC
- obsługa kart MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Wybrane funkcje:

1) ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

4) WDR (Wide Dynamic Range)

5) ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Złącze:



Specyfikacja techniczna:

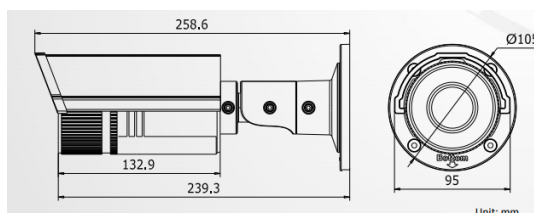

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2

-
- ilość klatek: 20
 - obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
 - promiennik podczerwieni: zasięg do 30 m
 - czułość: 0.01 lux
 - kompatybilność: ONVIF
 - oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
 - obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
 - protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - złącza kamery: RJ-45, BNC, SDHC
 - mocowanie obiektywu: $\Phi 14$
 - stopień ochrony: IP66
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - zasilanie: 12V DC / PoE
 - pobór mocy: 7.5 W
 - wymiary: 95 × 105 × 258.6 mm
 - waga: 1,2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.