


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2643g2-izs-4mpx-28-12mm-ir50-12vdc-poe-p-12424.html>



KAMERA TUBOWA IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS 4Mpx 2.8-12mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	2 361,60 zł
Cena netto	1 920,00 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16836
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	zmiarnoogniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera tubowa IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiarnoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Przeznaczona jest **do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2688 x 1520 (4MPX) @25 kl/s
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw zmiarnoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m (w terenie otwartym), diody IR LED EXIR 2.0 Black Glass
- funkcje: AGC, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, ANR, funkcje inteligentnej analizy obrazu, detekcja ruchu, strefy prywatności
- obsługa kart microSD (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- podgląd obrazu ONLINE (również mobilnie)
- praca w chmurze
- oprogramowanie iVMS, IVMS-4500 (android)
- zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:



Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12mm
- kąt widzenia: 104°
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- oświetlacz IR - zasięg do 50 metrów (w terenie otwartym)
- obsługa kart microSD (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- max. liczba użytkowników online: 6
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- obudowa: metal + plastik
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE
- pobór mocy: 14.5W (12VDC), 18W (POE)
- wymiary: 144 × 333 mm
- waga: 1,84 kg

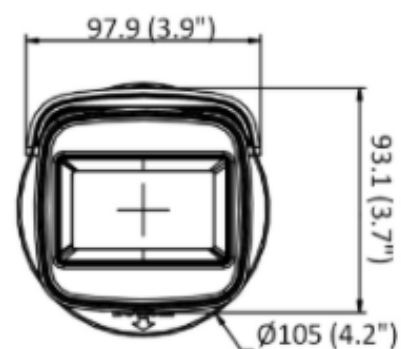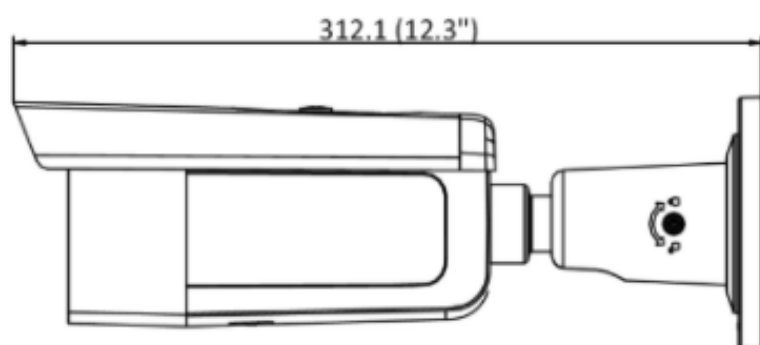

Unit: mm (inch)

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.