

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-kenik-kg-2130t-i-g2-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-12367.html>



KAMERA TUBOWA IP KENIK KG-2130T-I-G2 2MPX 2.8mm IR30 12VDC POE

Cena brutto	519,99 zł
Cena netto	422,76 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06860
Producent	KENIK
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera tubowa IP Kenik KG-2130T-I-G2 posiada rozdzielczość obrazu **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m** (w terenie otwartym) zapewnia doskonałą widoczność **w zupełnej ciemności**. Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z urządzeniami IP większości znanych producentów. Można również pobrać **aplikację mobilną uCloud Cam na system iOS i Android**, która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**). Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Sprawdzi się znakomicie do **obserwacji dużych przestrzeni otwartych** (np. parkingów, placów, hali produkcyjnych), ale też **szczegółów** (np. tablic rejestracyjnych, twarzy).

Cechy produktu:

- przetwornik: 2MPX CMOS
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- funkcje: DWDR, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog, ROI, Strefy prywatności
- Inteligentna analiza obrazu IVS (przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja twarzy)
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- współpraca z urządzeniami mobilnymi - aplikacja uCloud Cam (system: iOS, Android)
- zgodność z ONVIF 2.6
- stopień ochrony: IP67

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




Camera without BLC




Camera with BLC


3) WDR (Wide Dynamic Range)

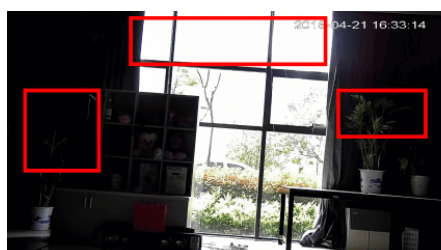


WDR OFF

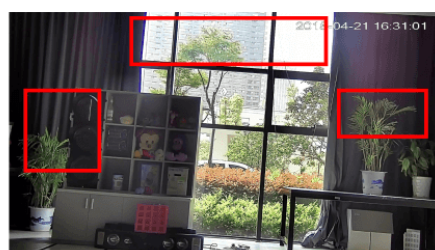

WDR ON

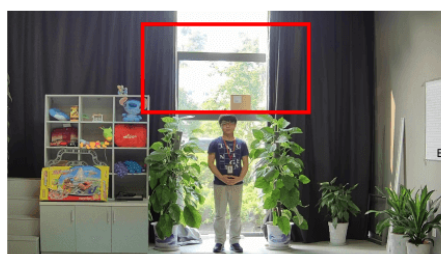

120dB WDR

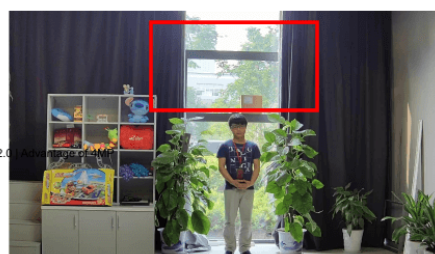

140dB WDR

4) 3DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX307
- czułość: 0.001 lux (kolor), 0 lux (IR wł.)
- szybkość migawki: Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
- wolna migawka: Wspierane
- obiektyw stałogniskowy: 2.8mm
- kąt widzenia: 110° (w poziomie), 59° (w pionie)
- mocowanie obiektywu: M12
- promiennik podczerwieni - zasięg do 30m (w terenie otwartym)
- kompresja wideo: H.264+ / H.265+
- bitrate wideo: 11 Kbps~8Mbps
- max. rozdzielczość: 1080P (1920 × 1080)
- liczba klatek:
 - strumień główny:
 - 50Hz: 25kl/s @1080P (1920×1080), 25kl/s @960P (1280×960), 25kl/s @720P (1280×720)
 - 60Hz: 30kl/s @1080P (1920×1080), 30kl/s @960P (1280×960), 30kl/s @720P (1280×720)
 - strumień dodatkowy:
 - 50Hz: 25kl/s @D1 (704×576), 25kl/s @CIF (352×288)
 - 60Hz: 30kl/s @D1 (704×480), 30kl/s @CIF (352×240)
- ustawienia obrazu: Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
- zdarzenia: Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
- Inteligentna analiza obrazu: wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja twarzy
- protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
- wspierane standardy: Onvif 2.6, Profile S, CGI
- zabezpieczenia: Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
- podgląd mobilny: iPhone, iPad, Android
- interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
- napięcie zasilania: 12VDC, PoE (802.3af)
- pobór mocy: max. 5.5W
- wymiary: Φ 65 x 165 mm
- waga: 355g

W zestawie:

- kamera Kenik KG-2130T-I-G2 - 1 szt.
- instrukcja.