

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-kenik-kg-220t-2mpx-36mm-ir25-12vdc-p-7475.html>



KAMERA TUBOWA IP KENIK KG-220T 2Mpx 3.6mm IR25 12VDC

Cena brutto	339,99 zł
Cena netto	276,41 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12609
Producent	KENIK
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	stałoogniskowy 3.6 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera tubowa KENIK IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 25 m**, dzięki któremu uzyskasz wyraźny i dokładny obraz nawet w zupełnej ciemności.

Kamerę można zamontować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń - wodoodporna obudowa chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Świetnie sprawdzi się do obserwacji sklepu, magazynu, szkół, biur, domu itp. Obudowa pozwala na montaż **na suficie i na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: AR0237 + Hi3518EV200
- rozdzielczość: 2MPX (1920x1080) przy 15kl/s
- obiektyw stałoogniskowy 3.6 mm
- funkcje: DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Dzień/noc (ICR), ROI, Defog, Inteligentna analiza obrazu IVS (przekroczenie linii, wykrycie intruza w obszarze)
- kompresja H.264
- 3 strumienie
- zasięg promienników podczerwieni: do 25 m
- zgodność z ONVIF 2.4
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie w j. polskim do rejestracji na komputerze
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamerę można zamontować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń - wodoodporna obudowa chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Świetnie sprawdzi się do obserwacji sklepu, magazynu, szkół, biur, domu itp. Obudowa pozwala na montaż **na suficie i na ścianie**.

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrozony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)


Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




3) WDR (Wide Dynamic Range)

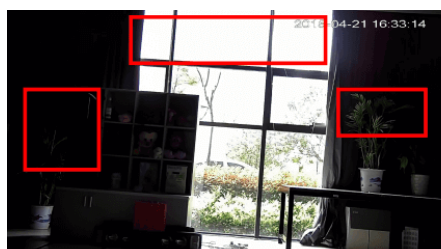


WDR OFF

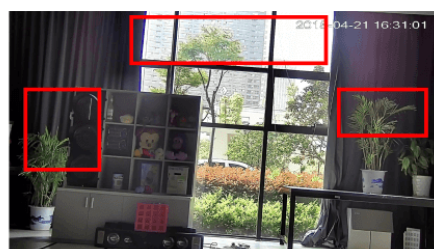

WDR ON

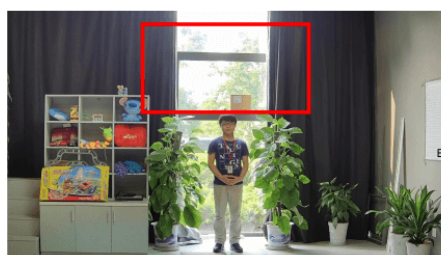

120dB WDR

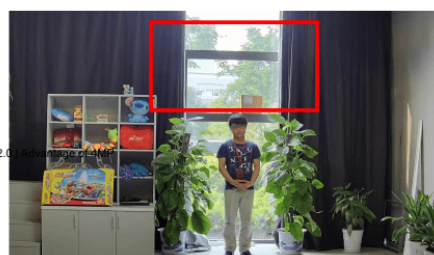

140dB WDR

Praca w chmurze (P2P - Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye.net możemy uzyskać dostęp zdalny nawet w sytuacji, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu, a także możemy stworzyć listę urządzeń, która ułatwi nam zarządzanie.

Zdalny dostęp (online)

Przeglądarka internetowa Internet Explorer umożliwia konfigurację urządzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urządzeń mobilnych istnieją aplikacje MeyeSuper oraz Xmeye (sklep Google Play i App Store).

Podgląd na telefonie

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor
- czułość: 0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 98°
- mocowanie obiektywu: M12
- czas migawki: Auto/Ręczny, 1/3~1/10000s
- funkcje: Dzień/Noc (ICR), DWDR, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, Defog, Zdarzenia (detekcja ruchu, zanik wideo), funkcje Smart (przekroczenie linii, wykrycie intruza w strefie)
- zasięg reflektora IR: 25m
- kompresja wideo: H.264
- profil kodeka H.264: Podstawowy/Główny/Wysoki
- bitrate wideo: 11 Kbps ~ 5Mbps
- rozdzielczość: 1920 x 1080
- główny strumień: 1080P (1 ~ 15 kl/s)
- ekstra strumień: (1 ~ 30 kl/s)
- mobilny strumień: CIF (1 ~ 3 kl/s)
- ustawienia obrazu: Jasność / Kontrast / Nasycenie / Odcień / Ostrość
- protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
- kompatybilność: Onvif 2.4, Profile S, CGI
- zabezpieczenia: autoryzacja użytkownika, filtrowanie adresów IP, maskowanie wideo
- podgląd zdalny: iPhone, iPad, Android
- komunikacja: 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
- temperatura pracy: -30°C ~ 60°C
- wilgotność względna: 95% lub mniej
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: 12V DC (± 10%)
- pobór mocy: max. 5.5W
- wymiary: 65 x 171 mm
- waga: 400g

W zestawie:

- kamera Kenik KG-220T - 1 szt.