

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-kenik-kg-230tp-v4-2mpx-28mm-ir30-12vdc-p-13480.html>



## KAMERA TUBOWA IP KENIK KG-230TP-V4 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	<b>399,99 zł</b>
Cena netto	<b>325,20 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>07015</b>
Producent	<b>KENIK</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa KENIK IP KG-230TP-V4** posiada rozdzielczość obrazu **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m** (w terenie otwarty) zapewnia wyraźny i dokładny obraz nawet w zupełnej ciemności.

Kamera posiada **wodoodporną** obudowę, dzięki czemu można ją zamontować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Świetnie sprawdzi się do obserwacji sklepu, magazynu, szkół, biur, domu itp. Pozwala na montaż **na suficie i na ścianie**.

#### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2MPX (1920x1080)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 104° (w poziomie)
- funkcje: DWDR, 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Dzień/noc (ICR), ROI, Defog
- Inteligentna analiza obrazu IVS (detekcja człowieka)
- kompresja: H.264/H.264+/H.265/H.265+
- 2 strumienie
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwarty)
- zgodność z ONVIF 2.6
- podgląd mobilny na smartfonie - aplikacja uCloud Cam (Android, iPhone)
- podgląd obrazu i zarządzanie kamerą lub rejestratorem - program uCMS
- stopień ochrony: IP67

#### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu można ją zamontować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Świetnie sprawdzi się do obserwacji sklepu, magazynu, szkół, biur, domu itp. Pozwala na montaż na suficie i na ścianie.

#### Wybrane funkcje:

##### 1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrojony, więc jest też bardziej czytelny.


##### 2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też


niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




### 3) WDR (Wide Dynamic Range)

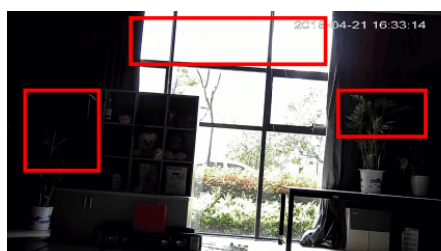


WDR OFF

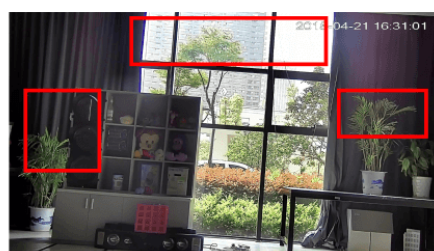

WDR ON

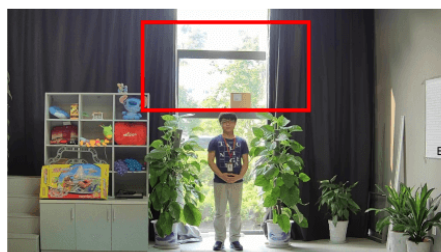

120dB WDR

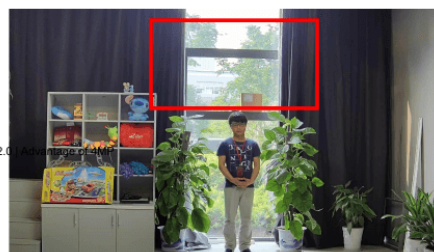

140dB WDR

#### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" PS 2 MPX CMOS
- czułość: 0.01 lux(kolor), 0 lux(IR wł.)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F2.0
- mocowanie obiektywu: M12
- kąt widzenia: 104° (poziom)
- szybkość migawki: Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwarty)
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+
- profil kodeka H.264: Podstawowy/Główny/Wysoki
- profil kodeka H.265: główny
- bitrate wideo: 11 Kbps~6 Mbps
- rozdzielczość: 1920 x 1080
- liczba klatek:
  - strumień główny:

- 
- 50Hz: 25kl/s @1080P (1920×1080), 25kl/s @960P (1280×960), 25kl/s @720P (1280×720)
  - 60Hz: 30kl/s @1080P (1920×1080), 30kl/s @960P (1280×960), 30kl/s @720P (1280×720)
  - strumień dodatkowy:
    - 50Hz: 25kl/s @D1 (704 × 576), 25kl/s @CIF (352 × 288)
    - 60Hz: 30kl/s @D1 (704 × 480), 30kl/s @CIF (352 × 240)
  - strumień mobilny: brak
  - ustawienia obrazu: Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
  - zdarzenia: detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
  - inteligentna analiza obrazu: detekcja człowieka
  - protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
  - wspierane standardy: Onvif 2.6, Profile S, CGI
  - zabezpieczenia: Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
  - podgląd mobilny: iPhone, iPad, Android
  - interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
  - temperatura pracy: -30°C ~ 60°C
  - wilgotność względna: 95% lub mniej
  - stopień ochrony: IP67
  - zasilanie: 12V DC (± 10%) / PoE (802.3af)
  - pobór mocy: max. 6.5W
  - wymiary: 67.5 x 57.5 x 152 mm
  - waga: 365g

#### **W zestawie:**

- kamera Kenik KG-230TP-V4 - 1 szt.