

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-mazi-iwn-42irl-4mpx-36mm-ir25-12vdc-p-5561.html>



KAMERA TUBOWA IP MAZi IWN-42IRL 4Mpx 3.6mm IR25 12VDC

Cena brutto	413,02 zł
Cena netto	335,79 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11115
Producent	MAZi

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa IP Mazi posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 25 m**, zapewniający doskonałą widoczność **w zupełnej ciemności**.

Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Kamerę można zamontować **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 4 MPX CMOS
- ilość klatek: 15 kl/s @2592x1520; 25 kl/s @1920x1080 (1080p); 25 kl/s @1280x720
- obiektyw
- funkcje: Dzień/Noc (ICR), AWB, AGC, AES, DWDR, DNR
- wejście/wyjście audio: 1/1
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 25 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Można ją zamontować na suficie lub na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt). Jest przydatny do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)


Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




3) WDR (Wide Dynamic Range)

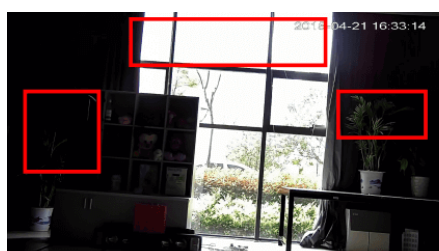


WDR OFF

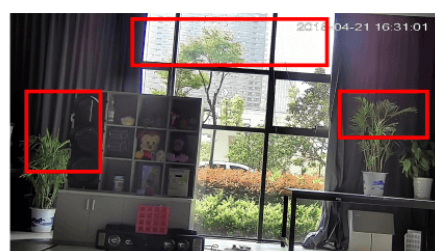

WDR ON

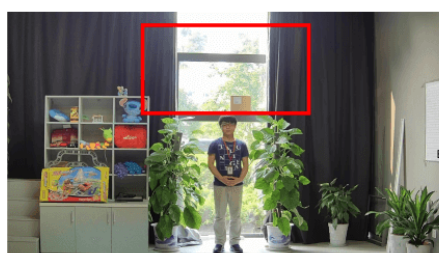

120dB WDR

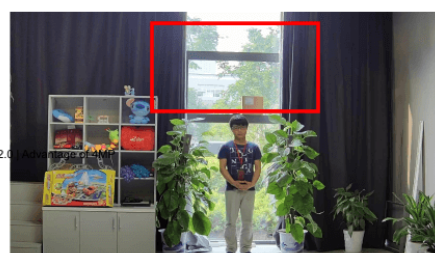

140dB WDR

4) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 4 MPX CMOS
- ilość klatek: 15 kl/s @2592x1520; 25 kl/s @1920x1080 (1080p); 25 kl/s @1280x720
- obiektyw
- czułość: 0.6 Lux (kolor) / 0.08 Lux (B/W) / 0.00 Lux (IR wł.)
- TDN ICR: tak
- wejście/wyjście audio: 1/1
- promiennik podczerwieni IR LED: zasięg do 25 m, Smart IR
- zgodność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12V DC
- pobór prądu: 0.55A
- wymiary: 165.2 x 66.96 x 67.32 mm

W zestawie:

- kamera Mazi IWN-42IRL - 1 szt.