

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-mazi-iwn-44vr-4mpx-28-12mm-ir45-12vdc-poe-p-8214.html>



KAMERA TUBOWA IP MAZI IWN-44VR 4Mpx 2.8-12mm IR45 12VDC PoE

Cena brutto	670,46 zł
Cena netto	545,09 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13325
Producent	MAZI
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	zmiennookniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera tubowa MAZI IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennookniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atut stanowi też reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 45 m**, dzięki któremu uzyskasz dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 4 MPX CMOS
- ilość klatek: 15kl/s @2592x760pt, 25 kl/s @2048x760pt, 25 kl/s @ 1920x540pt
- kompresja obrazu: H.265/H.264
- obiektyw zmiennookniskowy 2.8-12 mm
- funkcje: Dzień/noc (ICR), DNR, AWB, AGC, AES, DWDR
- wejście/wyjście audio: 1/1
- przycisk reset
- zasięg promienników podczerwieni: do 45 m, 5 diod matrycowych
- obsługa chmury
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

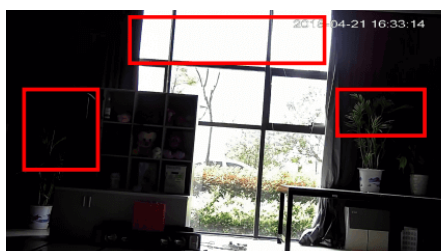


WDR OFF

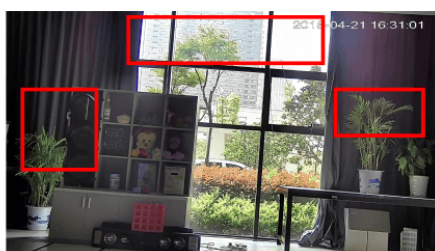

WDR ON

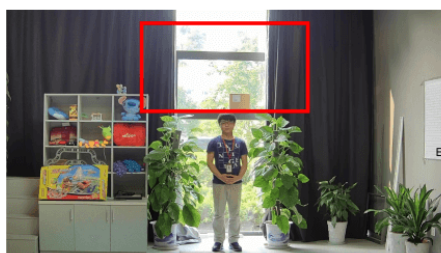

120dB WDR

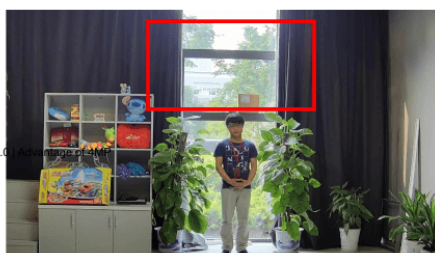

140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 4MPX CMOS
- rozdzielczość: 15kl/s @2592x760pt, 25 kl/s @2048x760pt, 25 kl/s @ 1920x540pt
- kompresja obrazu: H.265/H.264
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- wejście/wyjście audio: 1/1
- TDN ICR: tak
- czułość: 0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (BW) / 0,00lx (IR wł.)
- promiennik podczerwieni SMART IR: zasięg do 45 m, 5 diod matrycowych
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór prądu: 0,65A
- wymiary: 295 x 91,7 x 92,6 mm

W zestawie:

- kamera MAZI IWN-44VR - 1 szt.