

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-vtvision-vipc-jbo4mv-4mpx-28-12mm-ir40-12vdc-poe-p-7049.html>



KAMERA TUBOWA IP VTVISION VIPC-JBO4MV 4MPX 2.8-12mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	699,00 zł
Cena netto	568,29 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12214
Producent	VTVISION
Widzenie w nocy	31-40 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)

Opis produktu

Kamera tubowa VTVISION posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość: **4 MPX**), dzięki któremu świetnie identyfikuje osoby i szczegóły na rejestrowanym obszarze. Ma obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji, a także wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do **40 m**, dzięki któremu zapewnia świetną widoczność w zupełnej ciemności. Na obrazie łatwo rozpoznasz nawet drobne szczegóły. Wodoodporna obudowa pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/3", 4 MPX CMOS
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m
- funkcje: AGC, AWB, DWDR, BLC, Dzień/Noc (ICR)
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie 12VDC


Przeznaczenie:

Kamera zapewnia doskonałą jakość całodobowego monitoringu. Na obrazie łatwo rozpoznasz nawet drobne szczegóły. Wodoodporna obudowa pozwala na montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie. Idealnie nadaje się do różnego rodzaju zastosowań zewnętrznych, np. parkingów, magazynów, szkół itp.

Funkcje:

1) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

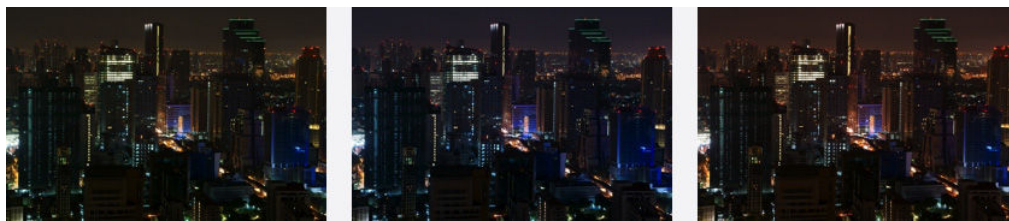

2) AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrojony, więc jest też bardziej czytelny.

3) DWDR (szeroki zakres dynamiki, realizowana cyfrowo)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



4) BLC (kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4Mpx CMOS
- min. oświetlenie: 0.01 Lux @F1.2 (kolor) / 0.001 Lux @F1.2 (B/W)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm (auto-focus)
- promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m (42 diody IR)
- dzień/noc: auto, filtr IR mechaniczny
- poprawa dynamiki wideo: DWDR
- kompresja wideo: H.264
- ilość klatek: 4MPX @15 fps / 3MPX @25 fps
- 2 strumienie wideo
- zgodność z protokołem ONVIF, NETIP
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -20°C ...+65°C
- materiał: ABS metal + plastik
- zasilanie: 12VDC
- wymiary: 281 x 151 x 80 mm
- waga: 840 g

W zestawie:

- kamera VISION VPC-JB04MV - 1 szt.