Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:49

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-vtvision-vipc-jbo5mv-5mpx-28-12mm-ir40-12vdc-poe-p-7050.html



KAMERA TUBOWA IP VTVISION VIPC-JBO5MV 5MPX 2.8-12mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	**1 199,00 zł**
Cena netto	**974,80 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12215**
Producent	**VTVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera tubowa VTVISION posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość: **5 MPX**), dzięki któremu świetnie identyfikuje osoby i szczegóły na rejestrowanym obszarze.
Ma obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm,** dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji, a także wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do **40 m**, dzięki któremu zapewnia świetną widoczność w zupełnej ciemności. Na obrazie łatwo rozpoznasz nawet drobne szczegóły. Wodoodporna obudowa pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie.**

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/1.8", 5 MPX CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m
- funkcje: AGC, AWB, DWDR, BLC, Dzień/Noc (ICR)
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie 12VDC


Przeznaczenie:

Kamera zapewnia doskonałą jakość całodobowego monitoringu. Na obrazie łatwo rozpoznasz nawet drobne szczegóły. Wodoodporna obudowa pozwala na montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie. Idealnie nadaje się do różnego rodzaju zastosowań zewnętrznych, np. parkingów, magazynów, szkół itp.

Funkcje:

1) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

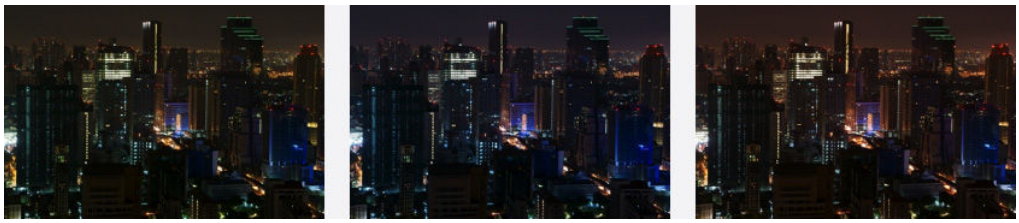

2) AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

3) DWDR (szeroki zakres dynamiki, realizowana cyfrowo)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



4) BLC (kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/1.8" 5Mpx CMOS
- min. oświetlenie: 0.01 Lux @F1.2 (kolor) / 0.001 Lux @F1.2 (B/W)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm (auto-focus)
- promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m (42 diody IR)
- dzień/noc: auto, filtr IR mechaniczny
- poprawa dynamiki wideo: DWDR
- kompresja wideo: H.264/H.265
- ilość klatek: 5MPX @25 fps
- 2 strumienie wideo
- zgodność z protokołem ONVIF, NETIP
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -20°C ...+65°C
- materiał: ABS metal + plastik
- zasilanie: 12VDC
- wymiary: 281 x 151 x 80 mm
- waga: 840 g

W zestawie:

- kamera VTVISION VIPC-JBO5MV – 1 szt.