

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-zliczajaca-ip-dahua-ipc-hdw8341x-3d-0280b-2x-3mpx-2x2,8mm-ir10-12vdcpoe-p-7384.html>



KAMERA ZLICZAJĄCA IP DAHUA IPC-HDW8341X-3D-0280B 2x 3MPX 2x2,8mm IR10 12VDC/PoE

Cena brutto	5 195,52 zł
Cena netto	4 224,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12522
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	10-20 m
Rozdzielczość	3 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu



Kamera zliczająca IP Dahua posiada 2 przetworniki zapewniające jakość obrazu w rozdzielczości **3 MPX** oraz **2 obiektywy stałogniskowe 2.8 mm**. Dahua Stereo Vision wykorzystuje obrazowanie z 2 przetworników do **wykrywania ludzi oraz śledzenia i analizy zachowania** w czasie rzeczywistym. Wyposażona jest w promiennik podczerwieni **o zasięgu do 10 m**, umożliwiając widzenie również w zupełnej ciemności. Szeroki kąt widzenia (137° - poziom i 114° - pion) zapewnia prawidłową obserwację całego pomieszczenia.

Zapis materiału jest możliwy na **karcie pamięci SD (do 128 Gb; brak w zestawie) lub w chmurze Easy4IP**. Pozwala ona na zdalne otrzymywanie powiadomień, zdalny podgląd wideo i łatwy dostęp do aktualizacji. Aplikację Easy4IP można za darmo pobrać ze sklepu **Google Play i App Store (system Android i iOS)**.

Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- przetwornik: 2x 1/2.8 " STARVIS™ CMOS
- wielkość matrycy: 2x 3MPX
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 2048 x 1536 - 3.0 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p
- tryby pracy:
 - strumień główny: 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
 - strumień pomocniczy: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
 - strumień pomocniczy 2: 4096 x 1536
- obiektyw stałogniskowy: 2x 2.8 mm / F1.8
- kąt widzenia: 137 ° (poziom), 114 ° (pion)
- zasięg oświetlacza IR: 10 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- kompresja obrazu: H.264 / H.265
- funkcje:
 - Analiza IVS - Zliczenie z uwzględnieniem kierunku, zliczanie ludzi przekraczających linię, zliczanie ludzi w danym rejonie
 - Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu
 - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
 - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
 - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
 - Znak czasu i opis na obrazie
 - Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie

- Strefy prywatności
- Detekcja ruchu
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2
- audio: 2x wejście na mikrofon zewnętrzny, wbudowany mikrofon, wyjście audio, obsługa dwukierunkowego audio
- przepływność (bitrate):
 - 80 ... 6144 kbit/s @ H.265,
 - 192 ... 10240 kbit/s @ H.264
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 3.1 Mpx
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
- ONVIF: 16.12
- max. liczba użytkowników online: 20
- karta pamięci: obsługa kart Micro SD do 128 Gb (możliwy zapis lokalny; brak w zestawie)
- moduł Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, zasięg działania w terenie otwartym 50 m (otwarta przestrzeń)
- detekcja ruchu: tak
- dostęp z telefonu komórkowego: przez chmurę (P2P), darmowa aplikacja gDMSS Lite i imou (Android) i iDMSS Lite i imou (iOS, iPhone)
- obudowa: compact, metalowa
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / 1000mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 12 W
- wymiary: 204 × 78 × 62 mm
- waga: 0.82 kg

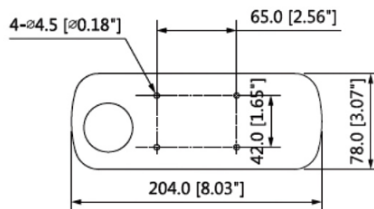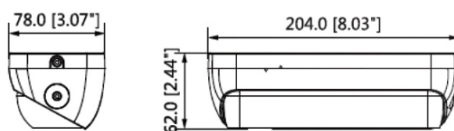

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDW8341X-3D-0280B - 1 szt.