

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/magistralowy-czujnik-temperatury-cisnienia-i-wilgotnosci-satel-tph-2-dg-p-20757.html>



MAGISTRALOWY CZUJNIK TEMPERATURY, CIŚNIENIA I WILGOTNOŚCI Satel TPH-2 DG

Cena brutto	151,55 zł
Cena netto	123,21 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25215
Kod EAN	5905033339682
Producent	SATEL

Opis produktu


Magistralowa czujka temperatury, ciśnienia i wilgotności Satel TPH-2 DG do systemu BE WAVE

To nowoczesne urządzenie przeznaczone do pracy w systemach alarmowych SATEL wykorzystujących **magistralę komunikacyjną RS**. Służy do pomiaru **temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza**.

Najważniejsze cechy:

- **pomiary:**
 - **temperatura** powietrza: -10°C...+55°C, dokładność pomiaru: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
 - **ciśnienie** atmosferyczne: 260...1260 hPa, dokładność pomiaru: $\pm 0,1$ hPa
 - **wilgotność** powietrza: 0% Rh...93% Rh, dokładność pomiaru: $\pm 1,5\%$ Rh
 - współpraca z centralami SATEL obsługującymi urządzenia magistralowe
 - magistrala komunikacyjna RS
 - możliwość aktualizacji oprogramowania przez magistralę RS
 - wskaźnik LED
 - nadzór czujników

Płytki elektroniczne

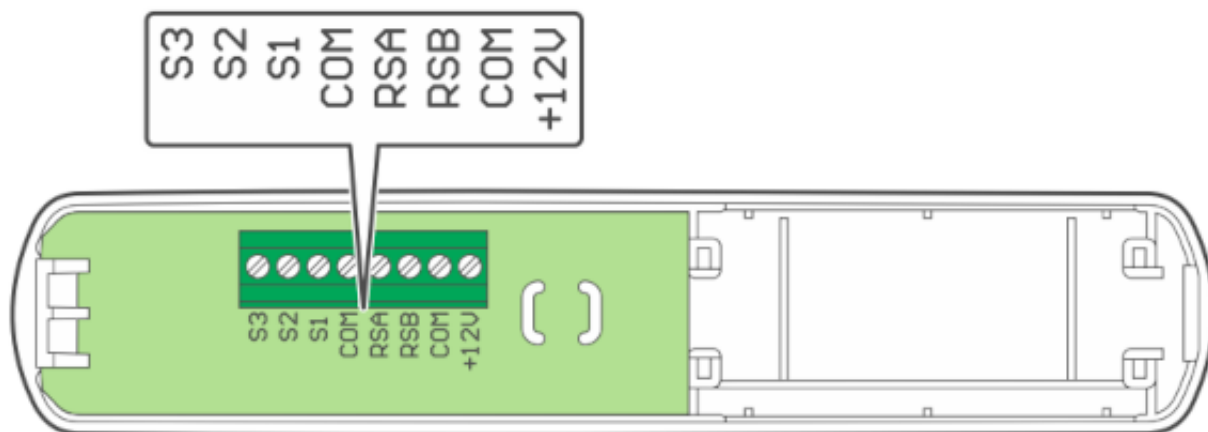

Legenda:

- S1...S3 - zaciski do przyszłych zastosowań
- COM - masa
- RSA, RSB - magistrała komunikacyjna RS
- +12V - wejście zasilania

Specyfikacja techniczna:

- pomiar temperatur w zakresie: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- dokładność pomiaru temperatury: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- rozdzielczość pomiaru temperatury: $0,1^{\circ}\text{C}$
- pomiar ciśnienia w zakresie: 260...1260 hPa
- dokładność pomiaru ciśnienia: $\pm 0,1 \text{ hPa}$
- rozdzielczość pomiaru ciśnienia: $0,1 \text{ hPa}$
- pomiar wilgotności w zakresie: 0%RH...93%RH
- dokładność pomiaru wilgotności: $\pm 1,5\% \text{ RH}$
- rozdzielczość pomiaru wilgotności: $0,1\% \text{ RH}$
- kolor: ciemnoszary
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- spełniane normy: EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
- temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- maksymalna wilgotność: 93% ($\pm 3\%$)
- napięcie zasilania: 12V DC ($\pm 15\%$)
- pobór prądu: 5 mA (max.)
- wymiary: 20 x 102 x 23 mm
- waga: 25 g

W zestawie:

- czujka Satel TPH-2 DG - 1 szt;
- instrukcja skrócona.