Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:33

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/miniaturowy-komunikator-lte4ggsmgprs2g-genevo-atx-lte4-p-11671.html



MINIATUROWY KOMUNIKATOR LTE(4G)+GSM/GPRS(2G) Genevo ATX LTE4

Cena brutto	**478,49 zł**
Cena netto	**389,02 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16094**
Kod EAN	**5903240615643**
Producent	**Genevo**

Opis produktu

Genevo ATX LTE4 to uniwersalny komunikator alarmowy, który zapewnia niezawodną transmisję danych dla central alarmowych i innych urządzeń zabezpieczeń, wykorzystując sieci komórkowe **LTE (4G) oraz GSM/GPRS (2G).**

Obsługuje **monitoring, powiadamianie oraz zdalne sterowanie przez aplikację mobilną (PRiMAGo!LTE) i SMS.**

Dzięki **symulacji linii telefonicznej** może współpracować z centralami nieposiadającymi natywnej obsługi transmisji mobilnej.

Komunikator ATX-LTE to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych instalacji alarmowych wymagających elastyczności, bezpieczeństwa i łatwej konfiguracji.

Funkcje komunikacyjne

- współpraca z większością stacji monitorowania: SAFESTAR, KRONOS, ADINFO, SATEL STAM-2, SIA-IP, SMS, inne (SURGARD przez MSR-XC)
- powiadamianie: PUSH, SMS, CLIP (do 32 numerów)
- zdalne sterowanie przez SMS
- możliwość sterowania systemem alarmowym za pomocą bezpłatnej aplikacji PRiMAgo! LTE (iOS/Android)
- symulacja linii telefonicznej PSTN z funkcją odbierania ContactID (DTMF)
- wskaźniki informujące o stanie pracy komunikatora

Wejścia/wyjścia


- 4 wejścia sygnałowe: NO, NC
- 4 wyjścia niskoprądowe typu OC
- wyjścia przekaźnikowe REL (opcjonalnie)
- wejście kontroli zasilania 230V
- kontrola stanu akumulatora centrali alarmowej

Łączność

- obsługa sieci LTE (4G) oraz GSM/GPRS (2G)
- złącze antenowe SMA-F (opcjonalnie U.FL)
- format karty SIM: nanoSIM
- programowanie za pomocą aplikacji PRiMAtool (zdalnie i lokalnie)

Zarządzanie i pamięć

- bufor 1000 zdarzeń
- zdalna aktualizacja firmware
- zdalne konfigurowanie komunikatora

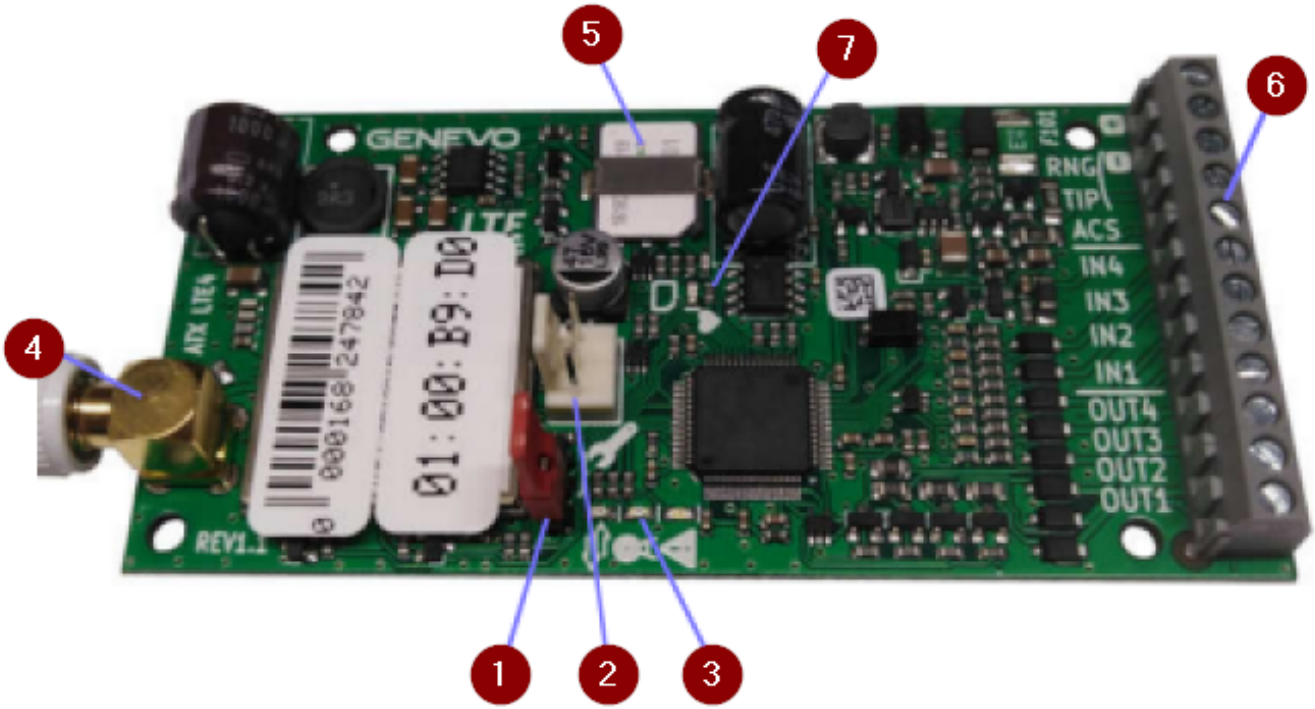

Legenda:

1. zworka serwisowa
2. złącze RS-TTL PIN3 do połączenia z PC
3. wskaźniki LED (transmisja/odbiór „ContactID”; Połączenie GSM/LTE; Awaria)
4. złącze SMA-F do podłączania anteny GSM/LTE
5. gniazdo karty SIM w formacie Nano-SIM (brak karty w zestawie)
6. zaciski przyłączeniowe: +12V; (–)/RING; TIP; ACS; wejścia IN1..IN4; wyjścia OUT1..OUT4
7. dioda sygnalizująca poziom sygnału z anteny

Specyfikacja techniczna:

- typ modemu: LTE Cat. 1 + GSM/GPRS
- ilość wejść: 4
- ilość wyjść: 4
- napięcie symulowanej linii telefonicznej: 24VDC
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- max. wilgotność: 93% (+/- 3%) bez kondensacji
- napięcie zasilania: 10,5-14V DC
- napięcie sygnału ACS: <24V
- pobór prądu: 45 mA (w stanie gotowości), 200 mA (średni), 400 mA (max. szczytowy)
- wymiary: 100 x 46 mm

W zestawie:

- komunikator Genevo ATX LTE4 - 1 szt;
- instrukcja.