
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:20

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/miniaturowy-sterownik-do-oswietlenia-elmes-stm-2k-p-851.html




MINIATUROWY STEROWNIK DO OŚWIETLENIA ELMES STM-2K

Cena brutto	**105,65 zł**
Cena netto	**85,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1638**
Kod EAN	**5906692322954**
Producent	**Elmes**

Opis produktu

Sterownik Elmes STM-2K przeznaczony jest do **zdalnego załączania 1 lub 2 urządzeń zasilanych z sieci 230VAC** (np. lamp). Współpracuje **tylko i wyłącznie z pilotami Elmes** na pasmo 433,92 MHz, które można zakupić osobno.
Posiada **funkcję pamięci stanu wyjść** - jeśli w sterowniku wyjście ustawiono na pracę bistabilną (nie wyłącza się automatycznie po czasie, a tylko po naciśnięciu przycisku), to po przerwie w zasilaniu sterownik przywróci stan tego wyjścia sprzed wyłączenia prądu. Znaczy to, że jeśli lampa świeciła się i wyłączono prąd, to po jego powrocie ponownie się zapali.
Jest to **standardowa wersja sterownika.** Jego działanie polega na tym, że kolejne naciśnięcia jednego z przycisków pilota (lub wyłącznika ściennego) **na przemian włączają i wyłączają odpowiadające mu wyjście sterownika.** Dodatkowo, wyjście może wyłączyć się automatycznie po zaprogramowanym czasie.
Dzięki miniaturowej obudowie, sterownik można instalować w puszce instalacyjnej podtynkowej o głębokości 60mm, pod pojedynczym lub podwójnym monostabilnym wyłącznikiem ściennym (tzw. dzwonkowym).

Schemat podłączenia:

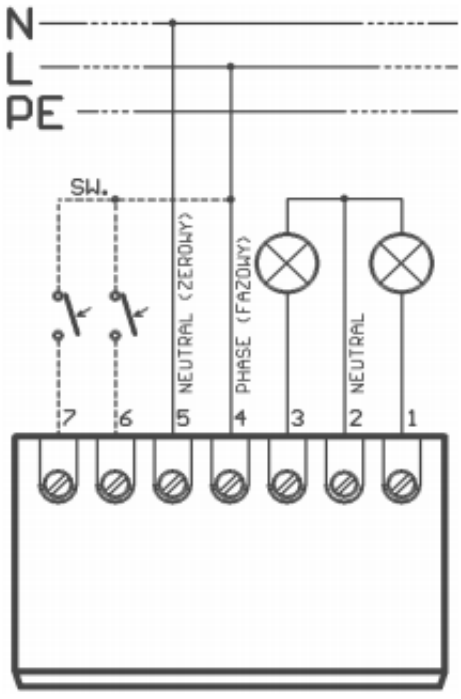

Specyfikacja techniczna:

- odbiornik radiowy superheterodynowy 433,92MHz
- pamięć 112 pilotów
- napięcie na wejściach sterujących nr 6 i 7: 250V~ maks.
- tryb pracy oraz czas podtrzymania wyjść ustawiane niezależnie dla każdego wyjścia
- czas podtrzymania dla wyjścia pracującegow trybie 2: 0,5s - 4,5h
- obciążalność wyjść na silnik: 250V~ 5A max
- temperatura pracy:-20 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 230VAC
- pobór mocy: 0,3VA (w stanie spoczynku) 0,7VA (przy załączeniu obu przekaźników)
- wymiary zewnętrzne: 42 x 35 x 21 mm

W zestawie:

- sterownik Elmes STM-2K (wersja standardowa) - 1 szt;
- instrukcja.