

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-czytnika-biometrycznego-do-wideodomofonu-ip-bcs-pan-b-p-5759.html>



## MODUŁ CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO DO WIDEODOMOFONU IP BCS-PAN-B

Cena brutto	<b>880,07 zł</b>
Cena netto	<b>715,50 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11198</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**Moduł podrzędnego czytnika biometrycznego odcisków palców BCS** dedykowany jest do wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Pracuje w technologii **pojemnościowej**. Oferuje wyższą dokładność oraz bezpieczeństwo niż czytniki optyczne oraz większą niezawodność w porównaniu do czytników termicznych. Charakterystyczne punkty odcisku palca są zapisywane **w postaci cyfrowej** w module kamery BCS-PAN-KAM. System oferuje możliwość eksportu i importu zaprogramowanych użytkowników do i z pliku. Nie przechowuje kompletnego obrazu odcisku palca i nie jest możliwe jego odtworzenie na podstawie listy użytkowników.


Zawiera wbudowane uszczelki zabezpieczające dodatkowo przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy od strony czoła panelu zewnętrznego (ramki). Przeznaczony jest do montażu w ramach **2 lub 3-modułowych BCS-RA2 i BCS-RA3**. Zaleca się instalację urządzenia **we wnętrzach lub pod zadaszeniem** - obecność wody na czytniku może utrudnić odczyt palca.

### Cechy produktu:

- typ czytnika: pojemnościowy
- możliwość zaprogramowania do 3000 użytkowników (odcisków palca)
- programowanie z Web Service wbudowany w moduł kamery BCS-PAN-KAM
- możliwość eksportu/importu listy użytkowników do/z pliku
- ułożenie modułu w panelu programowane w Web Service modułu kamery
- wbudowana uszczelka zabezpiecza przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy od strony czoła panelu
- front wykonany ze stali nierdzewnej
- wejście oraz wyjście magistrali modułów umożliwiające szeregowo podłączenie dodatkowych modułów za pomocą taśmy połączeniowej dostarczanej z ramką

### Specyfikacja techniczna:

- programowanie: Web Service wbudowany w moduł kamery. Eksport / import listy użytkowników do/z pliku
- log zdarzeń: rejestr otwarć w Web Service modułu kamery z możliwością eksportu listy otwarć do pliku CSV (użytkownik jest przyporządkowany do danego mieszkania)
- rozbudowa: max. 1 moduł w panelu
- liczba użytkowników: 3000
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- wilgotność: 10 - 95% RH
- klasa szczelności: IP54
- klasa odporności mechanicznej: IK07
- zasilanie z modułu kamery za pomocą taśmy połączeniowej dostarczanej wraz z ramką BCS-RA2 (brak w zestawie), BCS-RA3 (brak w zestawie)
- wymiary: 110 x 120 x 42 mm
- waga: 0,27 kg

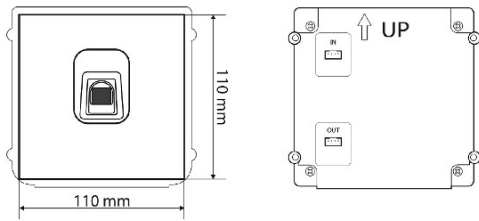

**W zestawie:**

- moduł czytnika biometrycznego BCS-PAN-B- 1 szt.