

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-dystrybucji-zasilania-8-kanalow-z-bezpiecznikami-atte-af-p8-00-of-p-21088.html>



Moduł dystrybucji zasilania 8 kanałów z bezpiecznikami ATTE AF-P8-00-OF

Cena brutto	60,27 zł
Cena netto	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24808
Kod EAN	5902143691235

Opis produktu

Moduł dystrybucji zasilania 8 kanałów z bezpiecznikami ATTE AF-P8-00-OF

To **8-kanałowy moduł dystrybucji zasilania przeznaczony do rozdzielania napięcia do wielu urządzeń zasilanych prądem stałym**. Ułatwia bezpieczne zasilanie kilku odbiorników jednocześnie, zapewniając niezależne zabezpieczenie każdego wyjścia.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Dystrybucja zasilania do 8 urządzeń:** moduł rozdziela jedno źródło zasilania na osiem niezależnych wyjść, upraszczając wykonanie instalacji.
- ✓ **Szeroki zakres napięcia wejściowego:** obsługuje napięcie zasilania od 10 do 56 V DC, dzięki czemu współpracuje z różnymi systemami zasilania.
- ✓ **Niezależne zabezpieczenie każdego kanału:** każde wyjście wyposażono w bezpiecznik polimerowy chroniący przed przeciążeniem i zwarcieniem, co zwiększa bezpieczeństwo całej instalacji.
- ✓ **Prąd wyjściowy 0,75 A na kanał:** każde z ośmiu wyjść może zasilać odbiornik o poborze prądu do 0,75 A.
- ✓ **Sygnalizacja LED:** czerwona dioda przy każdym wyjściu informuje o obecności napięcia, ułatwiając kontrolę działania modułu.
- ✓ **Kompaktowa konstrukcja:** niewielkie wymiary pozwalają na łatwy montaż nawet w obudowach o ograniczonej przestrzeni.
- ✓ **Montaż w obudowach ABOX:** moduł jest przystosowany do szybkiego montażu w obudowach i na blachach montażowych z otworami w rastrze 10,8 mm.
- ✓ **Zastosowanie w systemach niskonapięciowych:** stanowi uzupełnienie zasilaczy serii APS i AUPS, umożliwiając wygodną dystrybucję zasilania w systemach monitoringu CCTV, alarmowych oraz kontroli dostępu.


Zastosowania

- ✓ **Systemy monitoringu CCTV:** umożliwia rozdzielenie zasilania do kilku kamer lub innych elementów instalacji monitoringu.

- ✓ **Systemy alarmowe:** pozwala zasilić wiele urządzeń alarmowych z jednego źródła zasilania, z osobnym zabezpieczeniem każdego wyjścia.
- ✓ **Systemy kontroli dostępu:** sprawdza się przy zasilaniu kilku odbiorników wymagających napięcia stałego w jednej instalacji.
- ✓ **Rozbudowa zasilaczy APS i AUPS:** umożliwia zwiększenie liczby zabezpieczonych wyjść zasilania w istniejącym systemie.
- ✓ **Montaż w obudowach ABOX:** może być instalowany w obudowach i na blachach montażowych z otworami w rastrze 10,8 mm.
- ✓ **Instalacje niskonapięciowe DC:** pozwala uporządkować i zabezpieczyć rozdział zasilania w systemach pracujących w zakresie 10-56 V DC.

Przykład.

zastosowania modułu dystrybucji zasilania w rozbudowanym systemie monitoringu CCTV z zasilaniem buforowym.

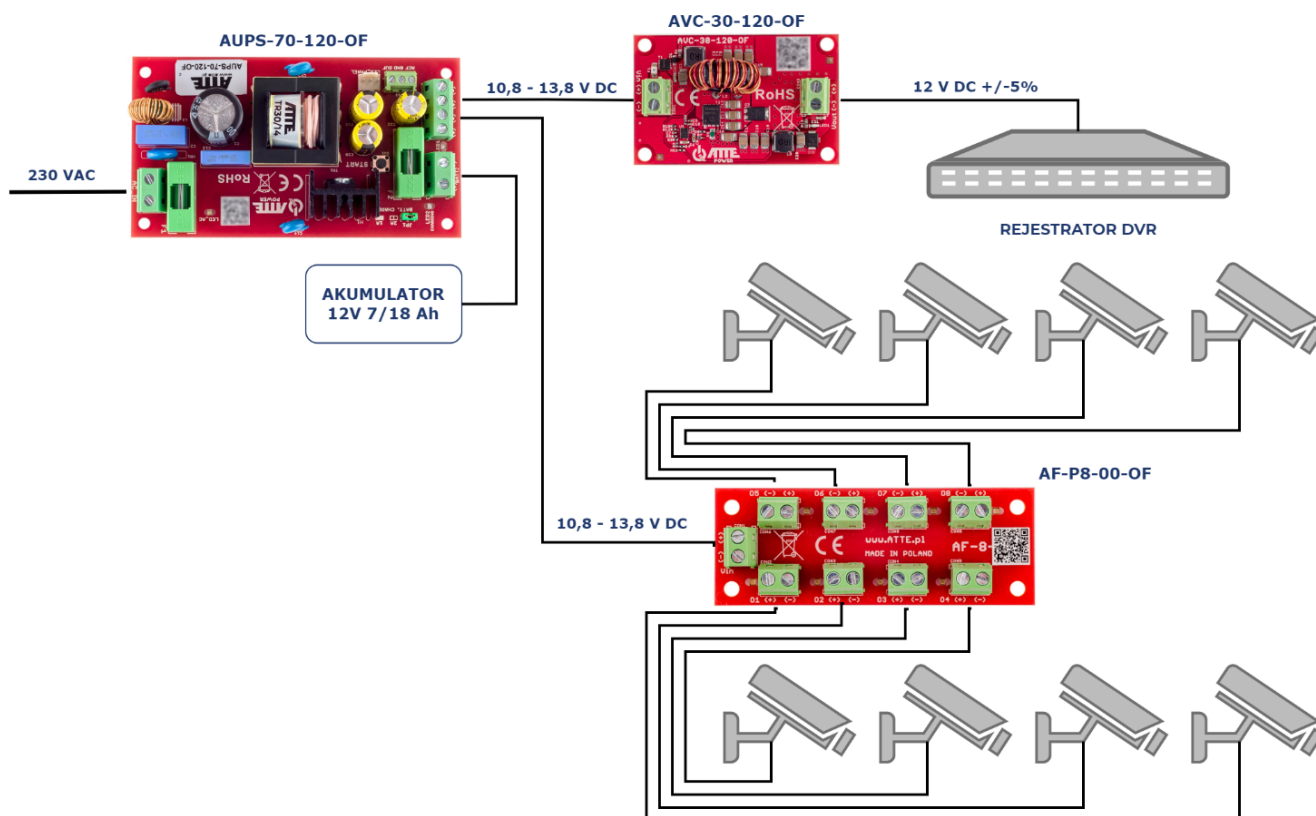

Specyfikacja techniczna:

Parametry wejściowe:

- napięcie wejściowe: 10-56 V DC

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe: $V_{out} = V_{in}$
- liczba wyjść: 8 (O1...O8)
- prąd wyjściowy: $8 \times 0,75$ A (maksymalnie na kanał, sumaryczny zależny od źródła zasilania)

Pobór prądu:

- 8-40 mA (w zależności od napięcia)

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe (SCP)
- zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP)
- bezpiecznik polimerowy 0,75 A na każdym wyjściu (po zwarceniu może być wymagany restart modułu)

Sygnalizacja:

- czerwona dioda LED sygnalizująca obecność zasilania na każdym z wyjść O1...O8

Montaż:

- zatrzaskowe kołki dystansowe
- otwory montażowe w rastrze 10,8 mm

Pozostałe:

- konstrukcja: moduł do zabudowy (bez obudowy)
- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- wymiary: 85 × 32 × 17 mm
- waga: 0,03 kg

W zestawie:

- moduł dystrybucji zasilania AF-P8-00-OF - 1 szt.