


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-zasilacza-2a-dsc-hsm3204cxi-z-zasilaczem-hs65wps-p-12349.html>




MODUŁ ZASILACZA 2A DSC HSM3204CXI Z ZASILACZEM HS65WPS

Cena brutto	805,90 zł
Cena netto	655,20 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16761
Producent	DSC

Opis produktu

Moduł wzmacniacza Corbus i rozłącznika DSC HSM3204CXI posiada **4 wyjścia przełącznikowe**. Dedykowany jest do serii **DSC Power PRO**. Wyposażono go we **wbudowany zasilacz interfejsu Corbus**.

Opis zacisków:

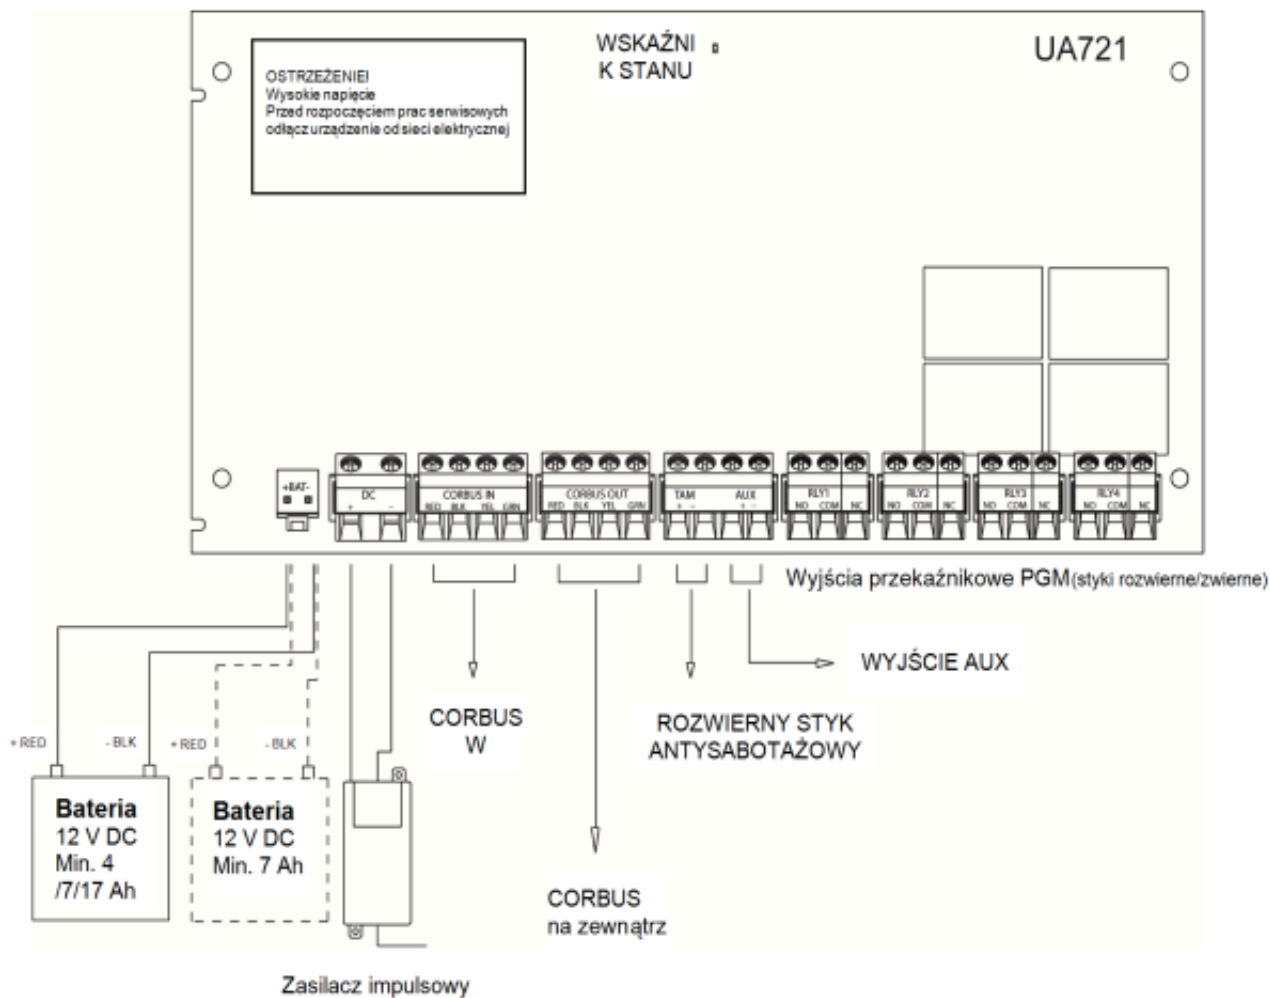

Specyfikacja techniczna:

- obciążalność wyjść PGM: 2A na 4 wyjścia przekaźnikowe
- typ wyjść PGM: wyjścia przekaźnikowe 30V DC 2A / pf=0,6
- obciążalność wyjścia AUX: 2A
- obciążalność prądowa wyjścia AUX/CORBUS: 10,8V - 12,5V DC (UL/ULC) / 10V - 14V DC (EN50131)
- wymagany akumulator 4 Ah / 7Ah / 17 Ah / 18 Ah (brak w zestawie)
- odłączalna listwa zaciskowa: tak
- zasilacz typu A zgodny z normą EN50131:6
- stopień zabezpieczenia: Grade III
- parametry znamionowe zasilacza HS65WPS:
 - wejście: 100-240V AC, 50/60 Hz, max. 1,7A;
 - wyjście: 18V DC, max. 3,6A.
 - moduł HS65WPS może zasilać tylko 1 płytę
- funkcja retransmisji magistrali: 305 m (standardowa), 1220 m (rozszerzona), 4267 m (kaskada 4 modułów)
- temperatura pracy: -10 st. C ... + 55 st. C
- wilgotność: do 93% bez kondensacji
- zacisk sabotażowy: tak
- napięcie pulsujące na wyjściu: max. 600 mVp- p
- zasilanie: 18V DC (zasilacz HS65WPS)
- pobór prądu: 25 mA (stan czuwania), 150 mA (max.)
- wymiary: 97 x 191 mm

W zestawie:

- moduł DSC HSM3204CXI - 1 szt;
- zasilacz 18V DC DSC HS65WPS - 1 szt;

-
- instrukcja.